

DER ERSTE SITZ

In dieser Bauphase werden Sie die Arbeit am ersten Sitz Ihres Modells fortsetzen.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



39A Sitz

39B Halterung unten links

39C Halterung unten rechts

39D Hintere Querstange

39E Vordere Querstange


39F Breiter doppelseitiger
Klebestreifen

39G Doppelseitige Klebe-
streifen (x3)

Schrauben

AP fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)




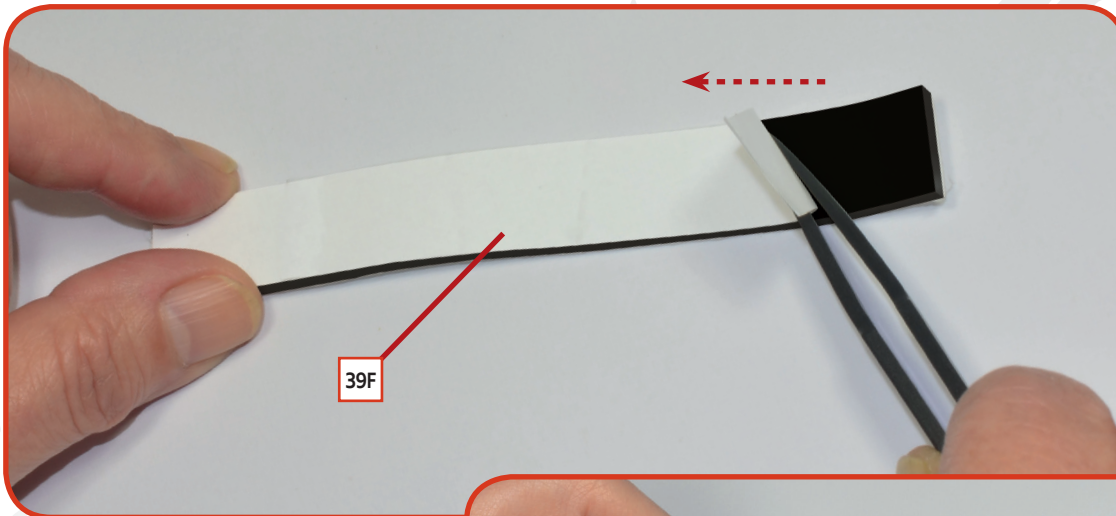


01 Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite des breiten doppelseitigen Klebestreifens **39F** und kleben Sie ihn wie abgebildet auf die Mitte des Sitzrahmens, den Sie in Bauphase 38 zusammengesetzt haben.




02 Entfernen Sie die Schutzfolien von einer Seite der doppelseitigen Klebestreifen **39G** und bringen Sie sie entlang der Außenkontur des Sitzrahmens an. Damit sie besser an der Wölbung des Rahmens haften, schneiden Sie sie an den entsprechenden Stellen zu.

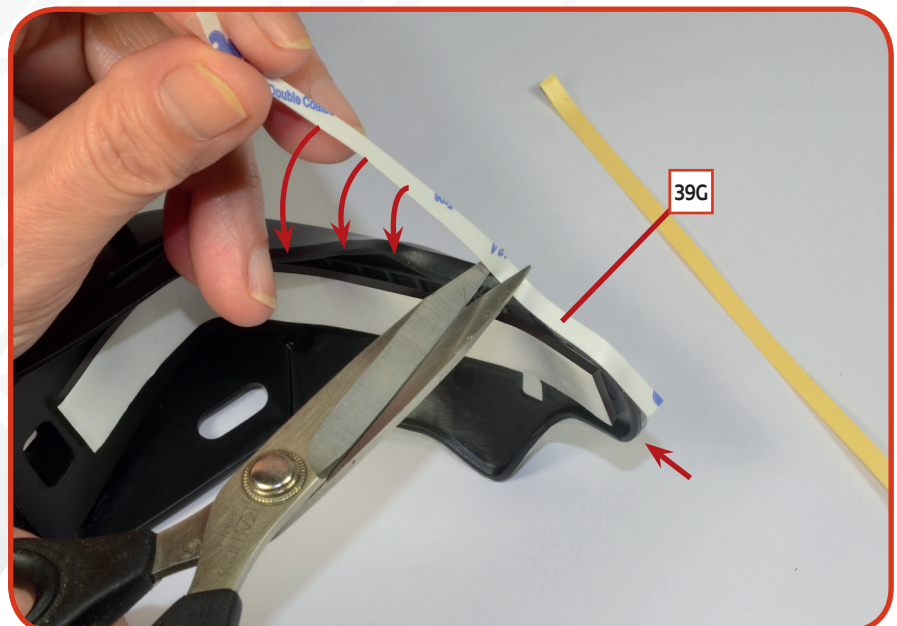


BAUANLEITUNG

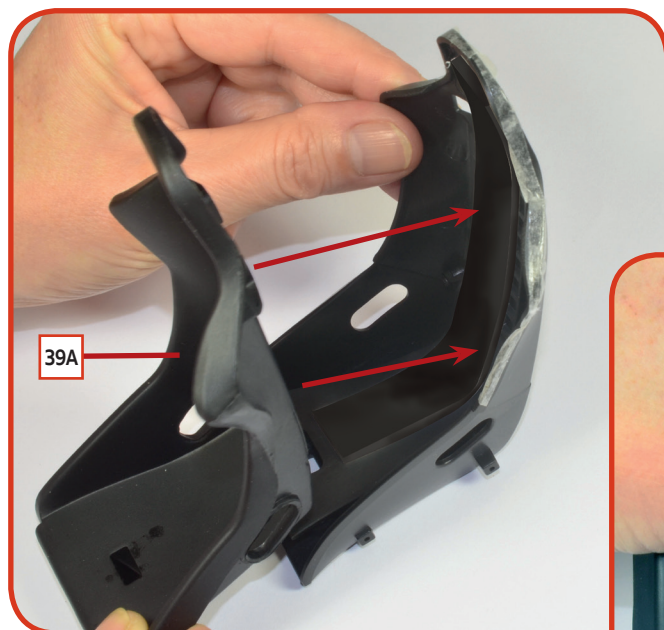


03 Entfernen Sie die Schutzfolien von den freien Seiten aller doppelseitigen Klebestreifen und befestigen Sie den Sitz **39A** in seinem Rahmen. Üben Sie einen leichten Druck auf die gesamte Oberfläche des Sitzes aus, damit er perfekt sitzt.

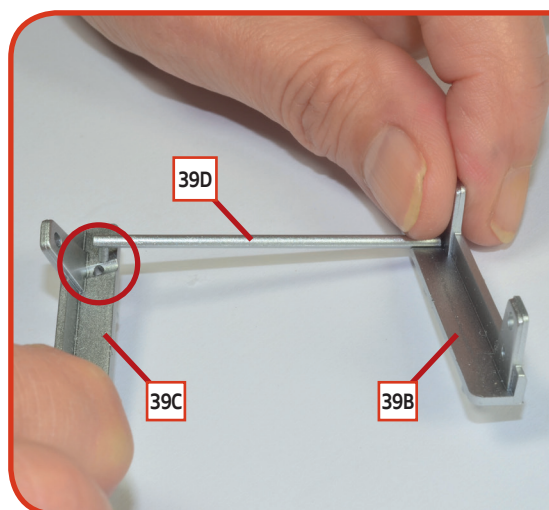

04 Stecken Sie die Stifte der hinteren Querstange **39D** in die entsprechenden Löcher der Halterungen **39B** und **39C** und richten Sie sie dabei wie auf dem ersten Foto gezeigt aus. Montieren Sie anschließend die Sitzbaugruppe auf die Halterungen und befestigen Sie alles mit vier **AP**-Schrauben (zwei pro Halterung).

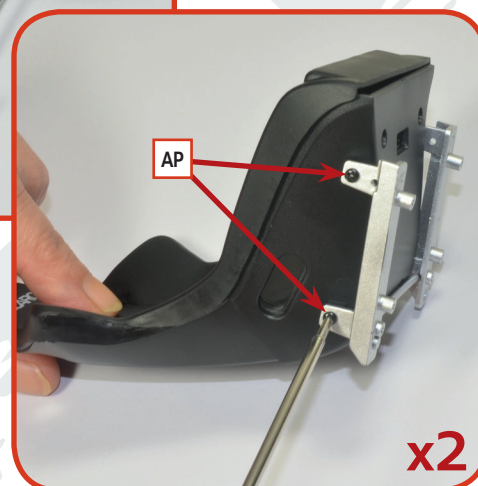

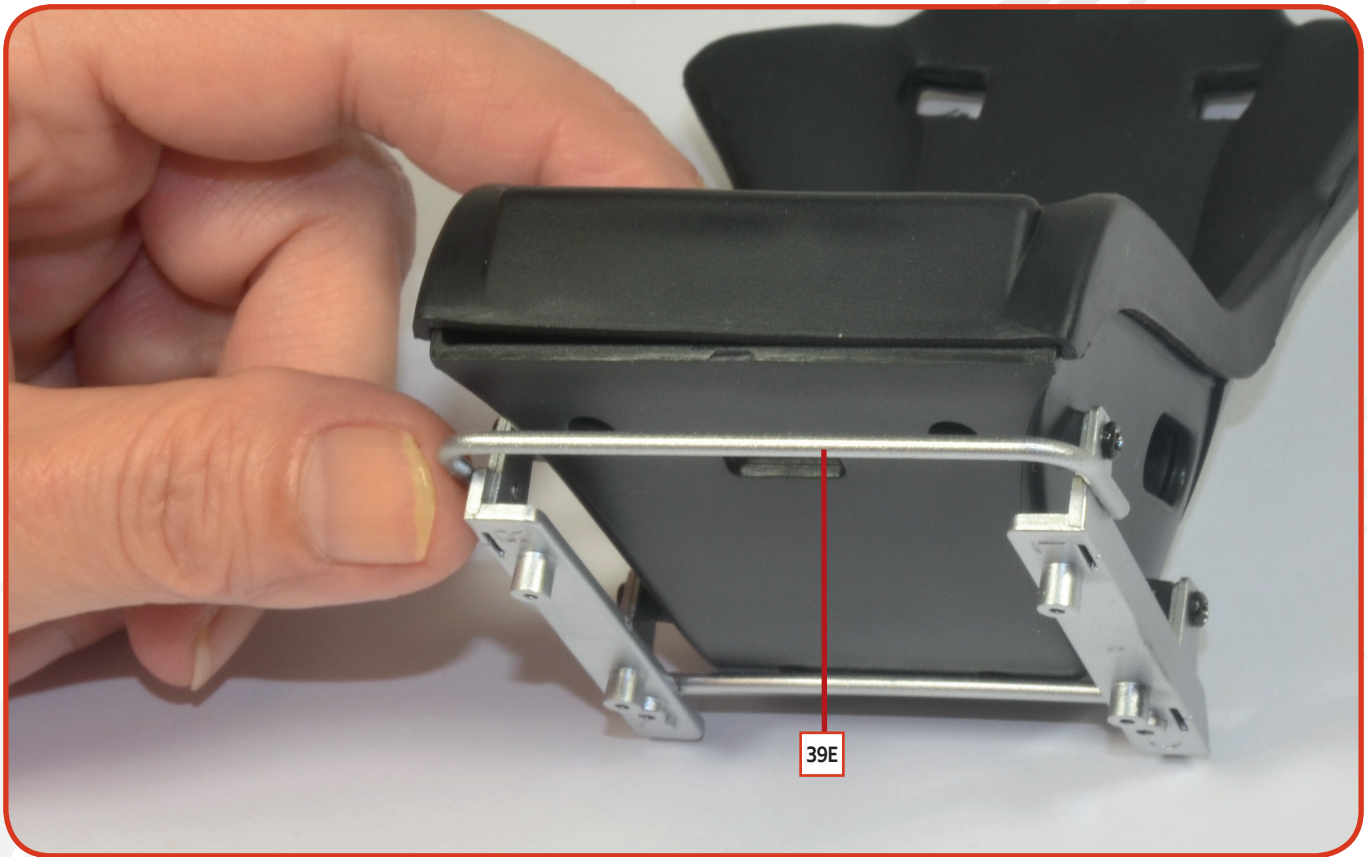

05 Bringen Sie schließlich die vordere Querstange **39E** wie gezeigt an.

DAS ERGEBNIS

So sieht der erste Sitz
Ihres Modells nach dieser
Bauphase aus.

