


Der Motor für den sechsten MA-Turm

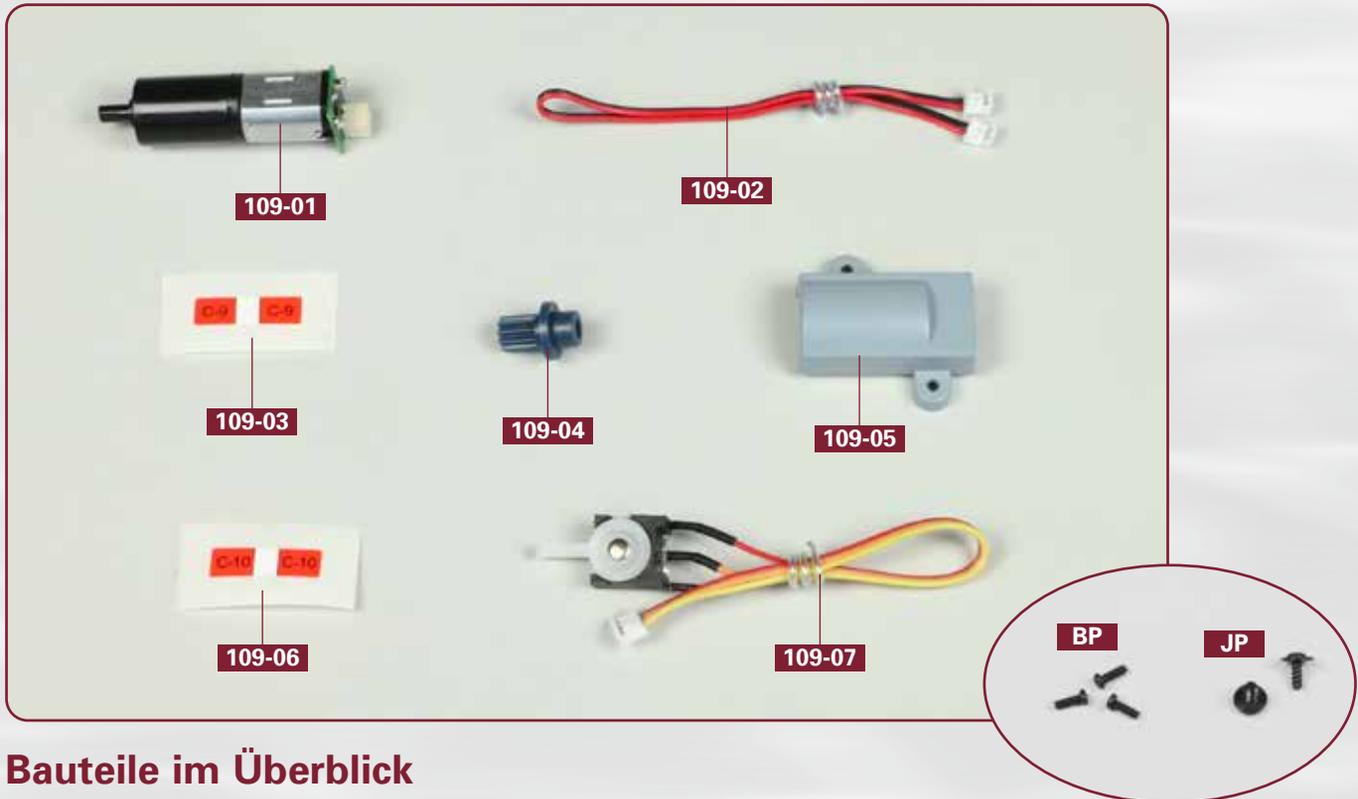

Bauteile im Überblick

109-01: Schwenkmotor

109-02: Kabel für den Schwenkmotor

109-03: Kabelmarkierung

109-04: Antriebszahnrad

109-05: Abdeckung

109-06: Kabelmarkierung

109-07: Endschalter


■ drei Schrauben BP (2 x 5 mm)

■ zwei Schrauben JP (2,3 x 5 mm)


SCHRITT 1: Die Montage des Motors




Nehmen Sie das Antriebszahnrad **109-04** und setzen Sie es auf die Welle des Schwenkmotors **109-01**, wie es das Foto zeigt.

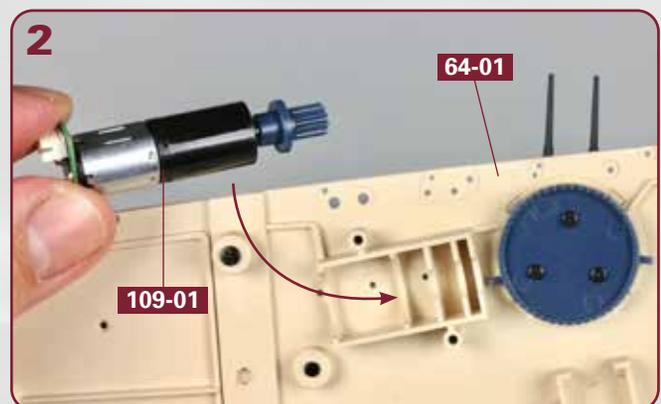


Bocken Sie die achteren Aufbauten vorsichtig auf (siehe auch letztes Foto auf Seite 5). Führen Sie den Schwenkmotor **109-01** zur entsprechenden Halterung an der Unterseite von **64-01**, wie angedeutet.

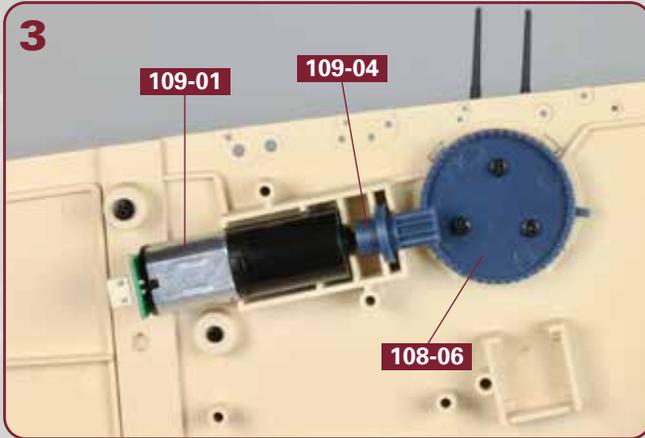


Ist der Motor **109-01** korrekt eingesetzt, greifen die Ritzel des Antriebszahnrad **109-04** in das Zahnrad **108-06**, wie abgebildet.

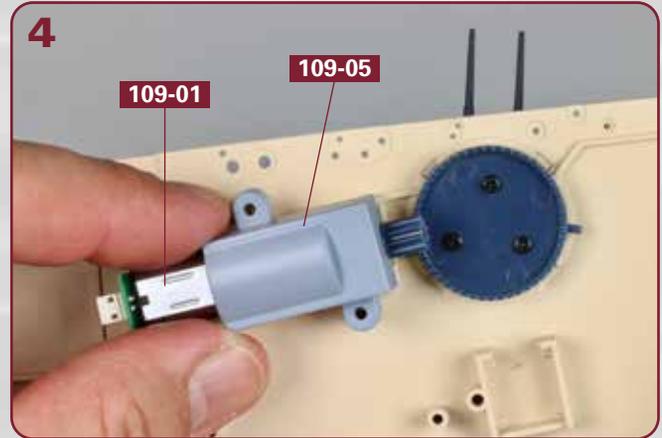


Platzieren Sie die Abdeckung **109-05** über dem Schwenkmotor **109-01**. Ihre Bohrungen müssen mit den Bohrungen am Oberdeck übereinstimmen.

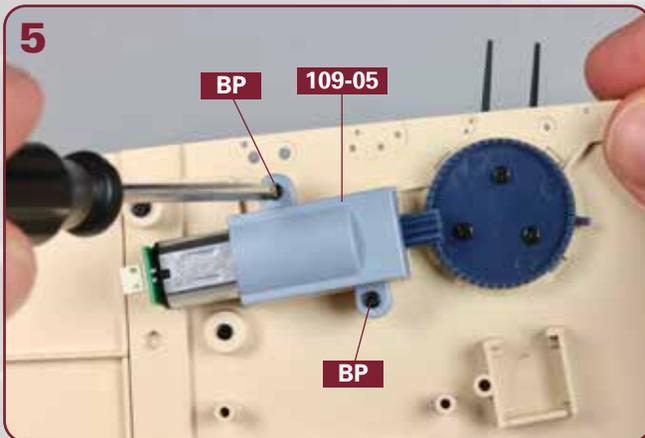


Befestigen Sie die Abdeckung **109-05** mit zwei Schrauben **BP** an der Unterseite des Oberdecks.

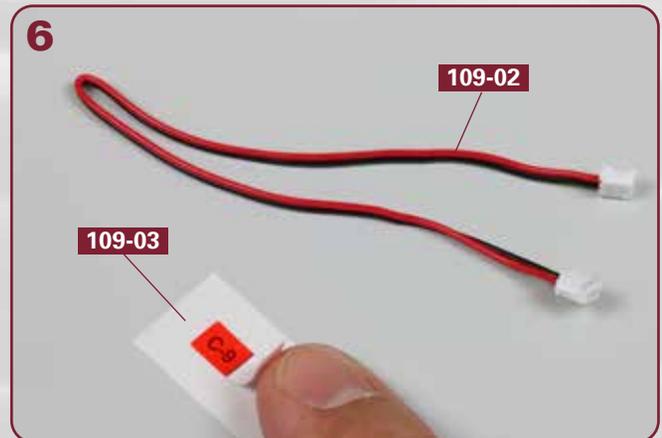

Legen Sie das Kabel für den Schwenkmotor **109-02** auf Ihre Arbeitsplatte. Lösen Sie die Kabelmarkierung **109-03** vorsichtig vom Trägerkarton.

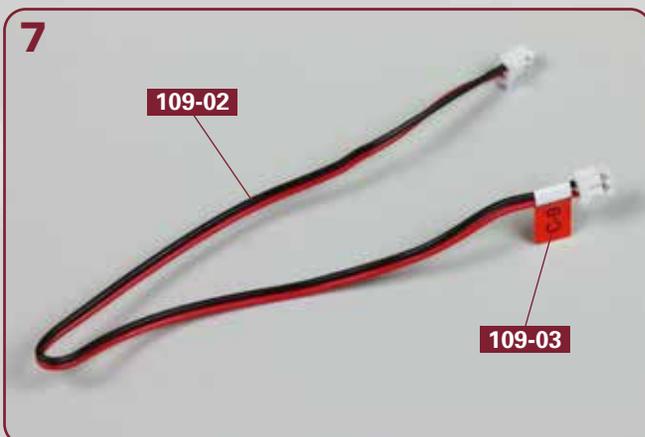


Bringen Sie die Kabelmarkierung **109-03** am Kabel **109-02** an.

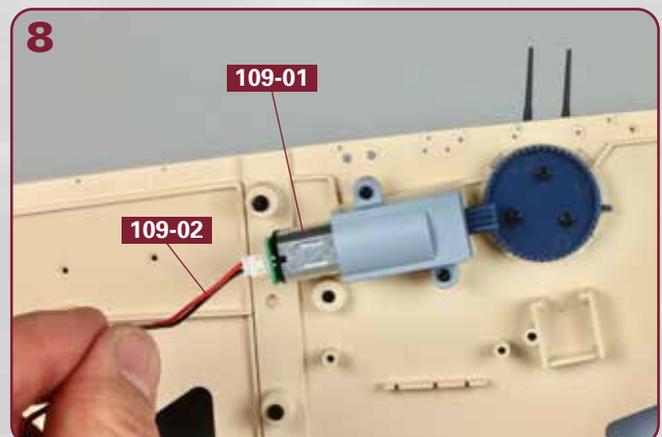


Fügen Sie den (nicht markierten) Stecker vom Kabel **109-02** in den Platinenport des Schwenkmotors **109-01** ein, wie abgebildet.


SCHRITT 2: Die Montage des Endschalters

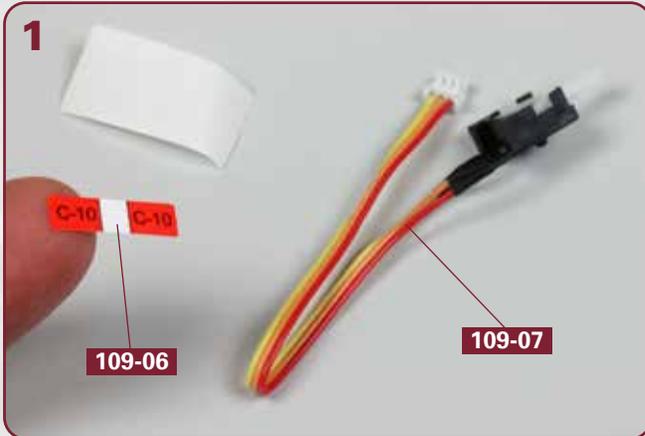


Legen Sie das Kabel des Endschalters **109-07** bereit. Lösen Sie die Kabelmarkierung **109-06** vorsichtig vom Trägerkarton.

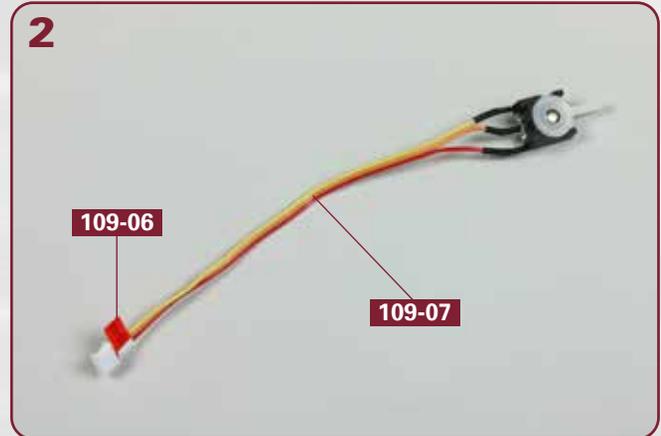


Kleben Sie die Kabelmarkierung **109-06** am Kabel des Endschalters **109-07** fest.

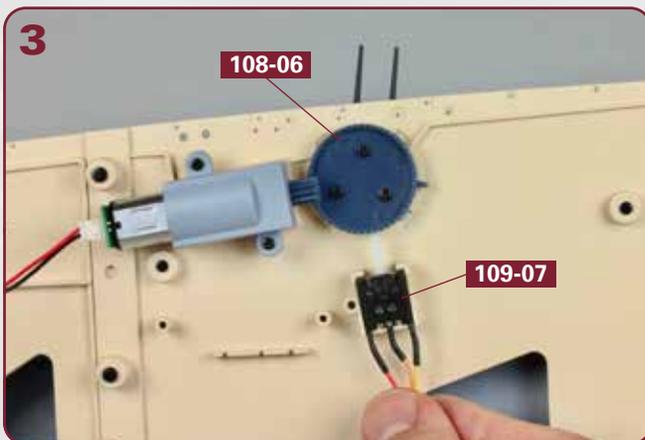

Platzieren Sie den Endschalter **109-07** nahe des Zahnrads **108-06** in der Aussparung an der Unterseite des Oberdecks.

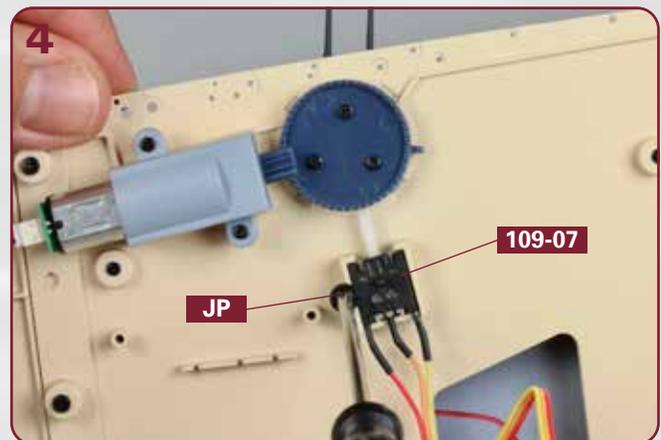

Fixieren Sie den Endschalter **109-07** mit einer Schraube **JP** an der Unterseite des Oberdecks.

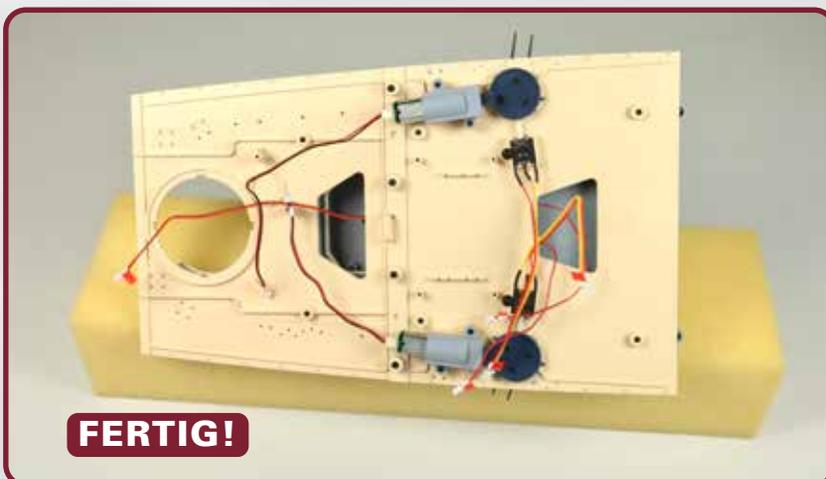

Das Bauergebnis dieser Ausgabe

An der Unterseite des Oberdecks, auf dem die achteren Aufbauten angebracht sind, wurden der Schwenkmotor und der Endschalter für den sechsten MA-Turm befestigt.