
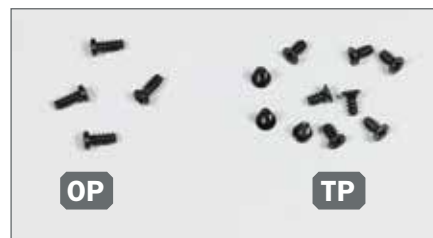


# DER RAUCHERZEUGER


Der Raucherzeuger wird an der Halteplatte befestigt. Die Halteplatte findet ihren Platz in der Panzerwanne. Diverse Kabel werden angeschlossen.

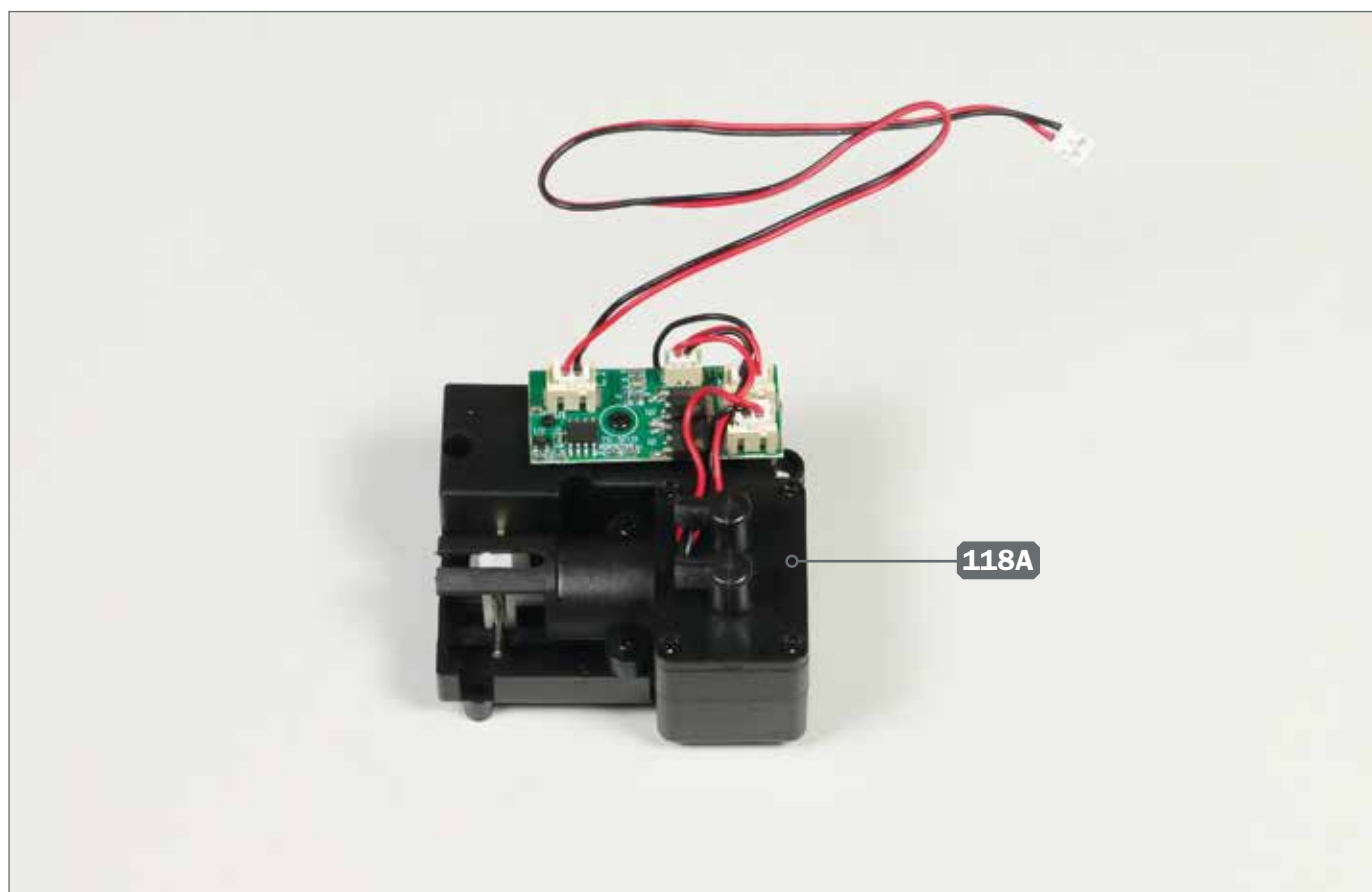


| Ihre Bauteile im Überblick |               |          |
|----------------------------|---------------|----------|
| Teilenummer                | Name          | Material |
| 118A                       | Raucherzeuger | Zink     |

| Schrauben |        |             |
|-----------|--------|-------------|
| Typ       | Anzahl | Abmessungen |
| OP        | 3+1    | 2,6 x 6 mm  |
| TP        | 6+4    | 2,6 x 5 mm  |


## SCHRITT 1 ► Montage des Raucherzeugers und der Halteplatte

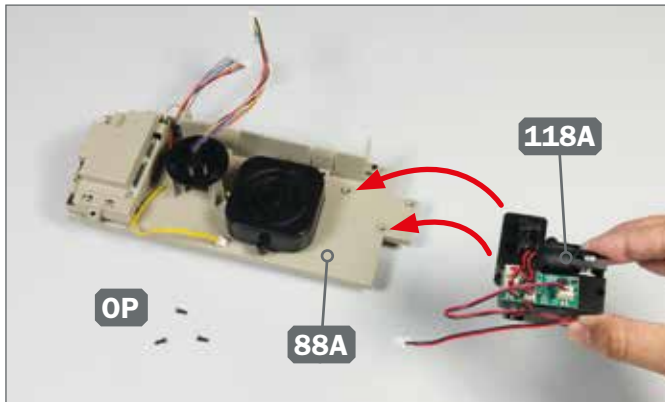


**1** ► Legen Sie die Halteplatte 88A und drei Schrauben OP bereit. Nehmen Sie den Raucherzeuger 118A und führen Sie ihn zu den Aufnahmen der Halteplatte.

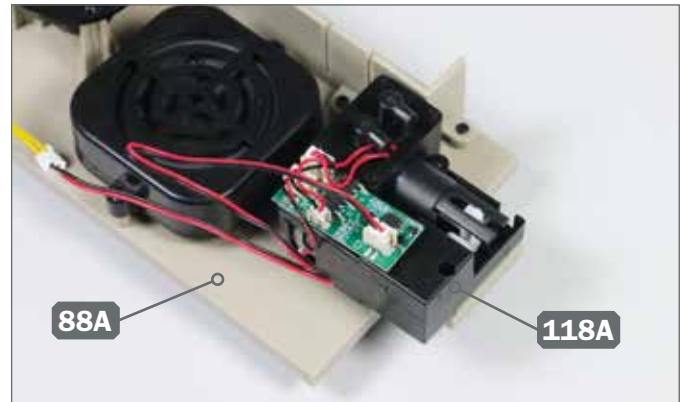


**2** ► Der Raucherzeuger 118A ist korrekt auf der Halteplatte 88A platziert.

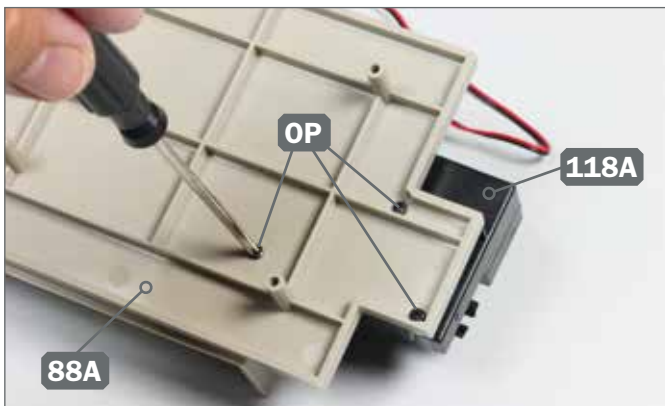


**3** ► Halten Sie den Raucherzeuger 118A in Position, während Sie die Halteplatte 88A umdrehen. Fixieren Sie beide Teile mit den drei Schrauben OP aneinander.

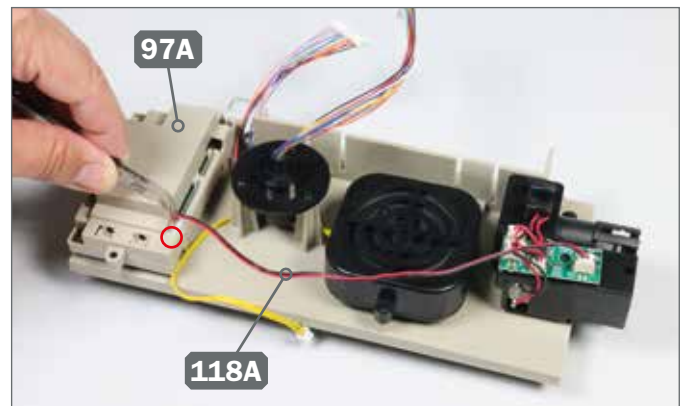


**4** ► Nehmen Sie das Kabel vom Raucherzeuger 118A, dessen Stecker mit „D“ gekennzeichnet ist und fügen Sie diesen in den mit D (eingekreist) gekennzeichneten Port der Hauptplatine 97A ein, wie abgebildet.

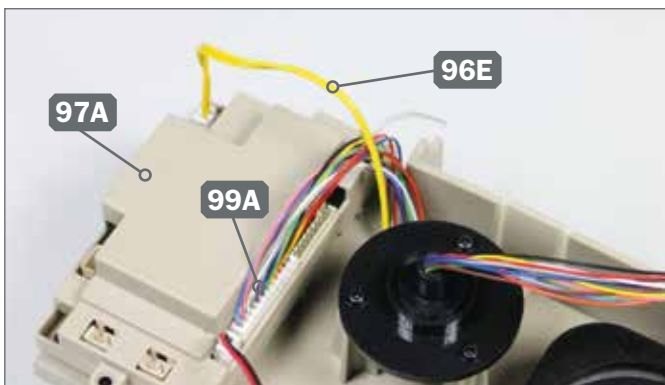


**5** ► Das Lautsprecherkabel 96E (Stecker: „H“) und der untere „Z1“-Stecker vom Drehkabel 99A gehören in die entsprechenden Ports der Hauptplatine 97A.

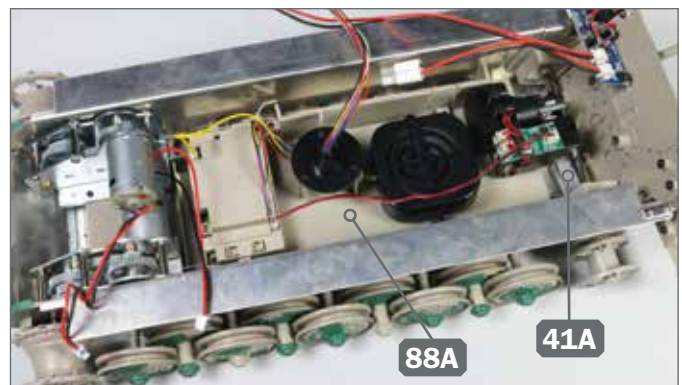

**6** ► Fügen Sie die Halteplatte 88A in die Unterwanne 41A ein, wie abgebildet.

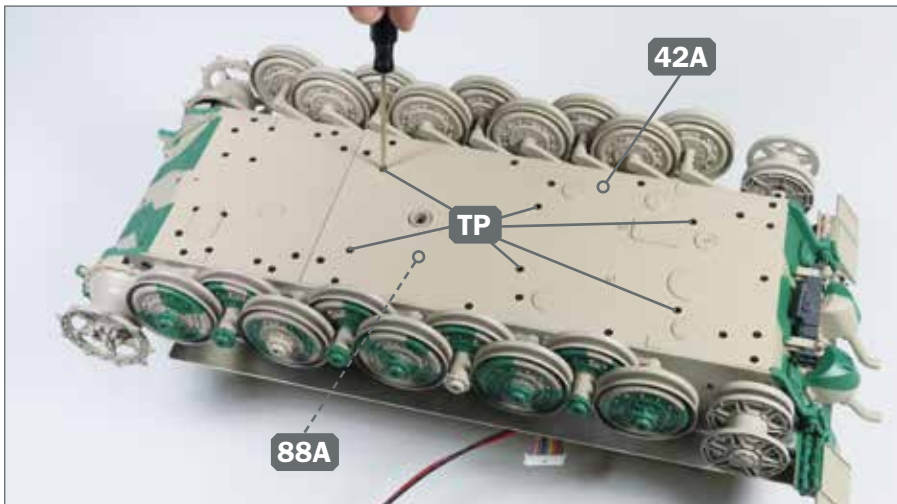


- 7** ▶ Halten Sie die Halteplatte 88A in Position, während Sie diese mit sechs Schrauben TP fixieren, die Sie von unten in das Bodenteil der Unterwanne 42A eindrehen, wie abgebildet.

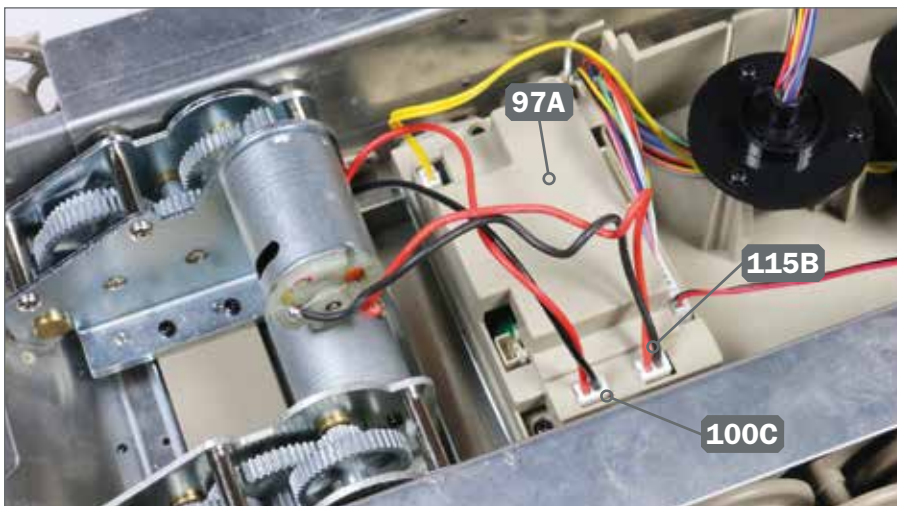

- 8** ▶ Verbinden Sie die Kabel des linken Fahrmotors 100C (mit der Steckermarkierung „B“) und des rechten Fahrmotors 115B (mit der Steckermarkierung „C“) mit den entsprechend gekennzeichneten Ports der Hauptplatine 97A.

## DAS BAUERGBNIS

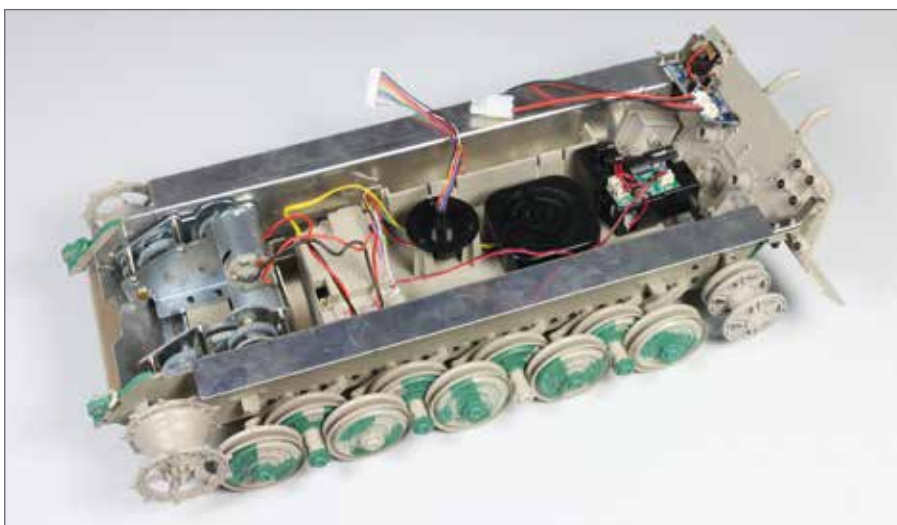

- ▶ Der Raucherzeuger ist an der Halteplatte fixiert, diese in der Panzerwanne montiert. Diverse Kabel wurden in die jeweiligen Ports der Hauptplatine eingefügt.