

HINTERE RAUCHKAMMERSTÜTZE


Die hintere Rauchkammerstütze wird mit einer Abdeckung versehen, in den Barrenrahmen eingefügt und mit beiden Rahmenwangen verschraubt.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
27A	hintere Rauchkammerstütze	Zink
27B	Abdeckung der hinteren Rauchkammerstütze	ABS

Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	4 + 1	2,6 x 4 mm


SCHRITT 1: Einbau der hinteren Rauchkammerstütze

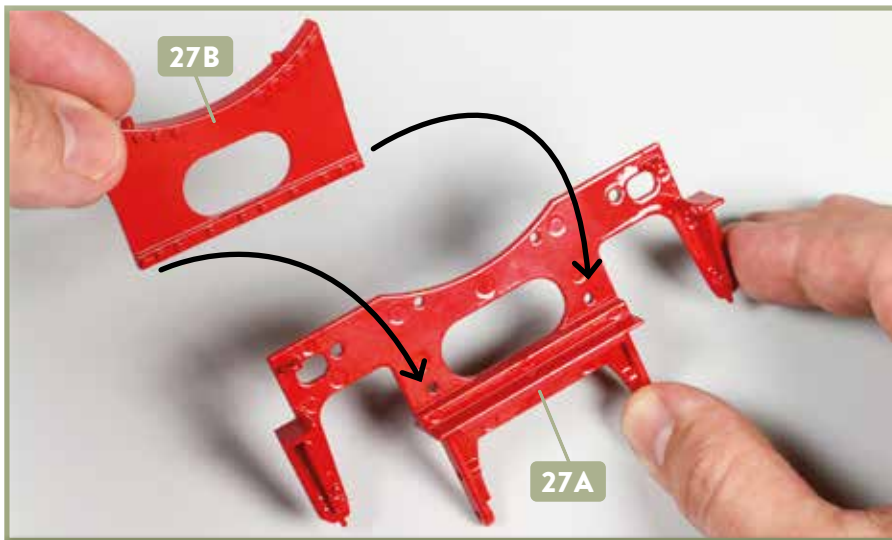


1 Richten Sie die hintere Rauchkammerstütze **27A** und deren Abdeckung **27B** so aus wie abgebildet. Führen Sie die Abdeckung zu den vier Aufnahmen an der Rauchkammerstütze, wie es die beiden Pfeile exemplarisch zeigen.

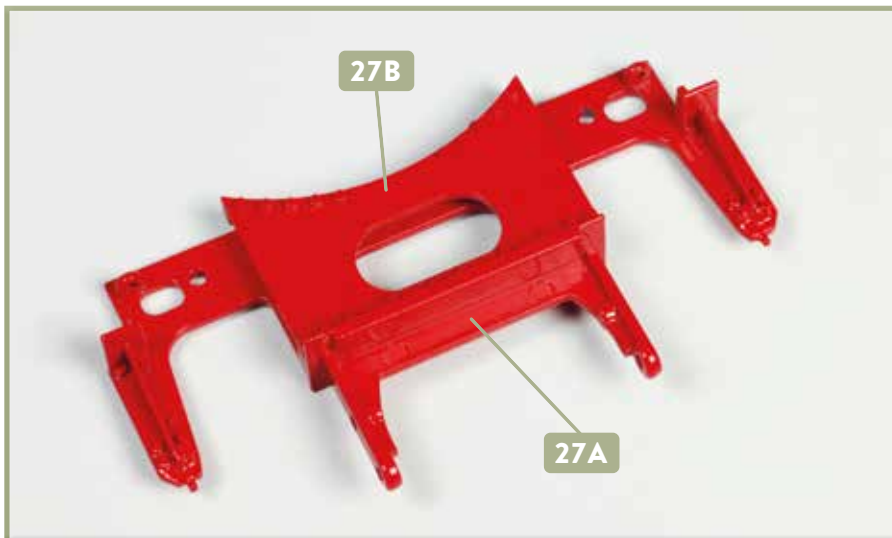


2 Befestigen Sie die Abdeckung **27B** an der Rauchkammerstütze **27A**, indem Sie die vier Zapfen an der Rückseite der Abdeckung in die entsprechenden Aufnahmen der Stütze hineindrücken.

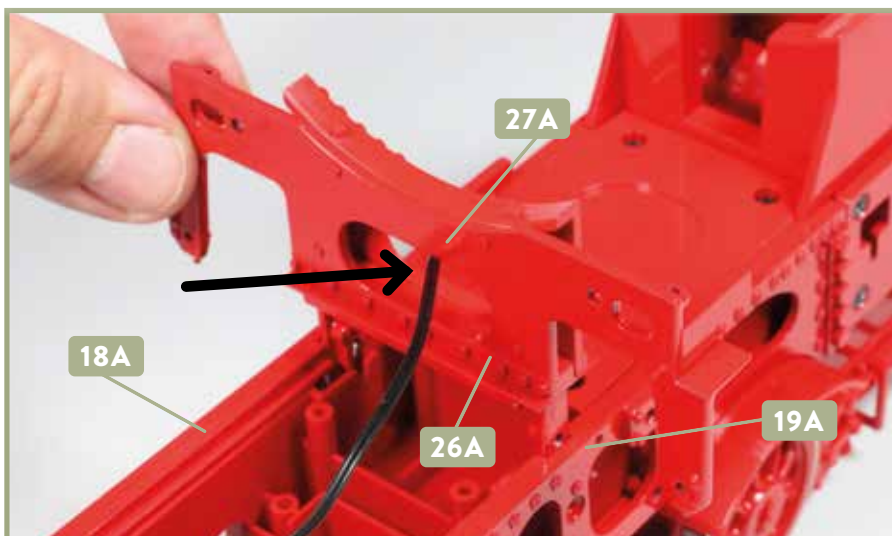

3 Fügen Sie die Rauchkammerstütze **27A** so zwischen den beiden Rahmenwan- gen **18A** und **19A** ein, dass die Schrauben- aufnahmen der Teile fluchten. Führen Sie dabei das Lautsprecherkabel **26A** durch die zentrale Öffnung der Rauchkammerstütze, auf die der Pfeil weist.

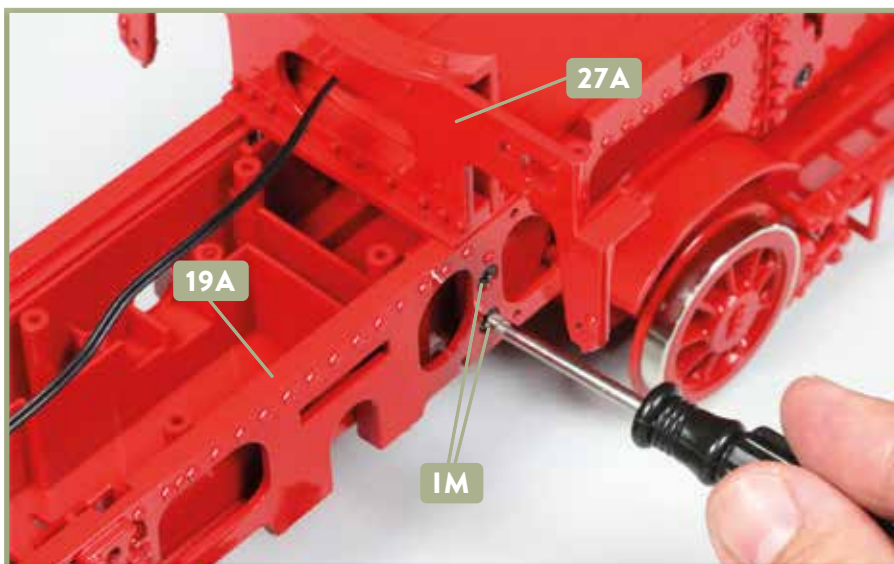

4 Fixieren Sie die Rauchkammerstütze 27A mit zwei Schrauben IM an der rechten Rahmenwange 19A, wie abgebildet.

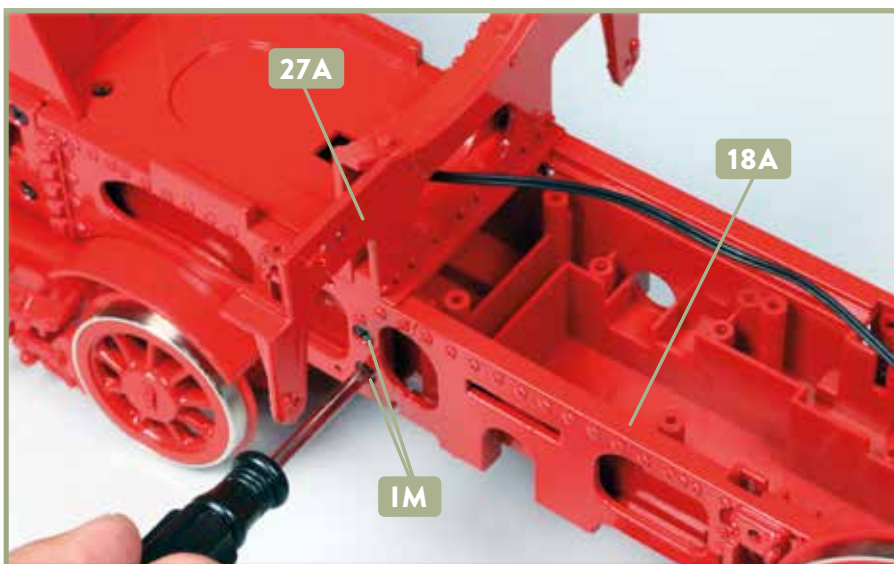

5 Auch an der linken Rahmenwange 18A wird die Rauchkammerstütze 27A mit zwei Schrauben IM befestigt.

DAS BAUERGESBNIS



Die hintere Rauchkammerstütze ist mit einer Abdeckung versehen und in den Barrenrahmen eingefügt.