
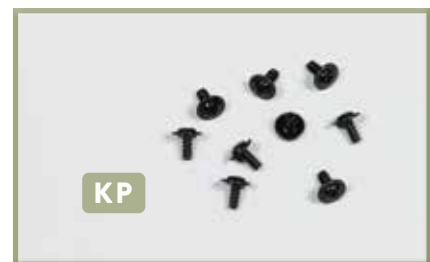


DAS GLEISBETT (IV)

Zwei Schienenrollen-Halterungen werden mit der Bodenplatte verschraubt. Zwei weitere Schwellen werden in die Aufnahmen der Bettung eingefügt.

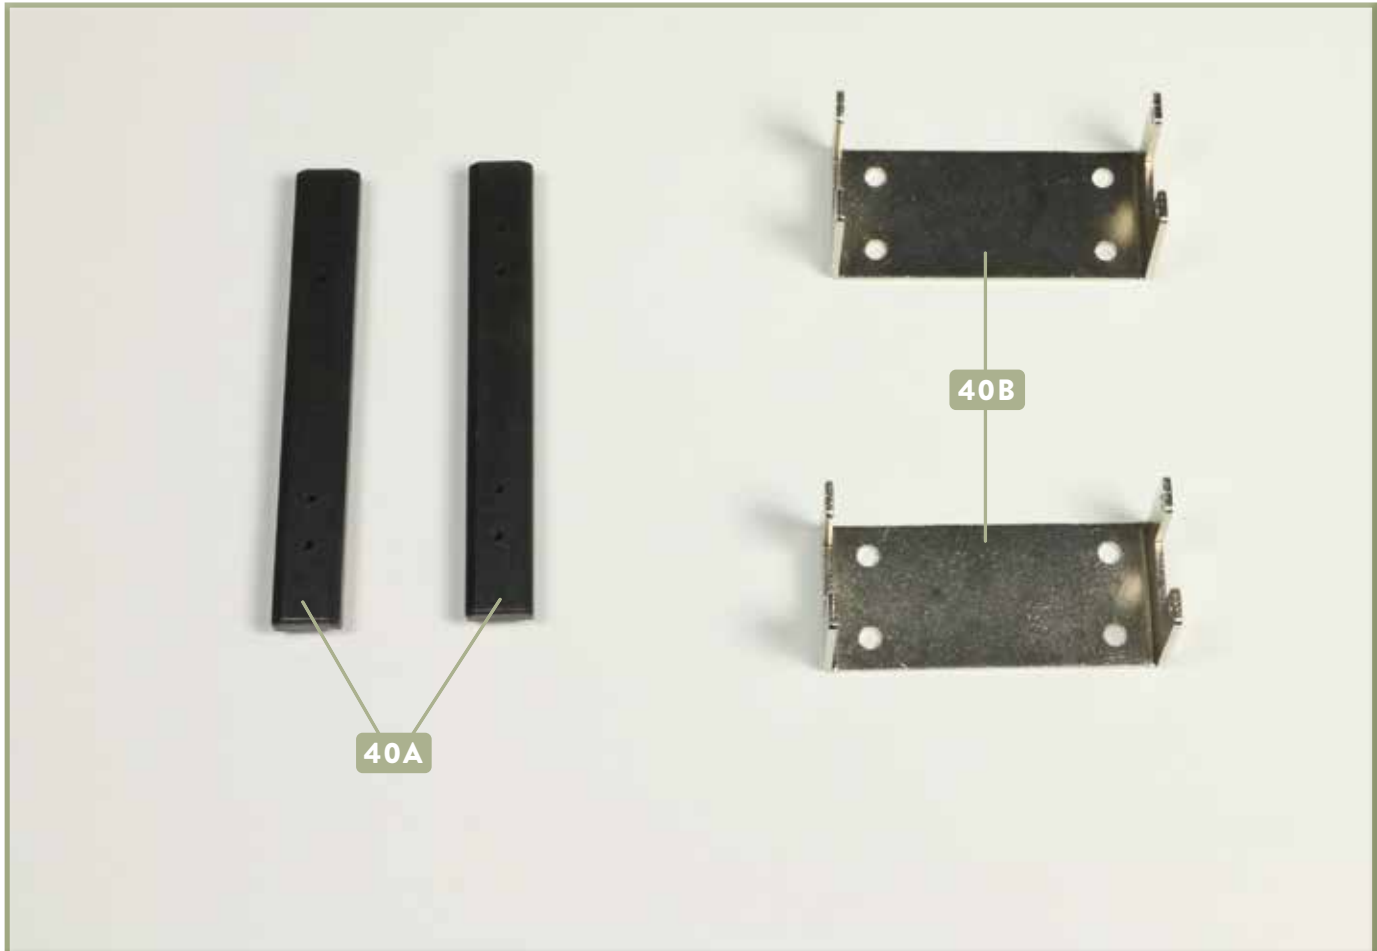


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
40A	zwei Schwellen	ABS
40B	zwei Schienenrollen-Halterungen	Stahl


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
KP	8 + 1	2,6 x 6 x 7 mm


SCHRITT 1: Arbeiten am Gleisbett

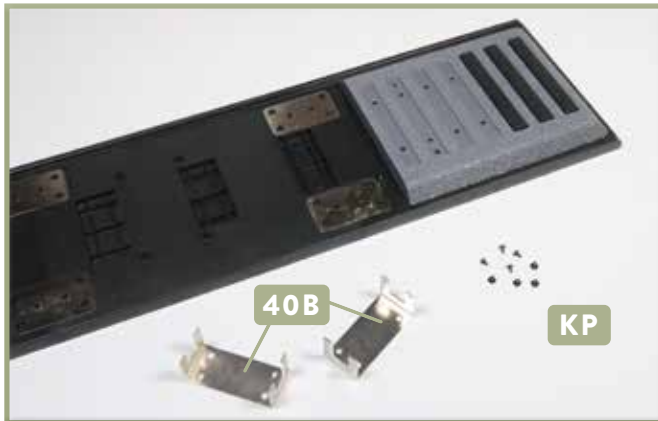


1 Legen Sie das Gleisbett, die beiden Schienenrollen-Halterungen 40B und acht Schrauben KP auf Ihre Arbeitsplatte.

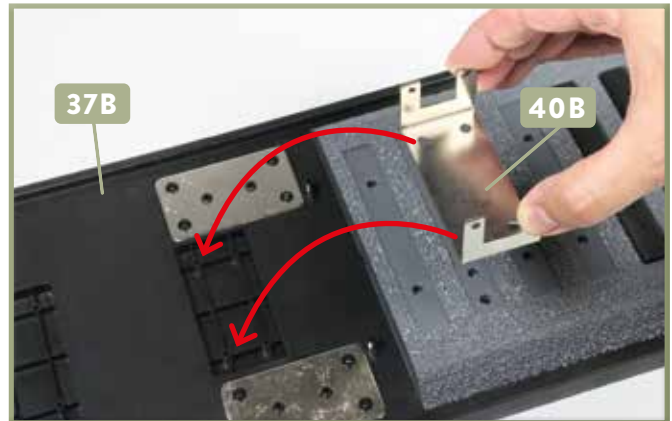


2 Nehmen Sie eine der Schienenrollen-Halterungen 40B und platzieren Sie deren Bohrungen auf den Aufnahmen der Bodenplatte 37B, wie es die Pfeile andeuten.

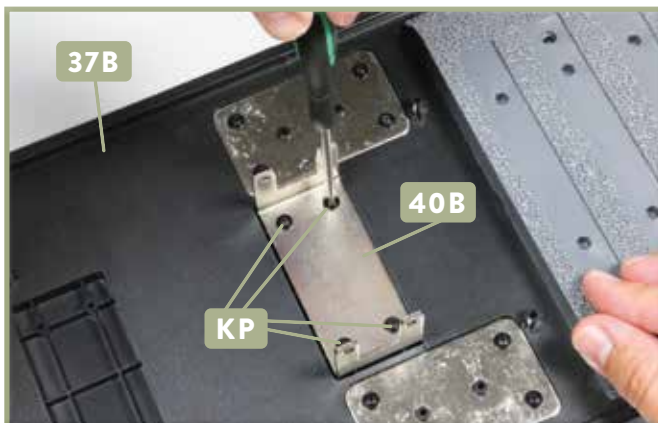


3 Befestigen Sie die Schienenrollen-Halterung 40B mit vier Schrauben KP an der Bodenplatte 37B.

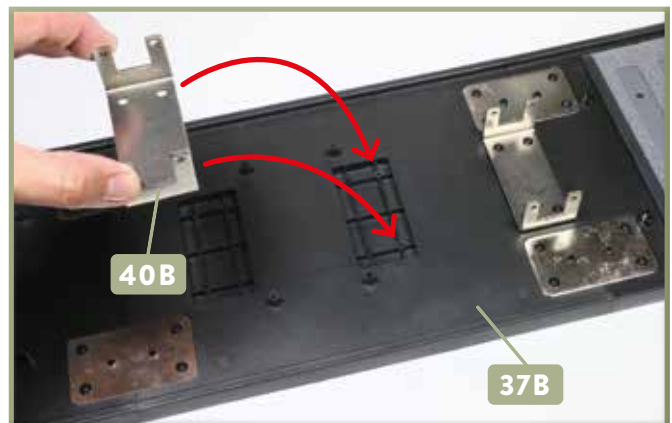

4 Nehmen Sie die zweite Schienenrollen-Halterung 40B und platzieren Sie deren Bohrungen auf den Aufnahmen der Bodenplatte 37B, auf die die Pfeile weisen.

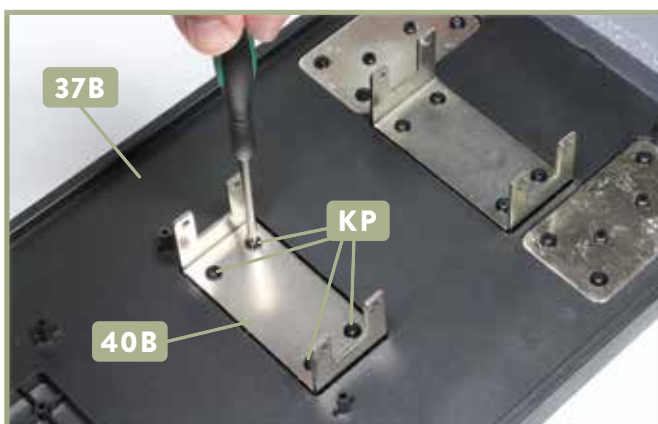

5 Fixieren Sie die Schienenrollen-Halterung 40B mit vier Schrauben KP an der Bodenplatte 37B.

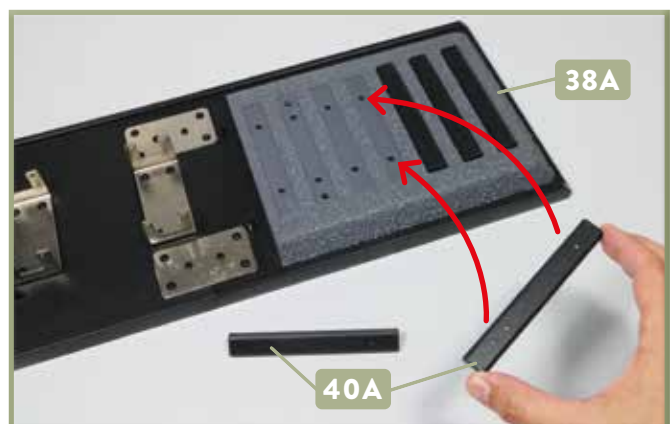

6 Legen Sie die beiden Schwellen 40A bereit. Nehmen Sie die eine Schwelle und führen Sie sie zu den Aufnahmen der Bettung 38A, wie es die Pfeile andeuten.



7 Die Schwelle **40A** ist am Gleisbett montiert: Ihre beiden Zapfen sind in die entsprechenden Aufnahmen der Bettung **38A** hineingedrückt.



8 Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit der zweiten Schwelle **40A** in der benachbarten freien Vertiefung der Bettung **38A**.

DAS BAUERGBNIS



An der Bodenplatte sind zwei Schienenrollen-Halterungen angebracht, in der Bettung haben zwei weitere Schwellen ihren Platz gefunden.