


DIE DAMPFERZEUGER

Der Zusammenbau der Dampfmaschinensteuerung beginnt: Die beiden Dampfzeuger erhalten eine Verkleidung und werden mit dieser verschraubt.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
48A	Verkleidung des rechten Dampfzeugers (R)	ABS
48B	Verkleidung des linken Dampfzeugers (L)	ABS
48C	Rechter Dampfzeuger (mit Kabel F)	PC/Elektronik
48D	Linker Dampfzeuger (mit Kabel G)	PC/Elektronik

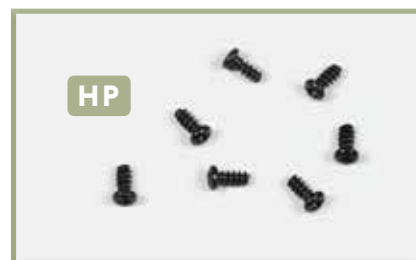

Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
HP	6 + 1	2,3 x 5 mm


SCHRITT 1: Montage der beiden Verkleidungen

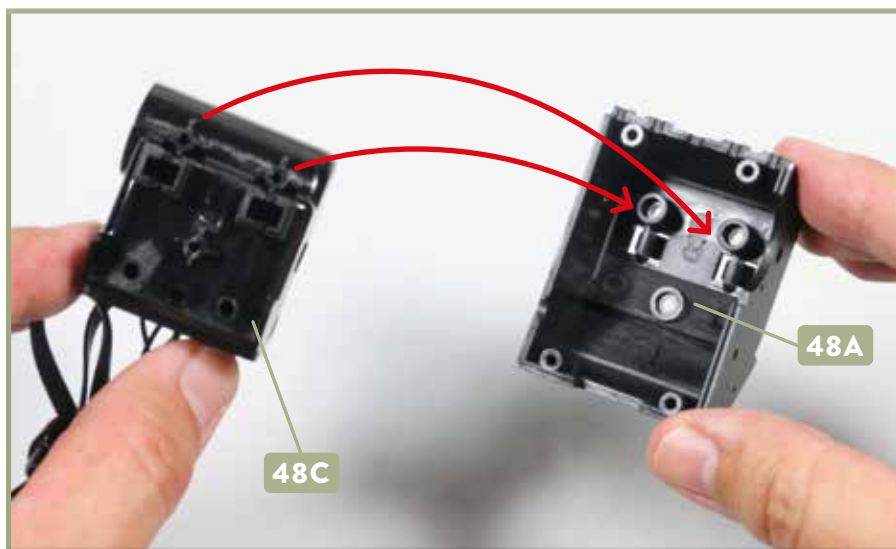


1 Nehmen Sie den rechten Dampferzeuger **48C** und fügen Sie ihn in die Verkleidung des rechten Dampferzeugers **48A** ein, wie es die Pfeile andeuten.




2 Der rechte Dampferzeuger **48C** ist korrekt in die Verkleidung **48A** eingesetzt. Legen Sie drei Schrauben **HP** bereit.

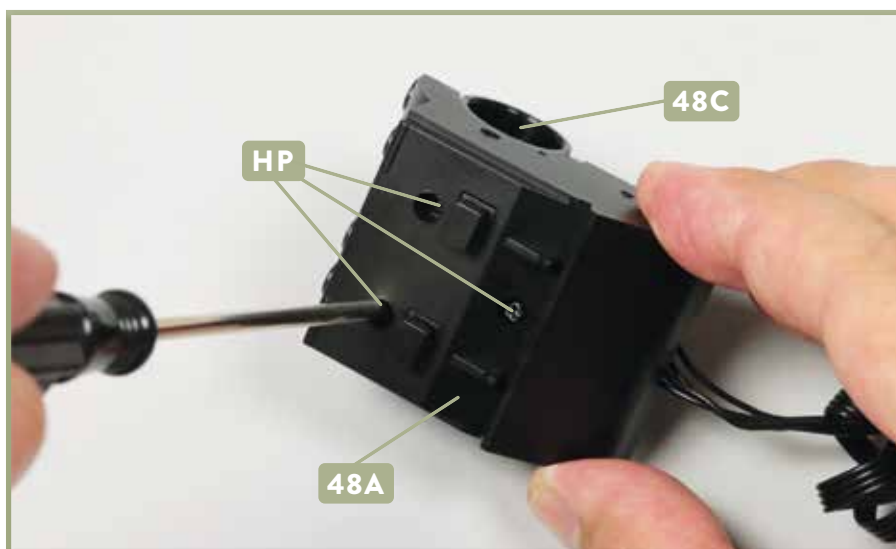

3 Fixieren Sie den rechten Dampferzeuger **48C** an der Verkleidung **48A**, indem Sie die drei Schrauben **HP** in die Bohrungen der Verkleidung eindrehen.

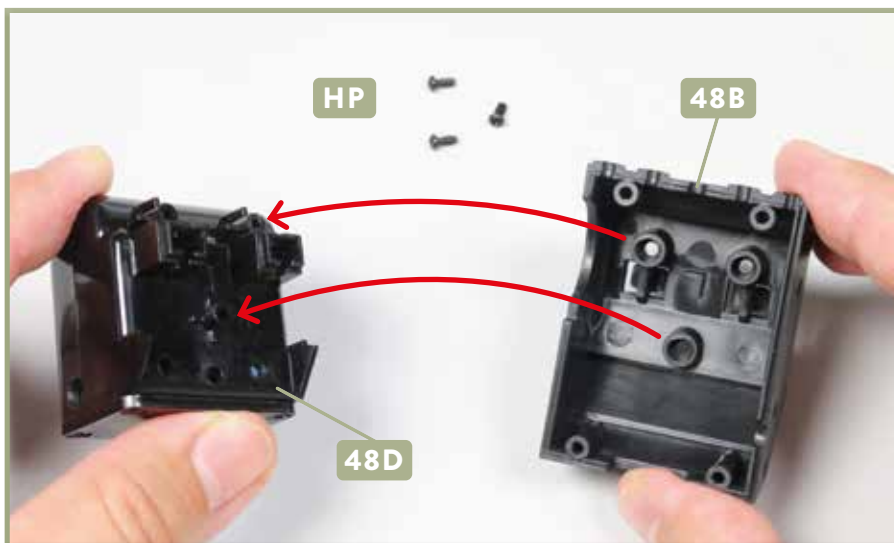

4 Setzen Sie die Verkleidung des linken Dampferzeugers **48B** auf den linken Dampferzeuger **48D**, wie es die Pfeile andeuten. Legen Sie drei weitere Schrauben **HP** bereit.

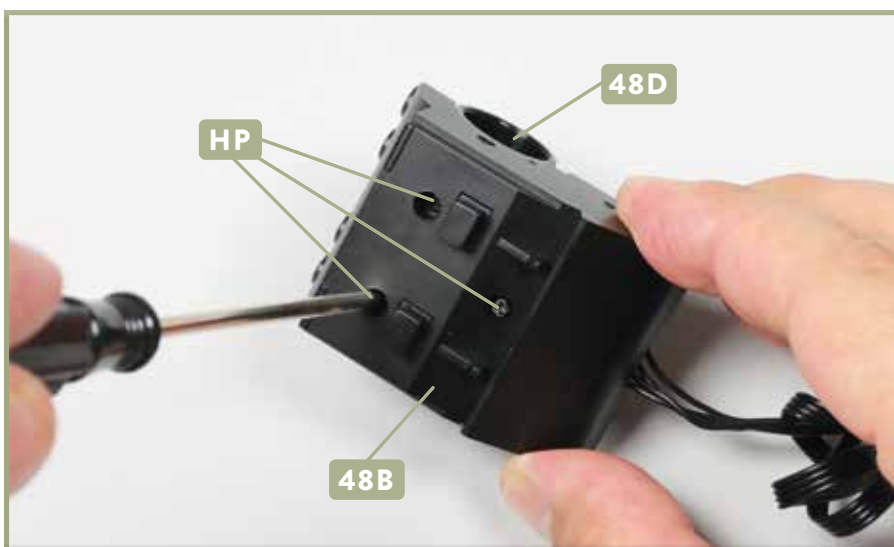

5 Befestigen Sie die Verkleidung des linken Dampferzeugers **48B** mit den drei Schrauben **HP** am Dampferzeuger **48D**.

DAS BAUERGBNIS



Die beiden Dampferzeuger sind mit einer Verkleidung versehen.