

Zwei Rumpfabschnitte




Bauteile im Überblick

115-01: Rumpfabschnitt
115-02: Verbindungsstück


115-03: Verbindungsstück
115-04: Rumpfabschnitt

■ neun Schrauben AM (2 x 4 mm)


SCHRITT 1: Weiterbau des Rumpfs

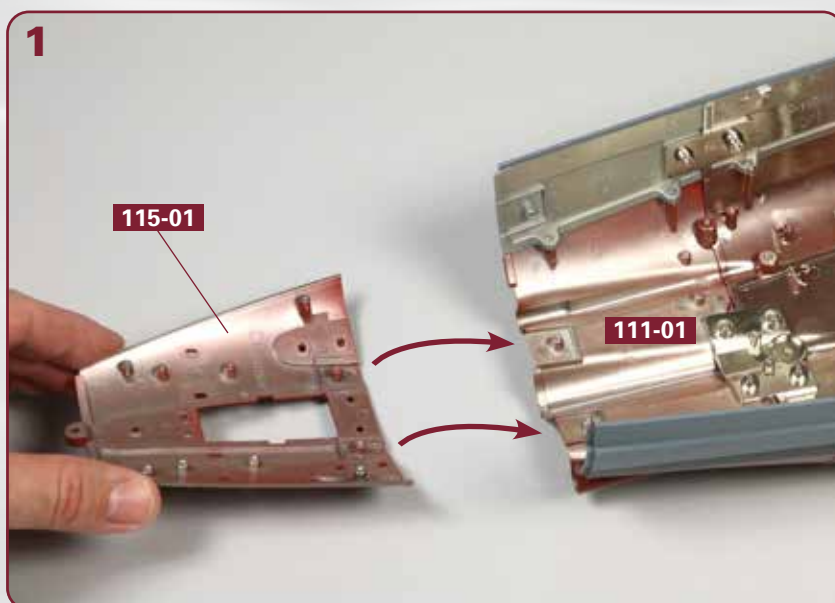


Legen Sie das Modell so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf den Heckbereich haben. Nehmen Sie den Rumpfabschnitt **115-01** und führen Sie ihn zum Kielabschnitt **111-01**, wie angedeutet.

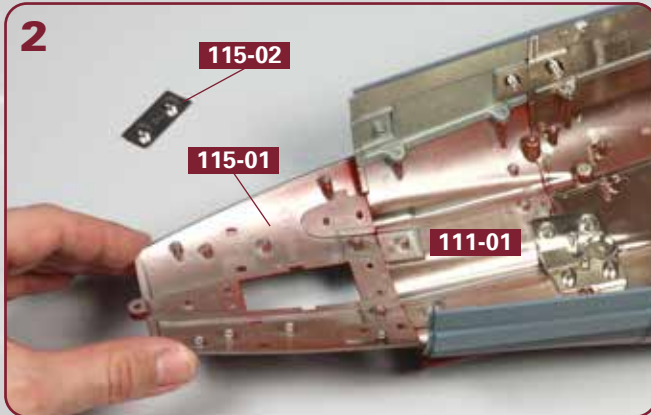


Der Rumpfabschnitt **115-01** ist korrekt mit dem Kielabschnitt **111-01** zusammengefügt. Legen Sie das Verbindungsstück **115-02** bereit.

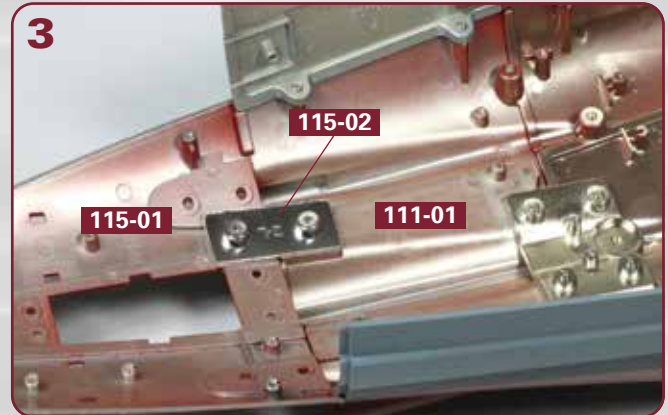


Platzieren Sie das Verbindungsstück **115-02** in der linken Vertiefung der Teile **111-01** und **115-01**. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung des Verbindungsstücks.

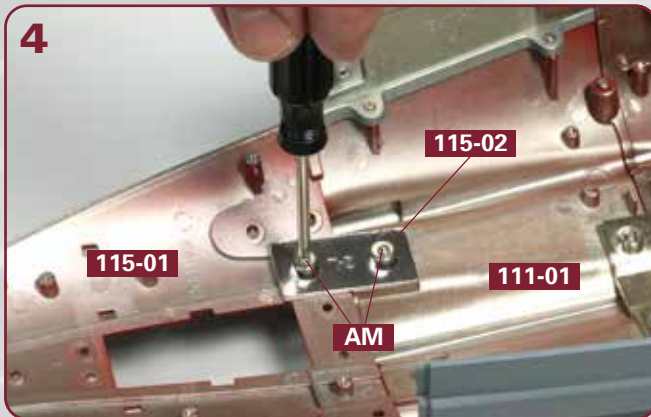


Fixieren Sie das Verbindungsstück **115-02** mit zwei Schrauben **AM** an den Teilen **111-01** und **115-01**, wie abgebildet.

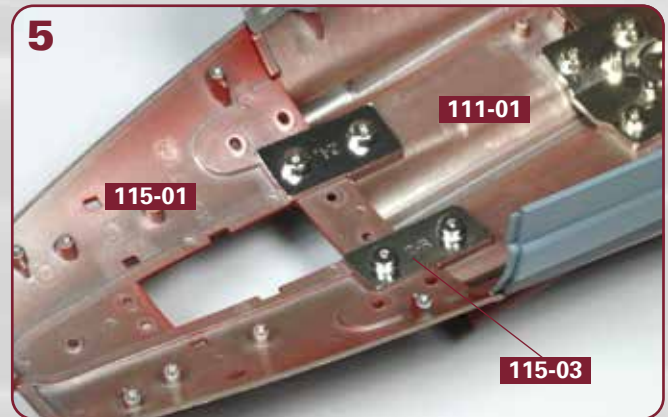


Fügen Sie das Verbindungsstück **115-03** in die andere Vertiefung der Teile **111-01** und **115-01** ein. Achten Sie wieder auf die Ausrichtung des Verbindungsstücks.

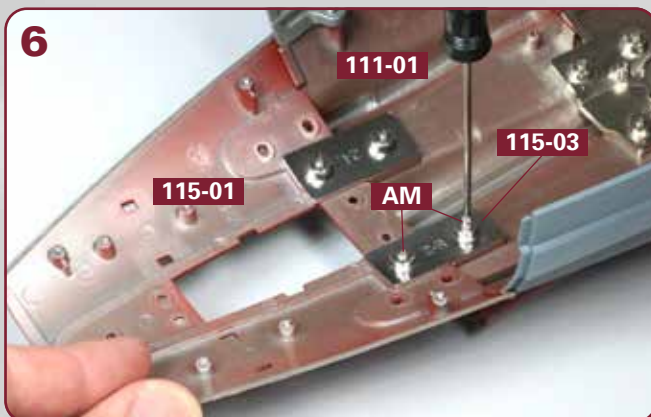


Befestigen Sie das Verbindungsstück **115-03** mit zwei weiteren Schrauben **AM** an den Teilen **111-01** und **115-01**, wie abgebildet.

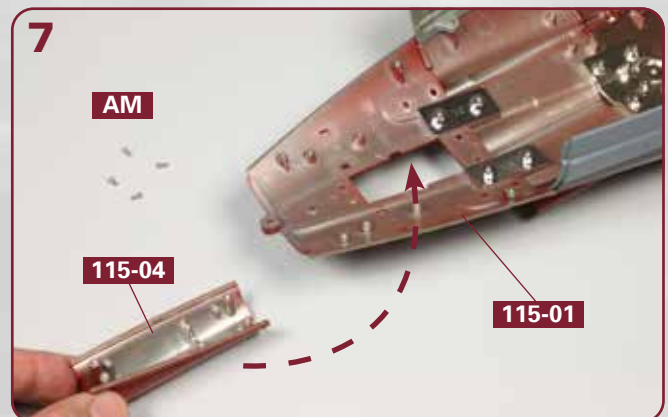

Legen Sie vier Schrauben **AM** bereit. Führen Sie den Rumpfabschnitt **115-04** von unten zur Aussparung im Rumpfabschnitt **115-01**, wie angedeutet.

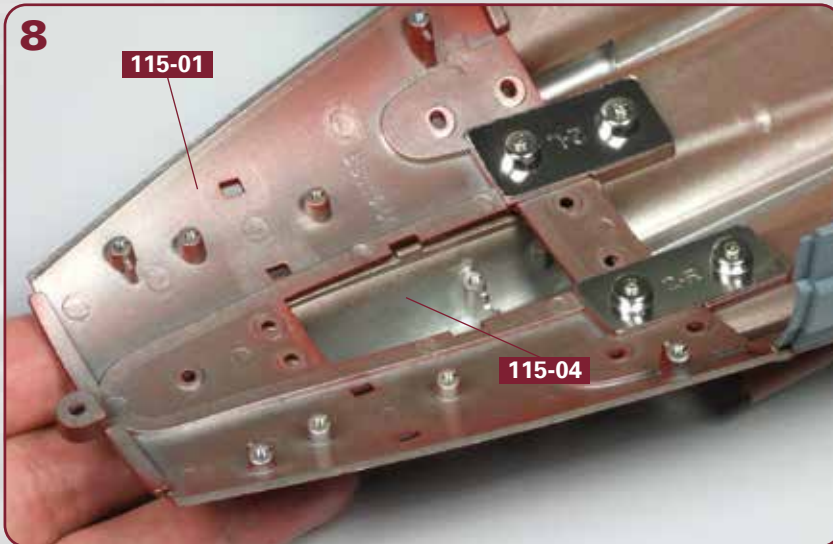

Der Rumpfabschnitt **115-04** ist korrekt unter der Aussparung im Rumpfabschnitt **115-01** platziert.

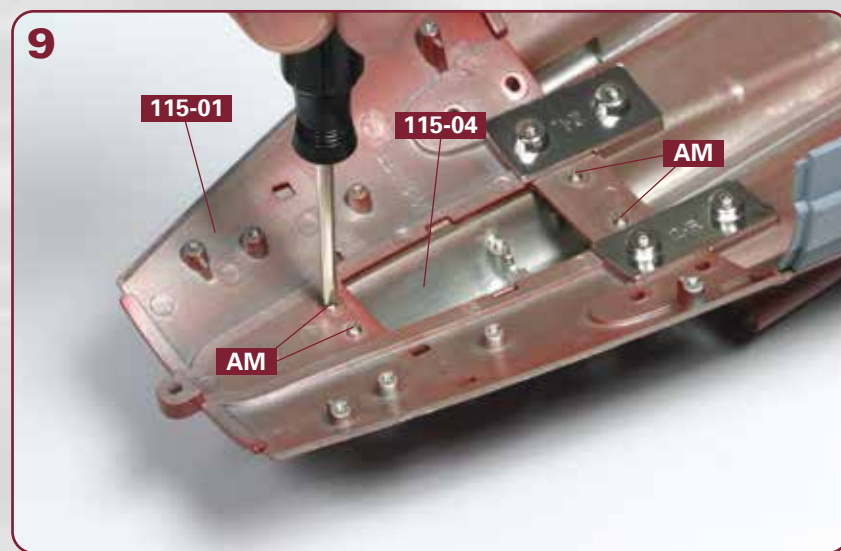

Befestigen Sie den Rumpfabschnitt **115-04** mit den vier Schrauben **AM** am Rumpfabschnitt **115-01**.



Das Bauergebnis dieser Ausgabe
Die Rumpfstruktur wurde um zwei Abschnitte erweitert und nähert sich der Fertigstellung.