


DAS ZWEITE LEITRAD

Das zweite Leitrad wird zusammengebaut und mit der Leitradachse verschraubt.
Die sechs letzten Drehstäbe werden in die Panzerwanne eingesetzt.



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
85A	Leitrad-Außenteil	Zink
85B	Leitrad-Innenteil	Zink
85C	Leitrad-Mittelteil	Zink
85D	Manschette	ABS
85E	Nabendeckel	ABS
85F	sechs Drehstäbe	Stahl

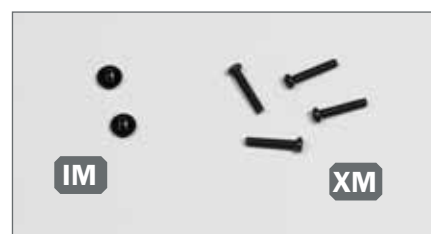


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	1+1	2,3 x 3 x 6 mm
XM	3+1	2,3 x 12 mm


SCHRITT 1 ► Zusammenbau und Montage des Leitrads

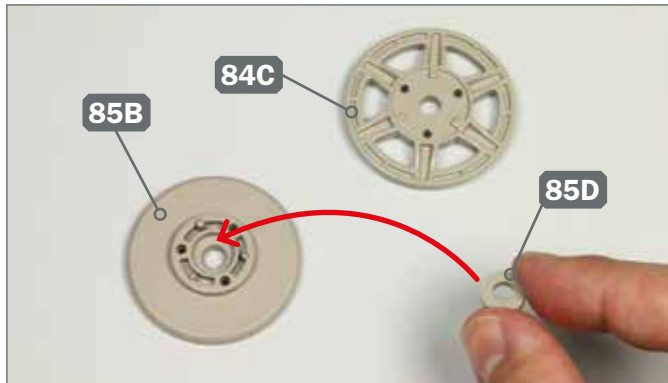


1 ► Legen Sie die Leitrad-Teile 85B und 85C bereit. Nehmen Sie die Manschette 85D und setzen Sie sie in die Nabe des Leitrad-Innenteils 85B ein, wie angedeutet.

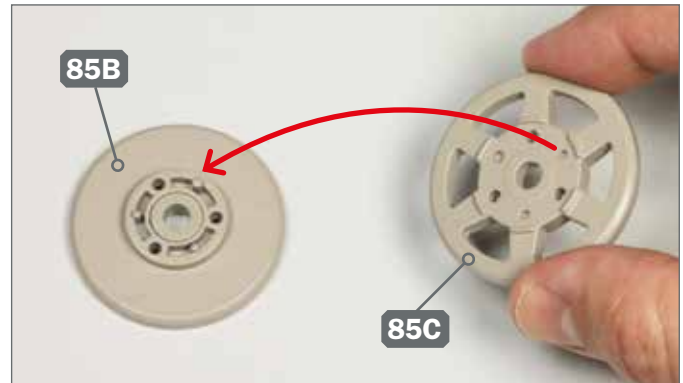


2 ► Setzen Sie das Leitrad-Mittelteil 85C auf das Leitrad-Innenteil 85B: Die Vertiefungen von 85C nehmen die Zapfen von 85B auf, wie es der Pfeil andeutet.

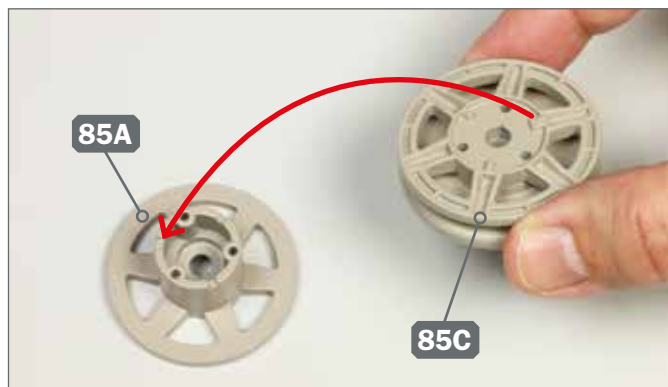


3 ► Fügen Sie das Leitrad-Mittelteil 85C mit dem Leitrad-Außenteil 85A zusammen. Beachten Sie, dass 85C unterschiedlich große Vorsprünge hat: Der größte gehört in die größte Vertiefung von 85A.

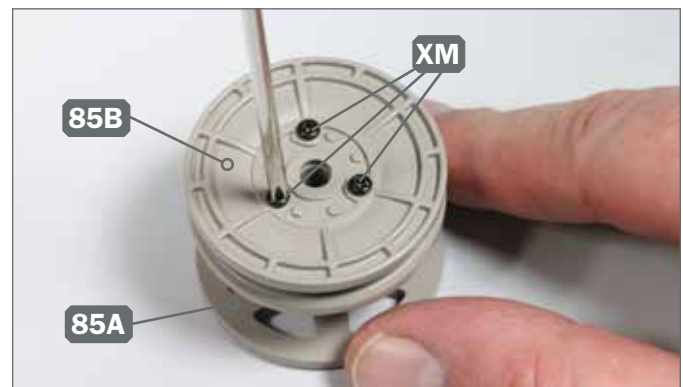

4 ► Befestigen Sie das Leitrad-Außenteil 85A an der Leitrad-Baugruppe 85B/85C, indem Sie drei Schrauben XM in die Bohrungen von 85B eindrehen.

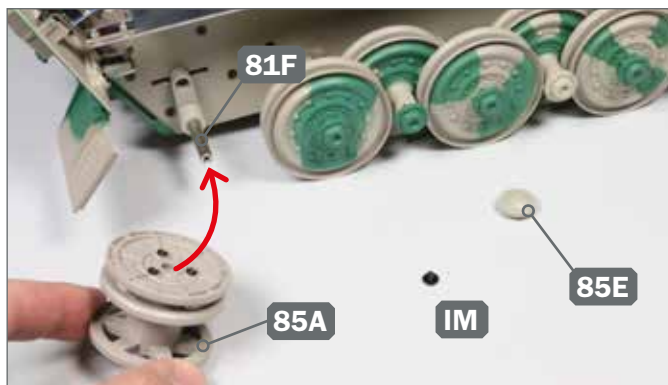


5 ► Platzieren Sie das Leitrad 85A an der rechten Seite des Laufwerks auf der Leitradachse 81F. Legen Sie eine Schraube IM und den Nabendeckel 85E bereit.

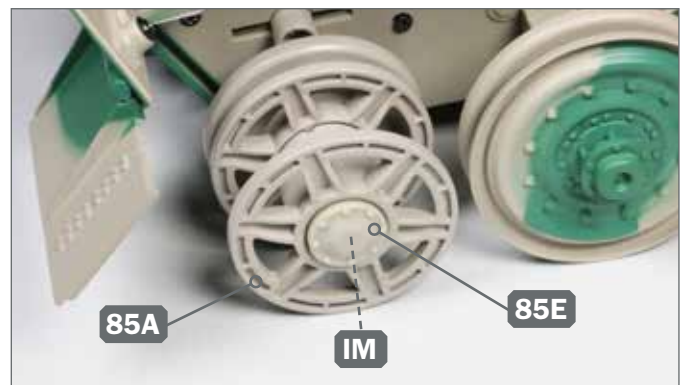


6 ► Befestigen Sie das Leitrad 85A mit der Schraube IM an der Leitradachse und setzen Sie den Nabendeckel 85E auf, wie abgebildet.

SCHRITT 2 ▶ Einfügen der Drehstäbe

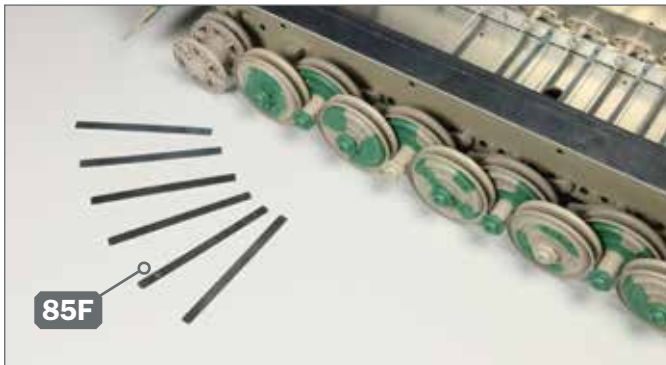

1 ▶ Legen Sie die sechs Drehstäbe 85F neben dem Modell bereit: Sie werden im hinteren Bereich auf beiden Fahrwerksseiten eingesetzt.

2 ▶ Der erste Drehstab 85F wird in den dritthintersten Schlitz der rechten Drehstabstütze 45A sowie in den Schlitz des linken Achsschenkels 47E eingefügt.

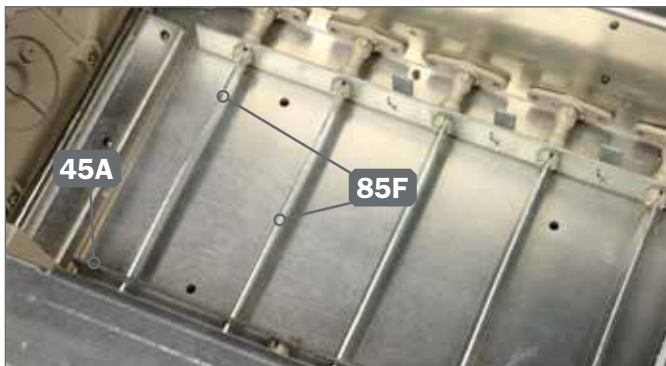

3 ▶ Die nächsten beiden Drehstäbe 85F gehören in die hintersten Schlitzte der rechten Drehstabstütze 45A sowie die Schlitzte der hintersten linken Achsschenkel.

4 ▶ Die drei übrigen Drehstäbe 85F gehören in die drei hintersten Schlitzte der linken Drehstabstütze 44B sowie die Schlitzte der hintersten rechten Achsschenkel.

DAS BAUERGESBNIS



▶ Die letzten Drehstäbe sind in der Panzerwanne angebracht. Das zweite Leitrad wurde zusammengebaut und an der Leitradachse befestigt.