




# DECK ÜBER DER LOUNGE DER ERSTEN KLASSE

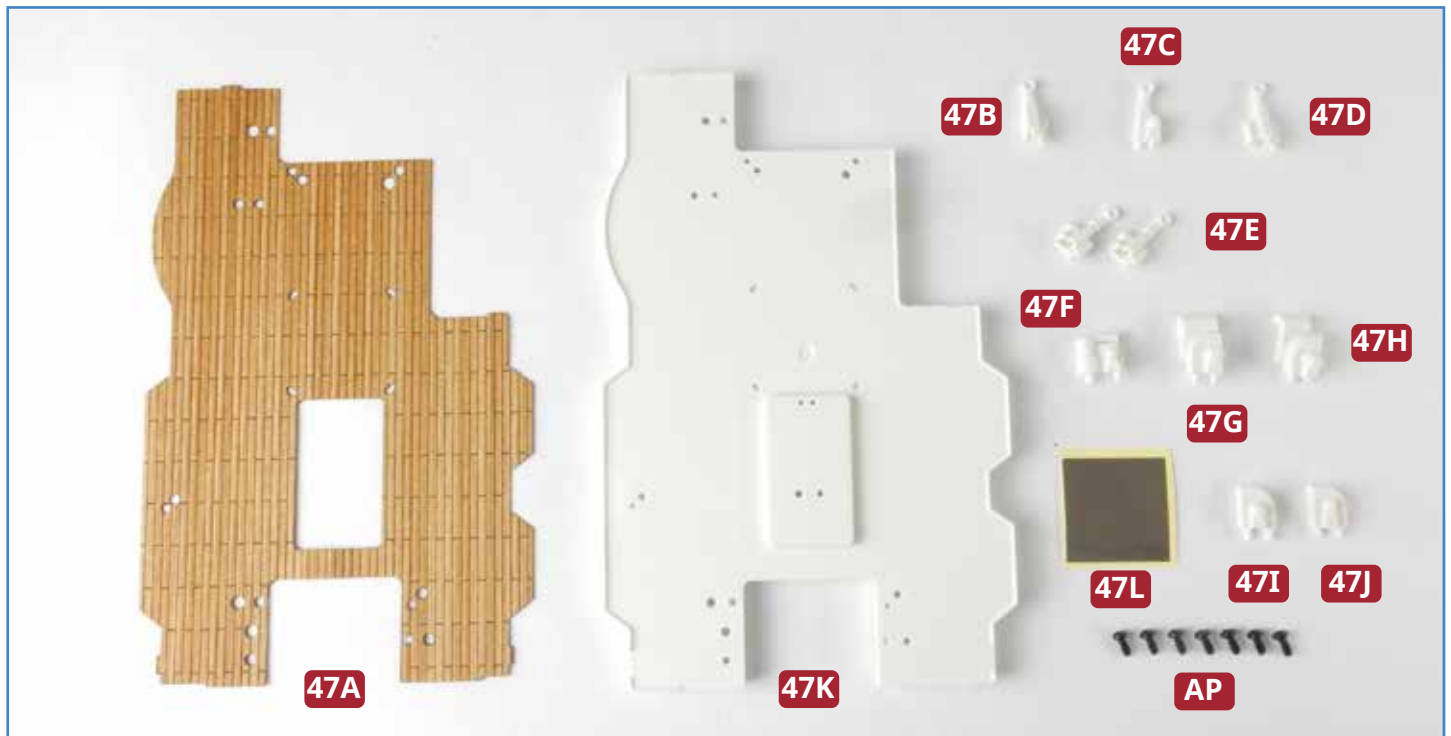

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

**47A** Decksbelag

**47B** Lüfter

**47C** Lüfter

**47D** Lüfter

**47E** Lüfter (x 2)

**47F** Lüfter

**47G** Lüfter

**47H** Lüfter


**47I** Lüfter

**47J** Lüfter


**47K** Deck über der Lounge der ersten Klasse

**47L** Metallfolienaufkleber




**AP** Sieben Schrauben  
2,3 x 5 mm (eine als Ersatz)

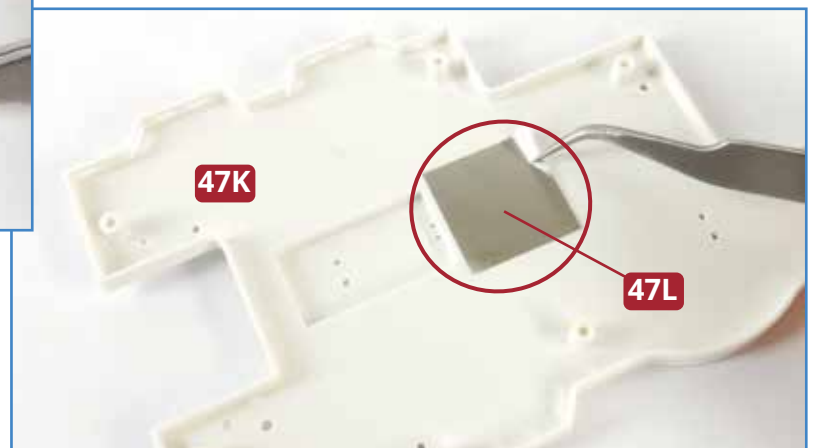

**1** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Metallfolienaufkleber **47L** und bringen Sie ihn an der Unterseite der Lounge der ersten Klasse **47K** an: Der rote Kreis zeigt die korrekte Position an. Drücken Sie den Aufkleber leicht an.



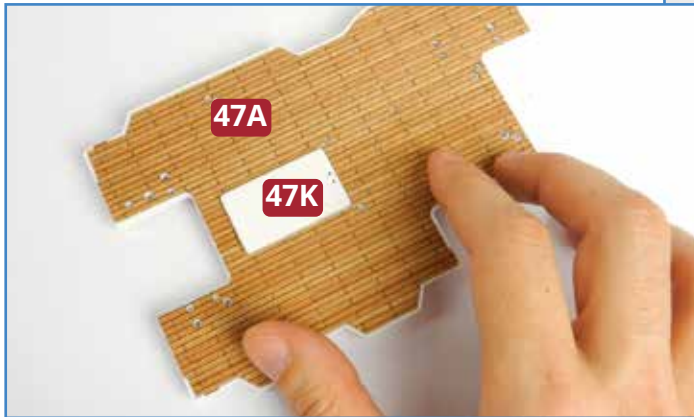


**2** Positionieren Sie den Decksbelag **47A** testweise auf dem Deck über der Lounge der ersten Klasse **47K**. Wenn alles passt, entfernen Sie die Schutzfolie vom Decksbelag (oben rechts) und kleben Sie diesen auf dem Deck fest (rechts). Glätten Sie den Belag mit einem weichen Tuch; ein Wattestäbchen kann helfen, um die Bereiche an den erhöhten Stellen des Decks zu glätten.

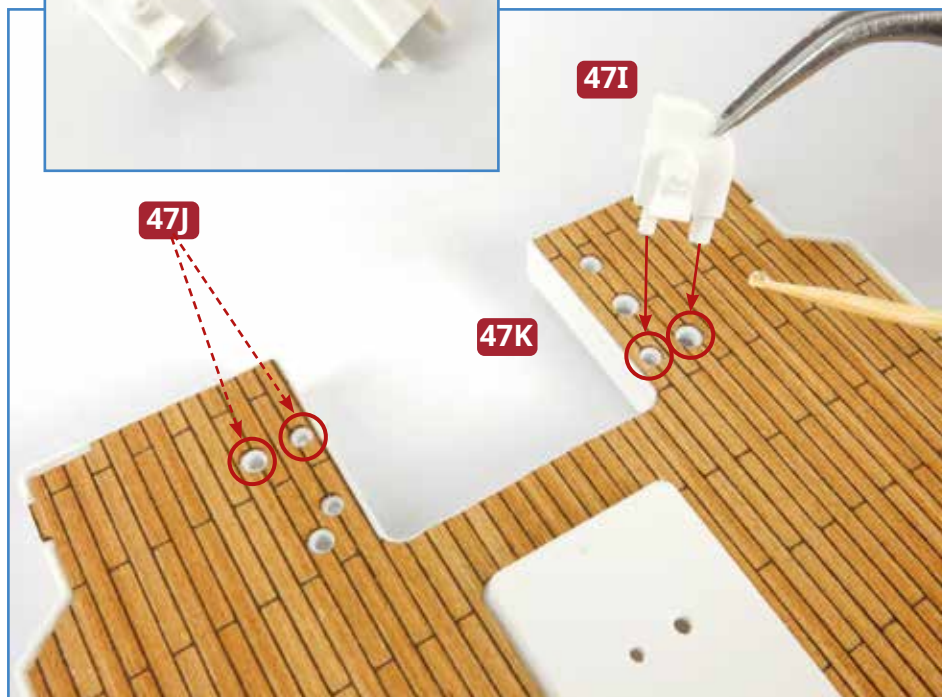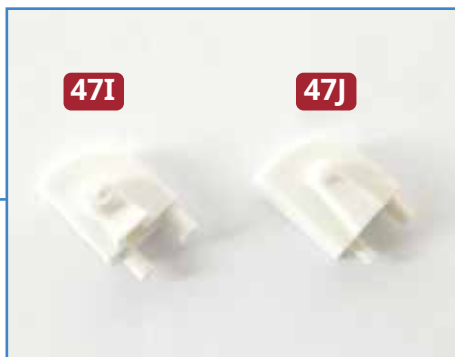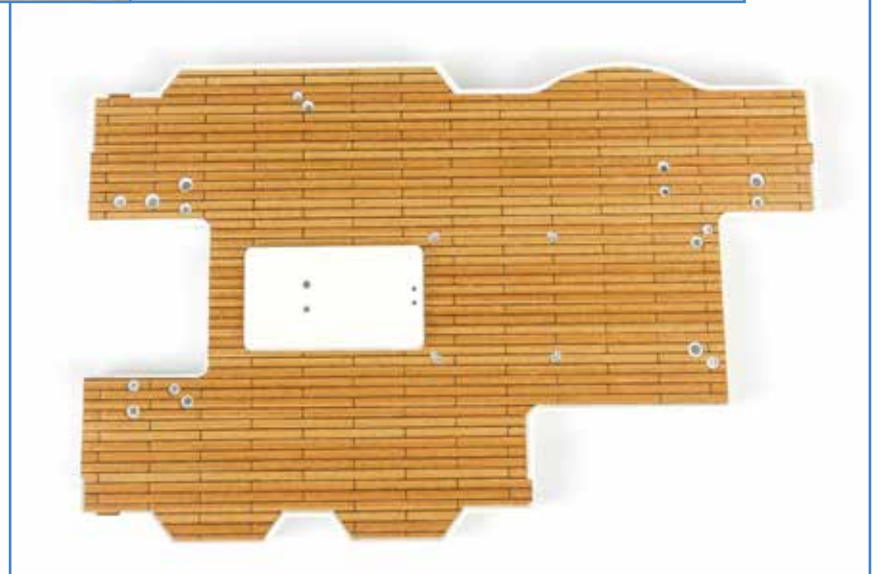


**3** Nehmen Sie die beiden Lüfter **47I** und **47J**. Sehen Sie sich die Löcher an, in denen deren Zapfen auf dem Deck **47K** befestigt werden (eingekreist, links). Beachten Sie, dass die zwei Zapfen beider Lüfter unterschiedlich groß sind. Kleben Sie die beiden Lüfter fest (unten).



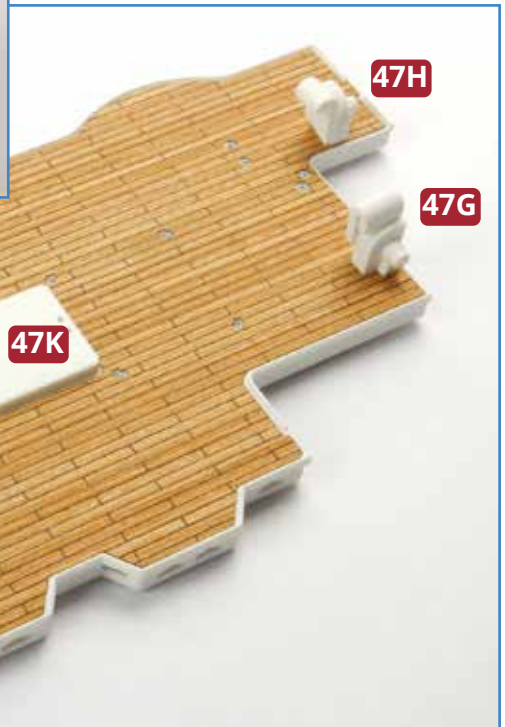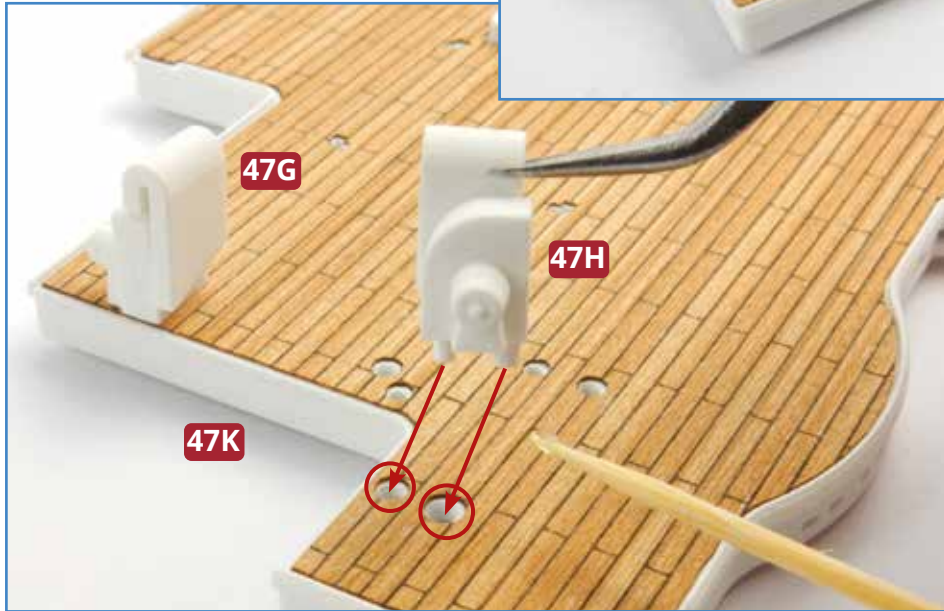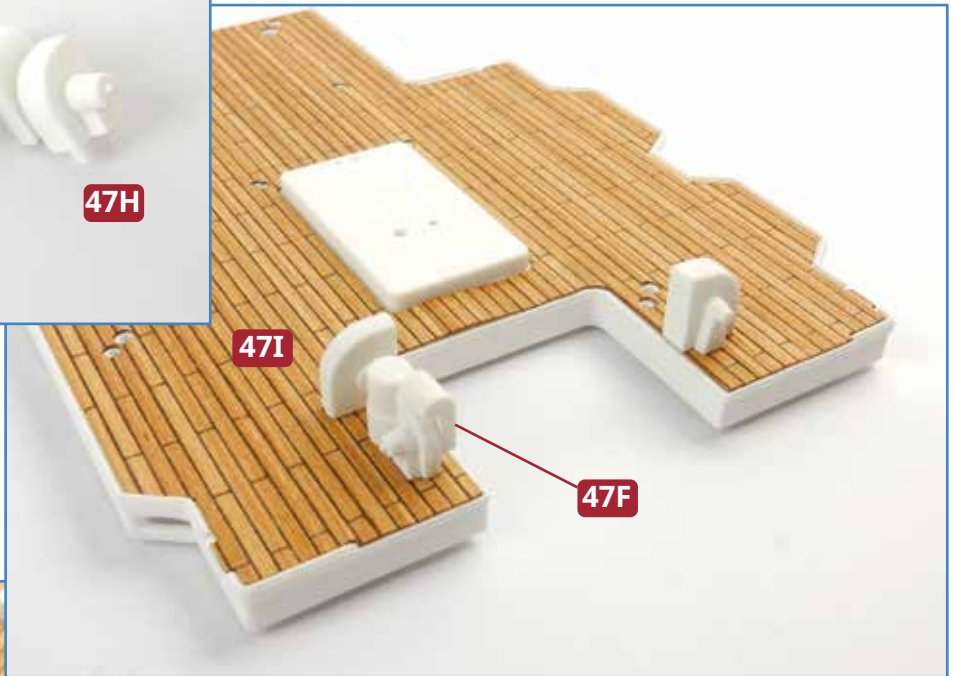



**4** Nehmen Sie die drei Lüfter **47F**, **47G** und **47H** zur Hand. **47F** wird direkt hinter Lüfter **47I** festgeklebt. Die Lüfter **47G** und **47H** werden am vorderen Ende des Decks **47K** festgeklebt. Beachten Sie auch hier, dass die Zapfen der Lüfter unterschiedlich groß sind.

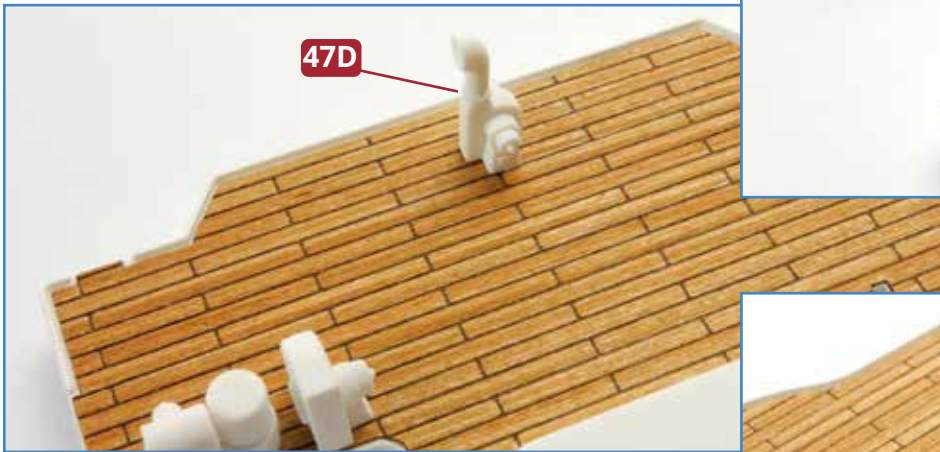


**5** Nehmen Sie die Lüfter **47B**, **47C** und **47D**. Sie werden in der Nähe vom Rand des Decks festgeklebt, jeder an einem anderen Ende. Die Ausrichtung der Lüfter ist abermals durch die unterschiedlichen Zapfengrößen vorgegeben.





**6** Als Letztes werden die beiden Lüfter **47E** montiert: Einer gehört auf den rechteckigen, erhöhten Bereich des Decks (unten links), der andere hinter den Lüfter **47H** (unten). Die Ausrichtung der Lüfter ist durch die unterschiedlichen Zapfengrößen vorgegeben.

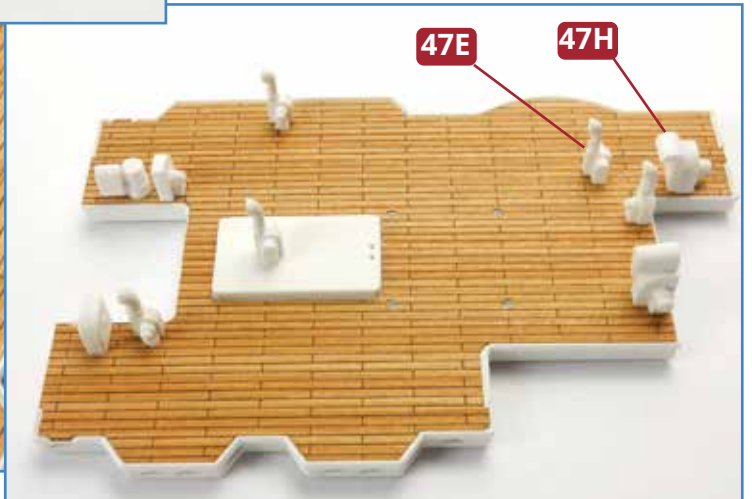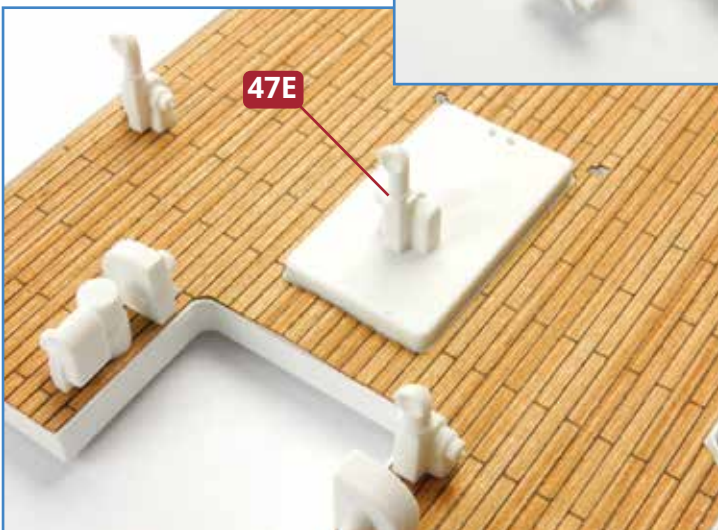

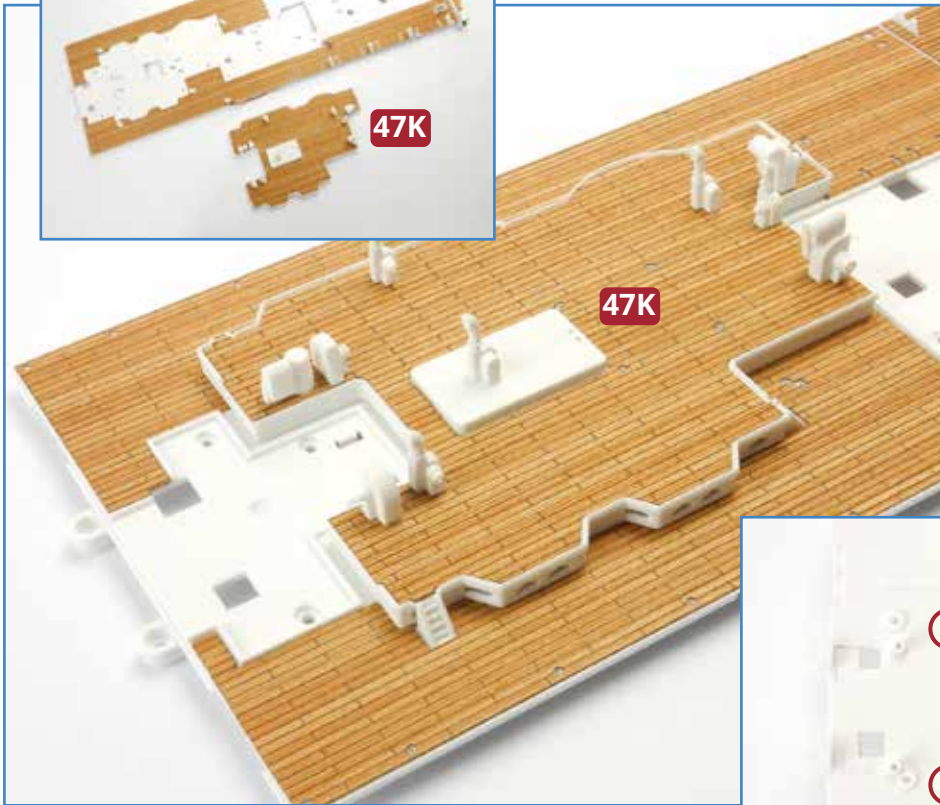

**7** Legen Sie die große Bootsdeck-Struktur bereit und platzieren Sie das Deck **47K** auf dem hinteren Bereich des Bootsdecks. Drehen Sie die Baugruppe vorsichtig auf die Seite und halten Sie dabei das Deck **47K** in Position. Fixieren Sie das Deck von unten mit sechs Schrauben **AP** an der Bootsdeck-Struktur (unten).

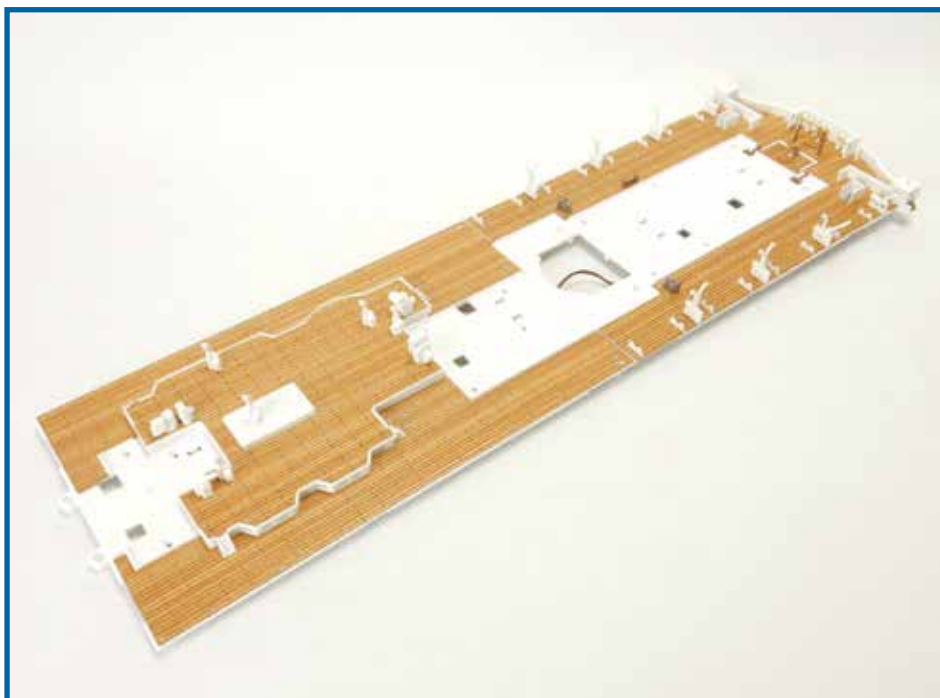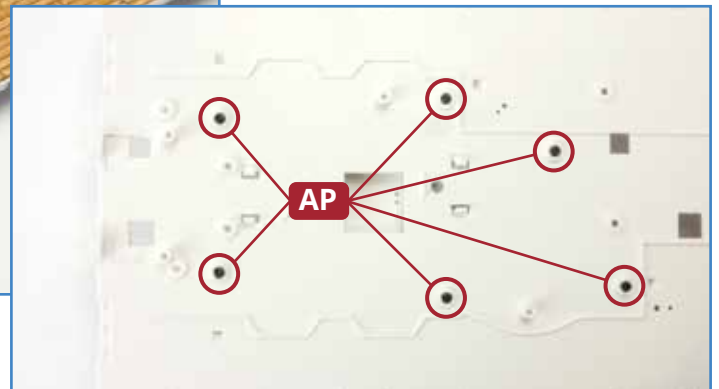

## Das Bauergebnis

Der Decksbelag und diverse Lüfter wurden auf dem Deck über der Lounge der ersten Klasse angebracht. Das Deck ist an der großen Bootsdeck-Struktur befestigt.