





DER ERSTE-KLASSE-RAUCHSALON



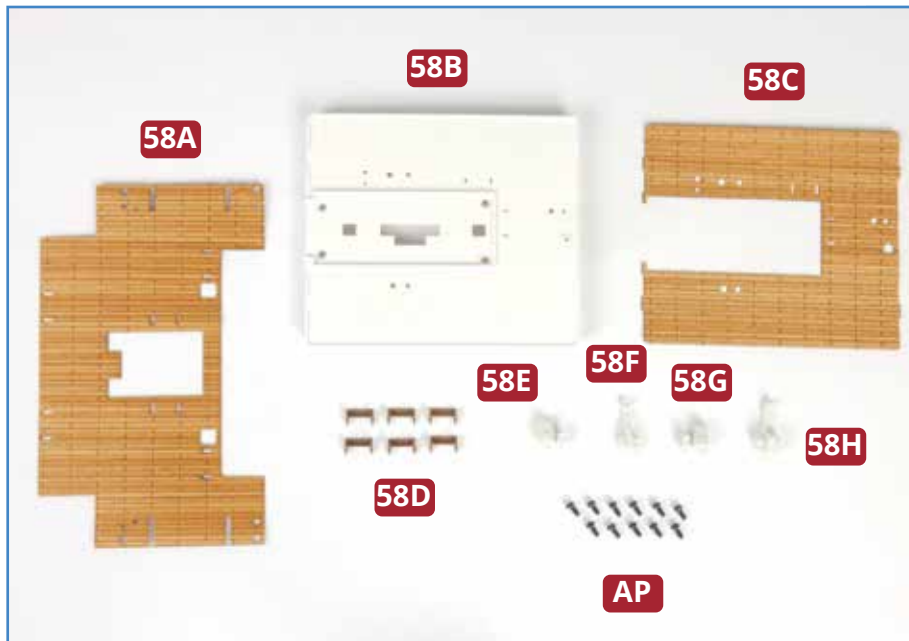


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 58A** Achterer Decksbelag für das Bootsdeck
- 58B** Erste-Klasse-Rauchsalon
- 58C** Decksbelag für das Dach des Rauchsalons
- 58D** Bank (x6)
- 58E** Lüfter
- 58F** Lüfter
- 58G** Lüfter
- 58H** Lüfter
- AP** Elf Schrauben 2,3 x 5 mm (eine als Ersatz)

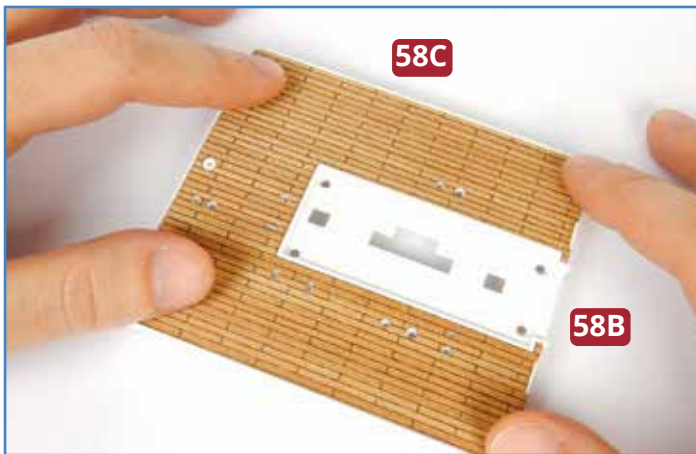


1 Legen Sie den Erste-Klasse-Rauchsalon **58B** und dessen Decksbelag **58C** bereit. Setzen Sie den Decksbelag testweise auf (oben links). Nehmen Sie den Belag ab, entfernen Sie die Schutzfolie von dessen Rückseite (oben) und kleben Sie ihn auf dem Rauchsalon fest (links). Drücken Sie den Belag sorgfältig mit einem weichen Tuch an.

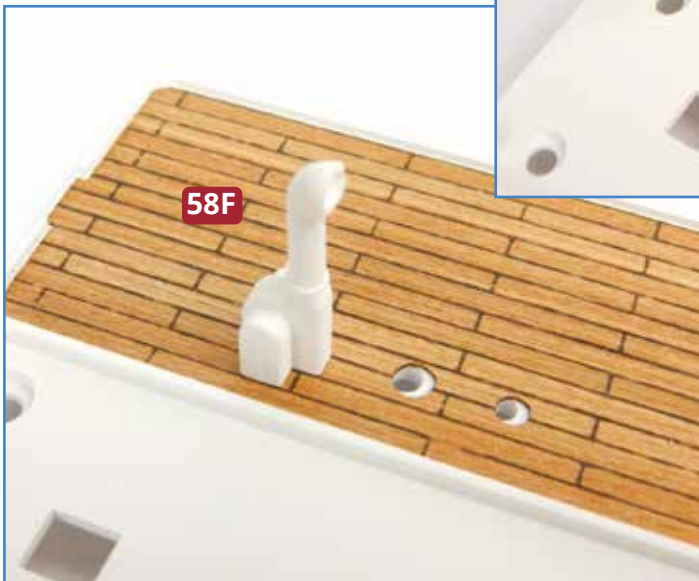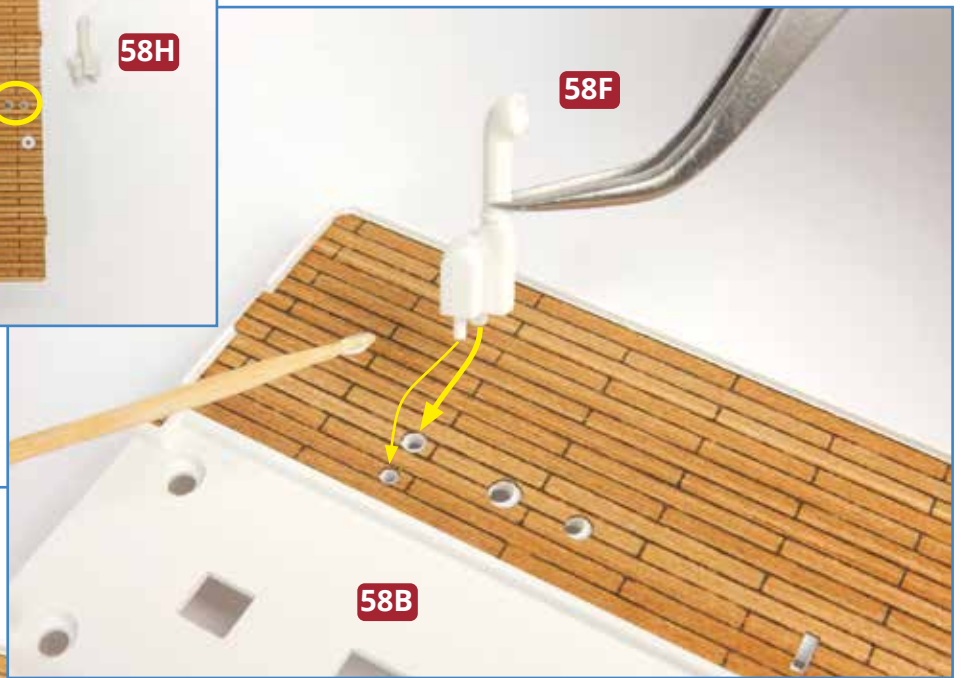
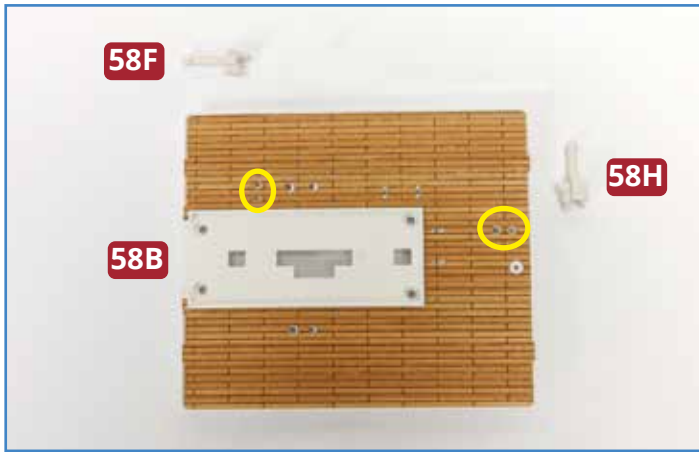


2 Legen Sie die Lüfter **58F** und **58H** bereit. Sie werden beide auf dem Dach des Rauchsalons **58B** festgeklebt, wie es die Fotos zeigen. Beachten Sie, dass die Lüfter unterschiedlich große Zapfen haben, die die Ausrichtung der Lüfter vorgeben.






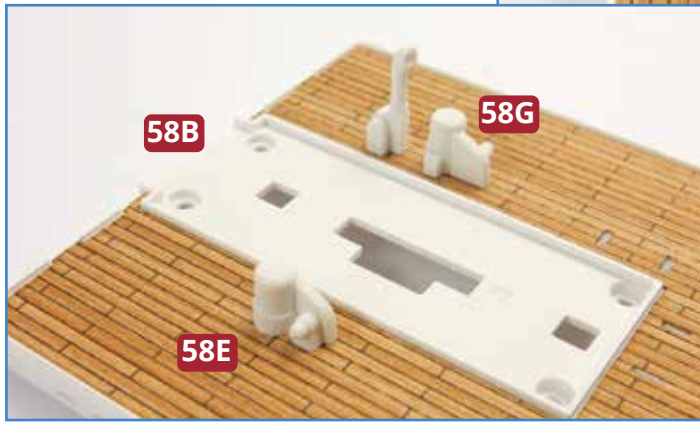




3 Als Nächstes werden die beiden Lüfter **58E** und **58G** auf dem Dach des Rauchsalons **58B** festgeklebt, wie es die Abbildungen zeigen. Auch hier geben die beiden unterschiedlich großen Zapfen die Ausrichtung der Lüfter vor.

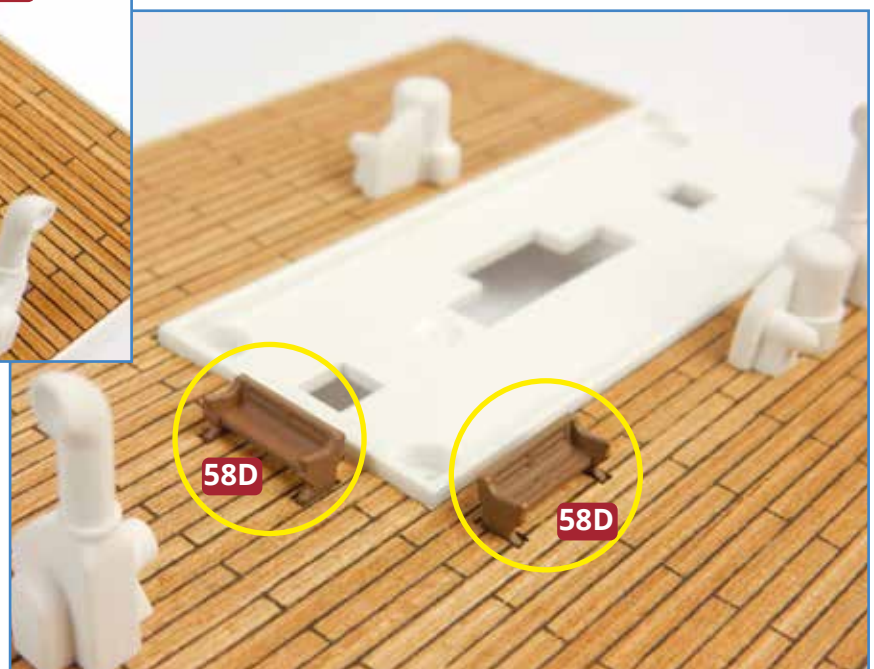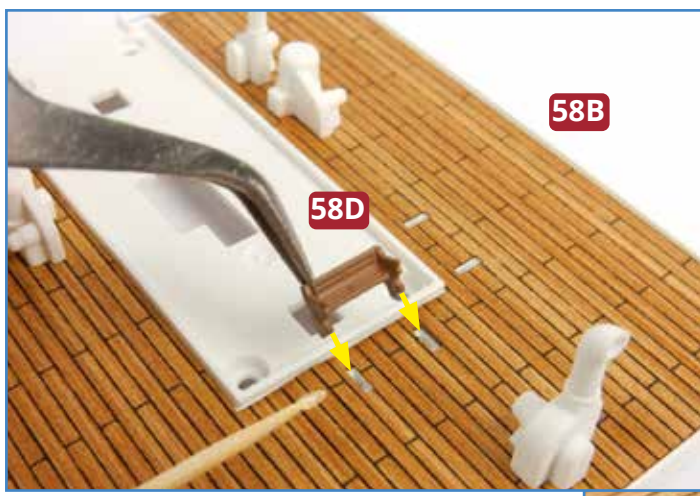

4 Nehmen Sie zwei der Bänke **58D** zur Hand. Die Füße der Bänke gehören in die kleinen Schlitzte, die sich neben der zentralen Erhebung des Dachs vom Rauchsalon **58B** befinden. Kleben Sie die beiden Bänke fest.

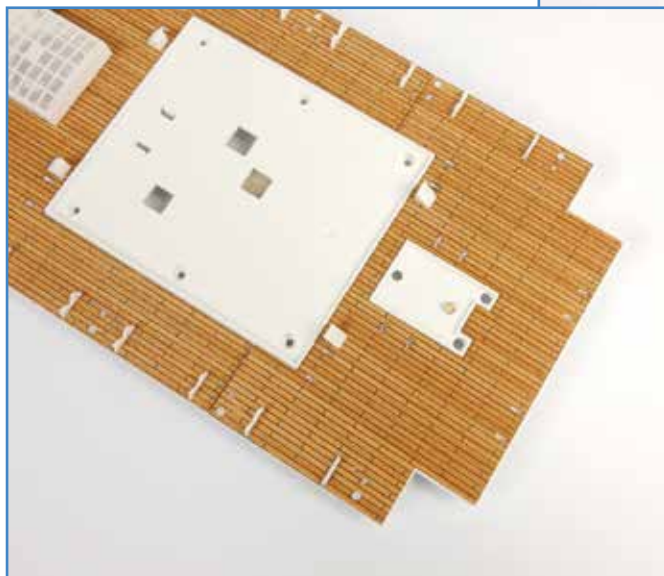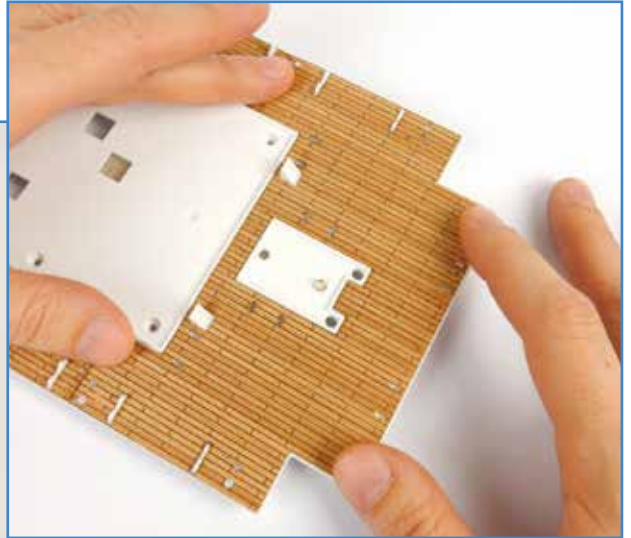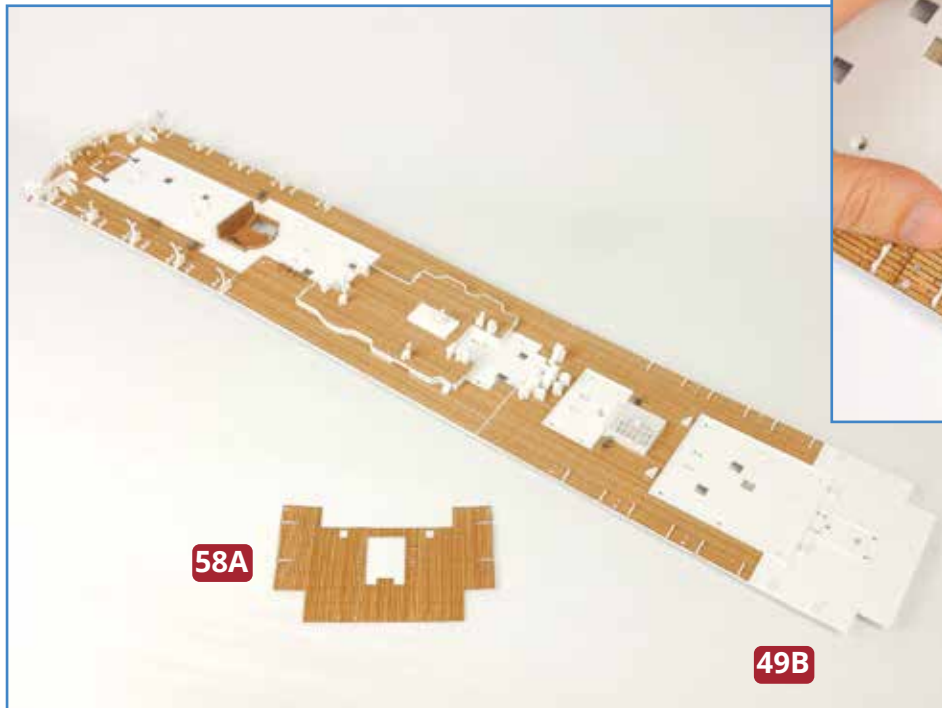

5 Legen Sie die große Bootsdeck-Baugruppe und den Decksbelag **58A** auf Ihre Arbeitsplatte. Der Decksbelag gehört auf das noch freie hintere Ende des achteren Abschnitts vom Bootsdeck **49B**. Legen Sie den Decksbelag testweise auf und prüfen Sie, ob alle Löcher fluchten. Anschließend nehmen Sie den Decksbelag ab, entfernen dessen Schutzfolie und kleben ihn fest. Drücken Sie den Decksbelag in allen Bereichen vorsichtig mit einem weichen Tuch an.

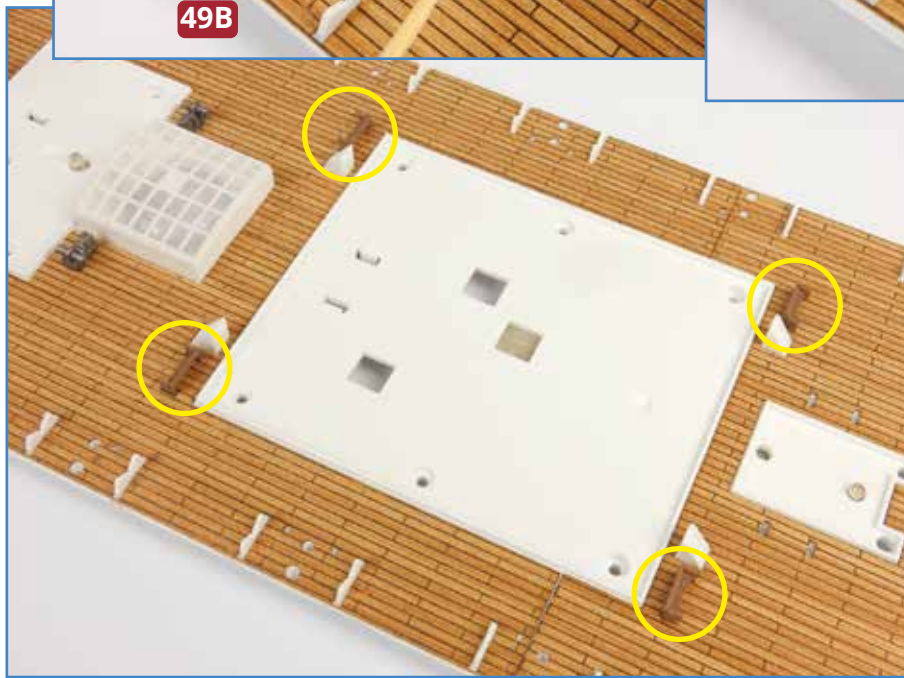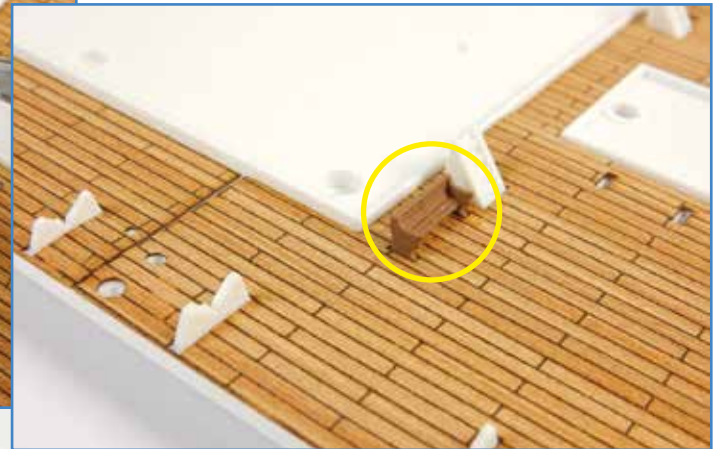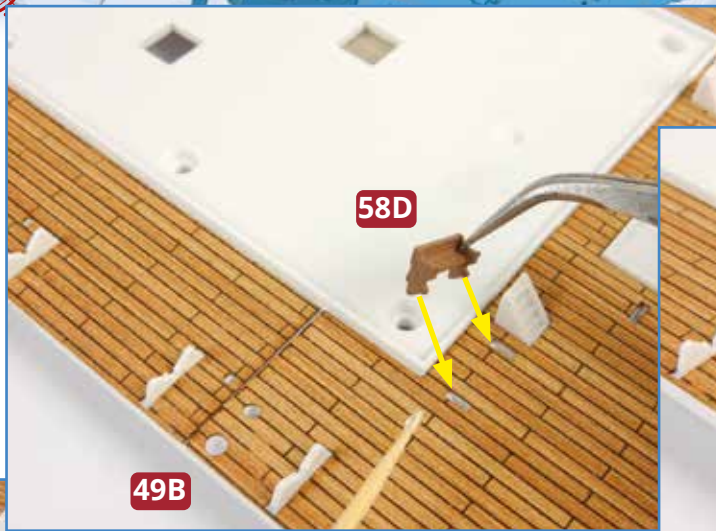

6 Legen Sie die vier verbliebenen Bänke **58D** bereit und kleben Sie sie in den Schlitzen neben den Treppen fest, die sich vor und achtern der zentralen Erhebung im Decksteil **49B** befinden.

Das Bauergebnis

Auf dem Dach des Erste-Klasse-Rauchsalons wurden der Decksbelag sowie Lüfter und Bänke angebracht. Auch der achterste Abschnitt des Bootsdecks hat seinen letzten Decksbelag erhalten. Bewahren Sie die Schrauben **AP** gut auf, sie werden erst in einer späteren Ausgabe verwendet.

