



DER NÄCHSTE RUMPFABSCHNITT

BAUTEILE IM ÜBERBLICK



85A Linker unterer Rumpfabschnitt

BM Drei Schrauben 2 x 4 mm (eine als Ersatz)




LM Drei Sechskantschrauben 2,6 x 3 mm (eine als Ersatz)

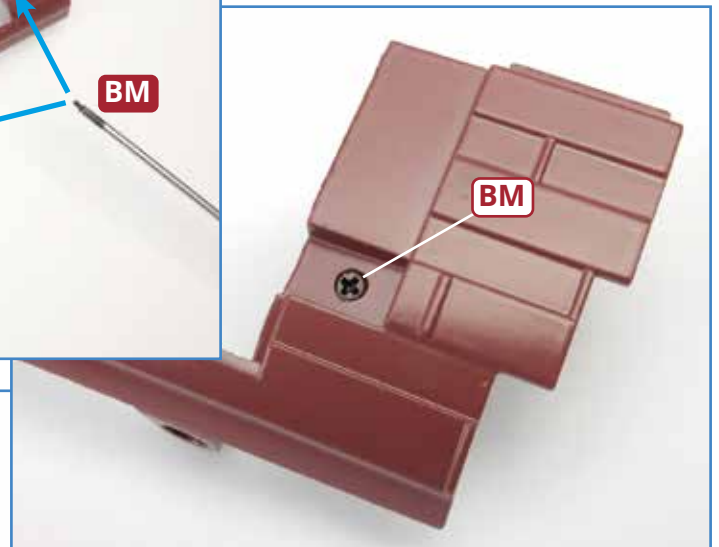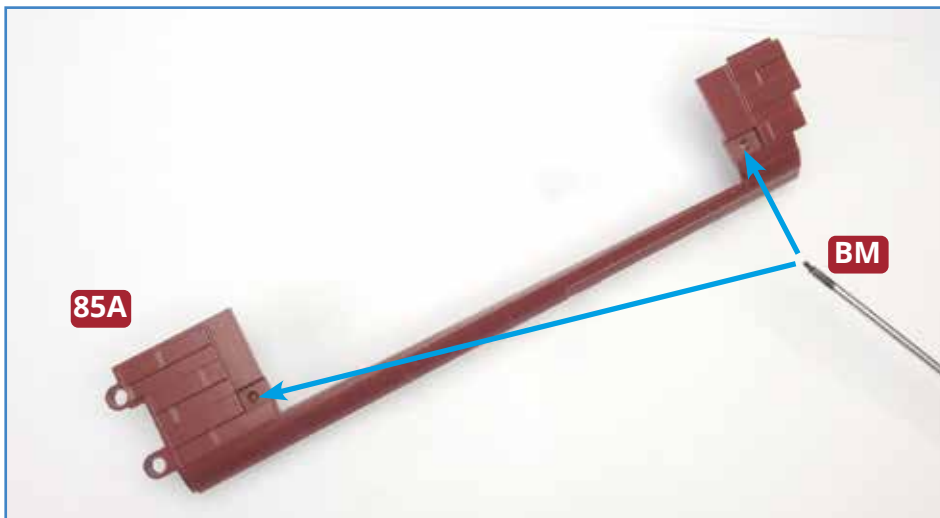

1 Legen Sie den linken unteren Rumpfabschnitt **85A** bereit und ziehen Sie zwei Schrauben **BM** in den Aufnahmen fest, wie abgebildet.

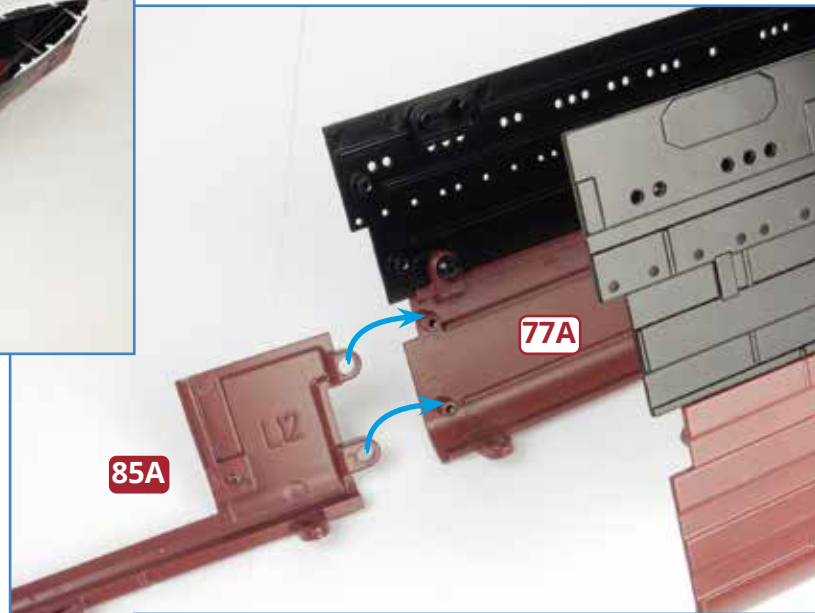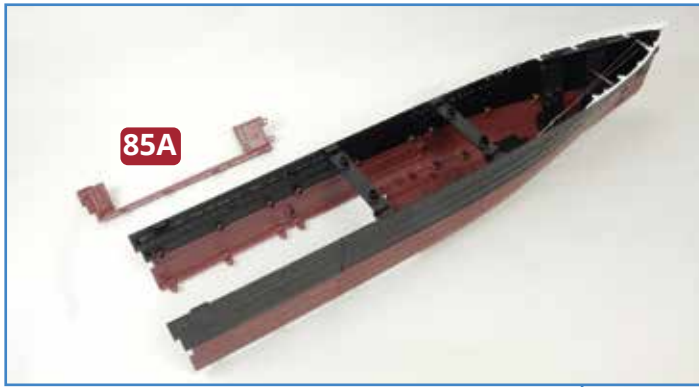

2 Fügen Sie den Rumpfabschnitt **85A** so auf der linken Rumpfseite ein, dass die Laschen an seiner Vorderseite die Schraubenaufnahmen am Rumpfabschnitt **77A** umfassen (rechts). Fixieren Sie die beiden Rumpfabschnitte aneinander, indem Sie zwei Sechskantschrauben **LM** festziehen.

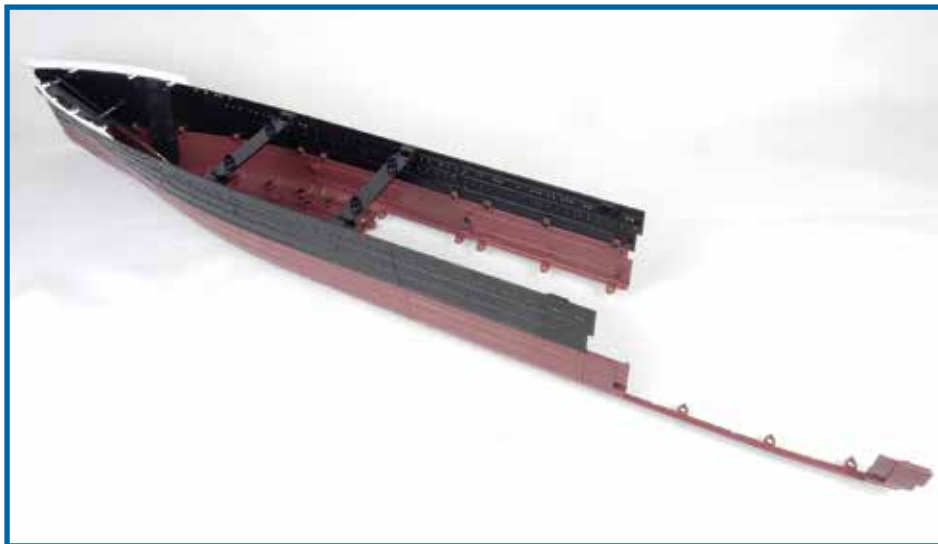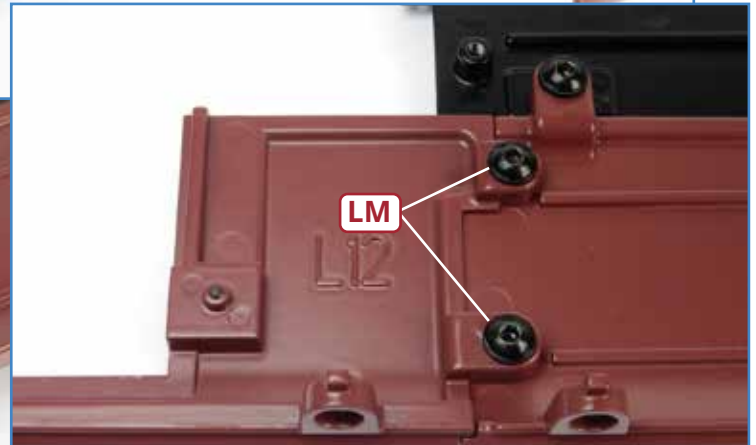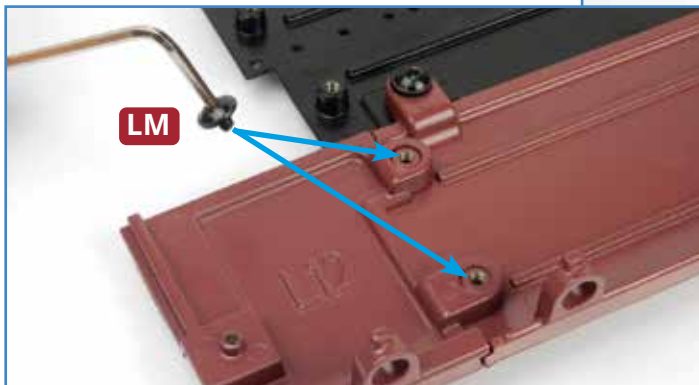

Das Bauergebnis

Ein weiterer Abschnitt ist auf der Backbordseite des Rumpfs fixiert. Er besitzt eine große Aussparung, die beim fertigen Modell den Blick auf die funktionierende Schiffsmaschine freigibt.