

# EIN WEITERER STEUERBOARD- RUMPFABSCHNITT




## BAUTEILE IM ÜBERBLICK



- 99A** Unterer Steuerbord-  
Rumpfabschnitt

---


- LM** Drei Sechskant-  
schrauben 2,6 x 3 mm  
(eine als Ersatz)

**1** Richten Sie die Rumpfstruktur aus, wie es das untere Foto zeigt. Nehmen Sie den Rumpfabschnitt **99A** und fügen Sie ihn so mit dem Rumpfabschnitt **87A** zusammen, dass die Laschen die Schraubenaufnahmen umfassen (rechts weiß eingekreist).

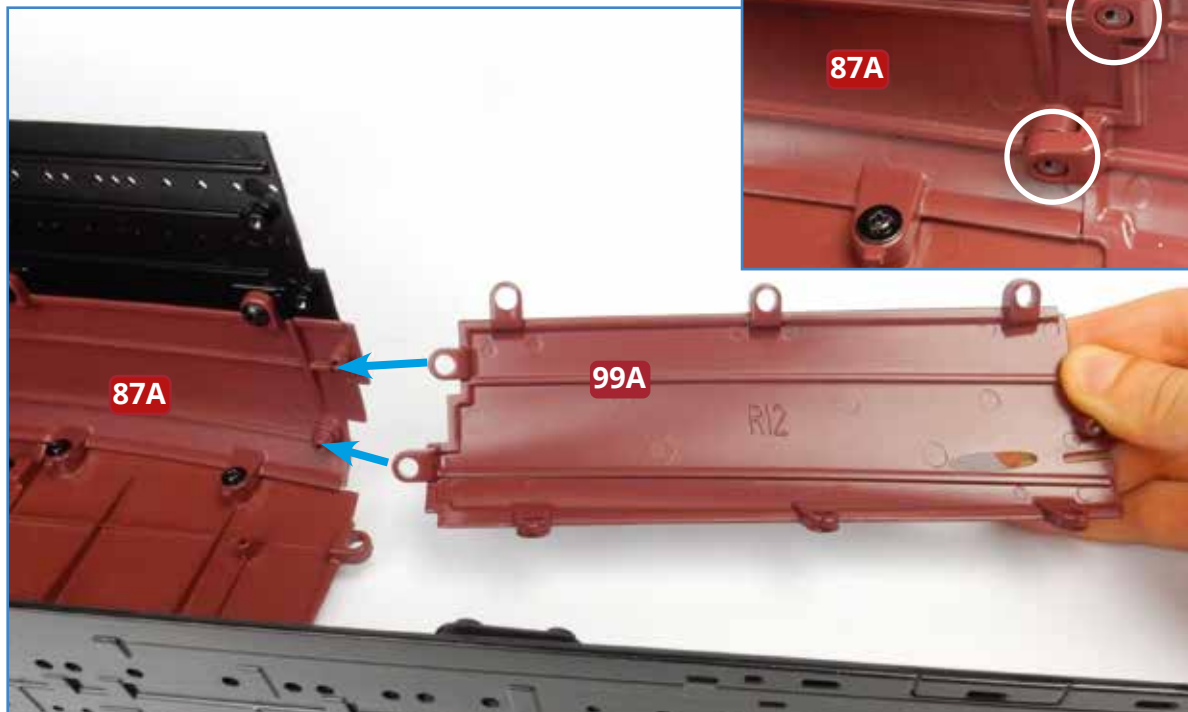

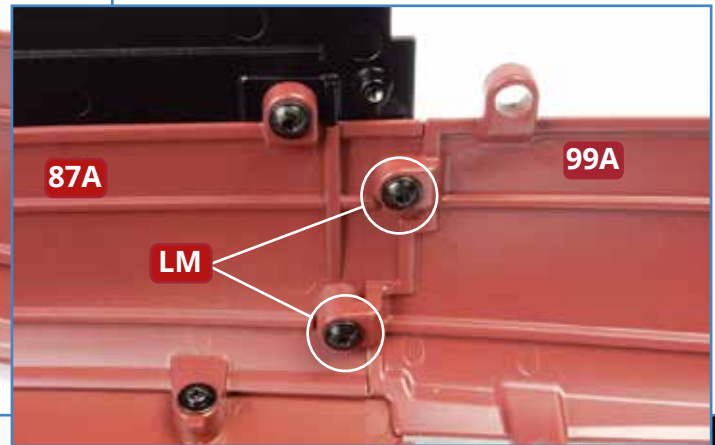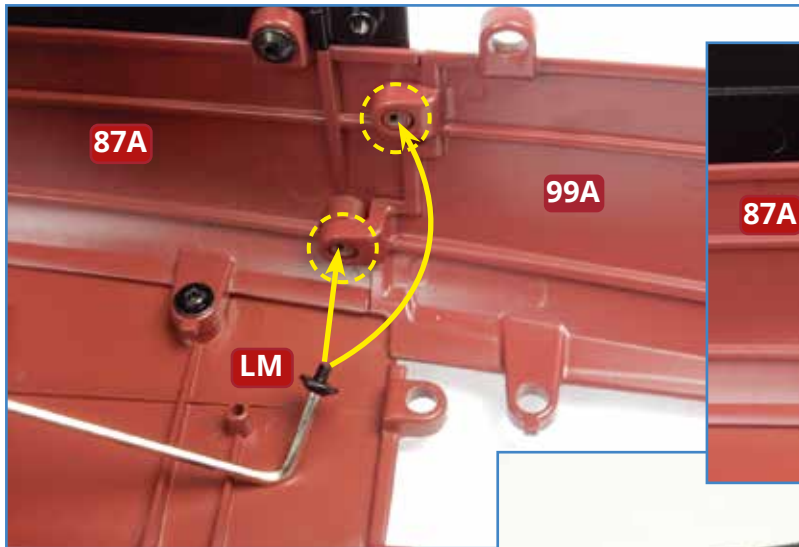

**2** Befestigen Sie die Rumpfabschnitte **87A** und **99A** aneinander, indem Sie mit einem Inbusschlüssel zwei Sechskantschrauben **LM** eindrehen.

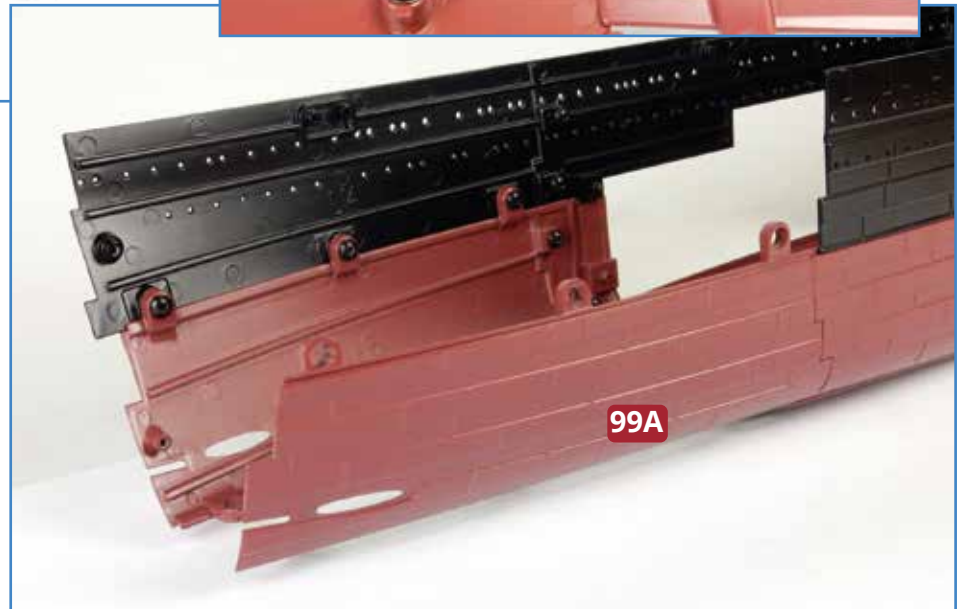

### Das Bauergebnis

Der nächste Steuerbord-Rumpfabschnitt ist an der Rumpfstruktur montiert.