


UNTERE PLATTE DER BASIS

In dieser Bauphase wird die Basis für das 1:5-Motormodell fertiggestellt.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

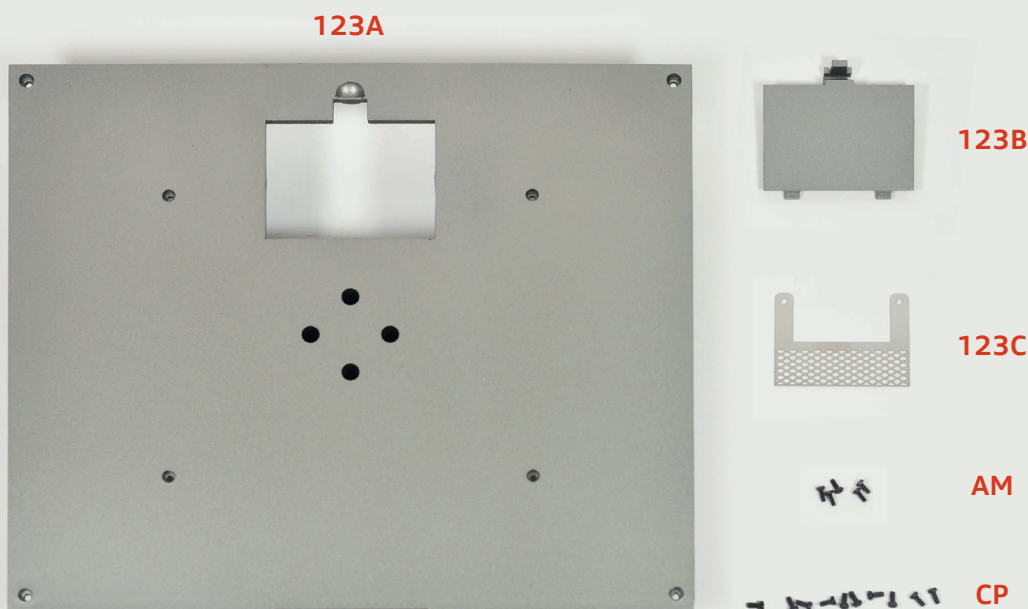

123A Untere Platte der Basis

123B Abdeckung des Batterie-
fachs


123C Lautsprechergitter

Schrauben



AM fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)

CP zehn Schrauben (2 x 4 mm)




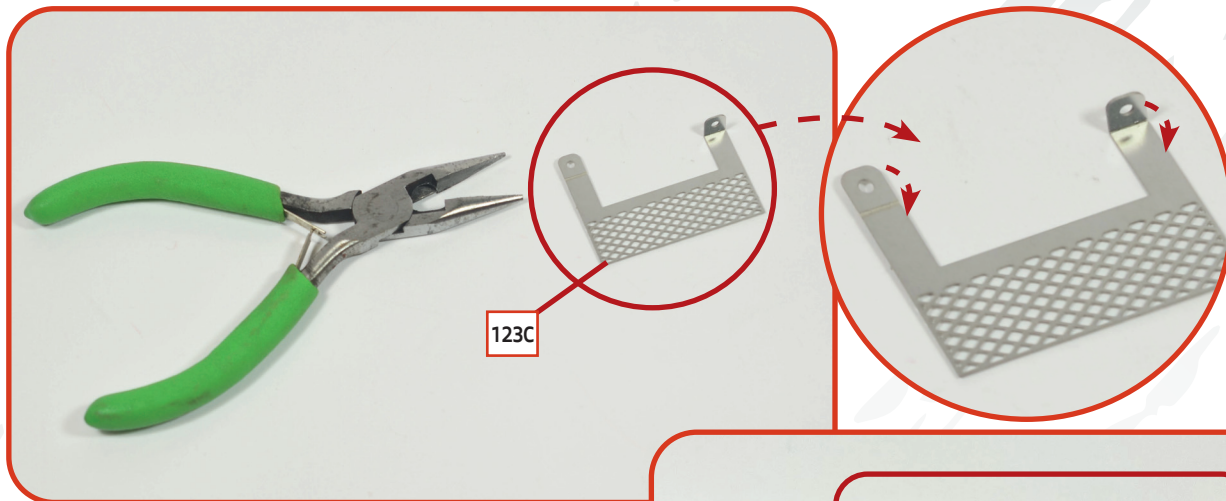


01 Biegen Sie die gelochten Laschen des Lautsprenergitters **123C** mit einer Zange entlang der markierten Linie um 90° um, so wie in der Abbildung gezeigt. Nehmen Sie die Motorbasis aus Bauphase 121 wieder zur Hand. Setzen Sie das Lautsprenergitter in die dafür vorgesehene Stelle vor dem Lautsprecher ein. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto aus.

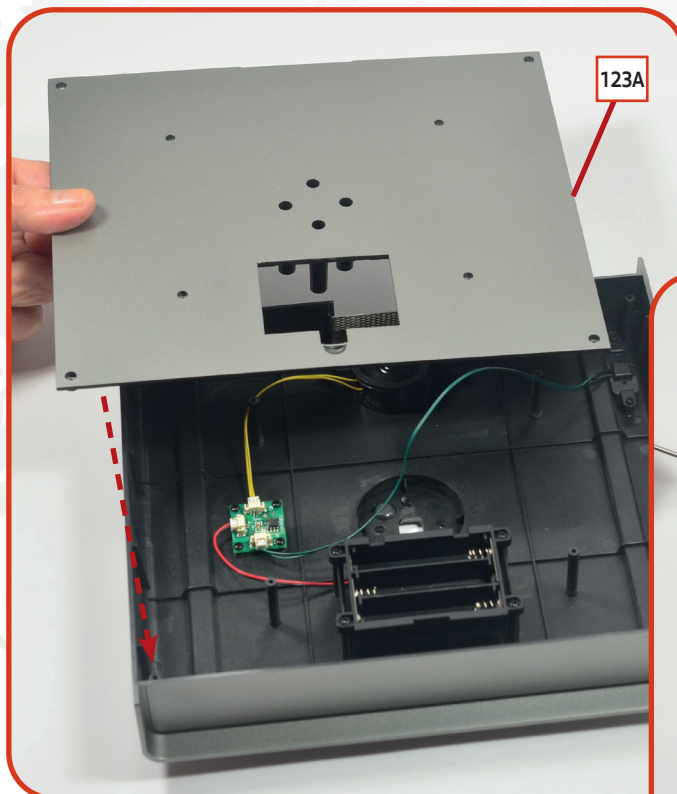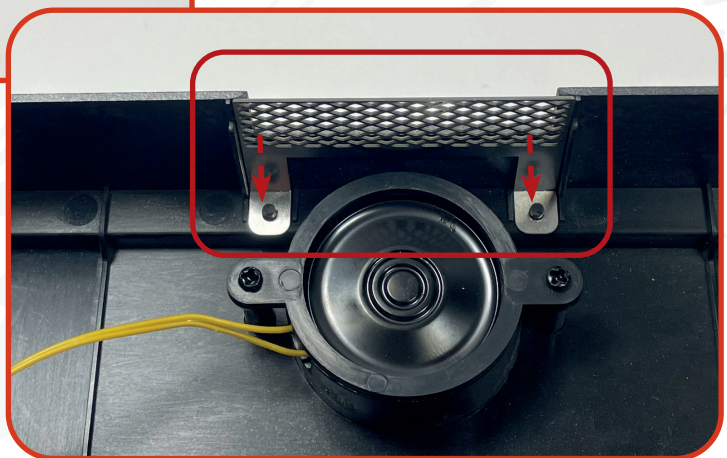



02 Setzen Sie die untere Platte **123A** auf die Basis, und richten Sie die Teile wie gezeigt aus. Achten Sie darauf, dass die Löcher der Platte mit den gebohrten Zapfen der Basis übereinstimmen, und befestigen Sie die Teile mit acht **CP**-Schrauben.

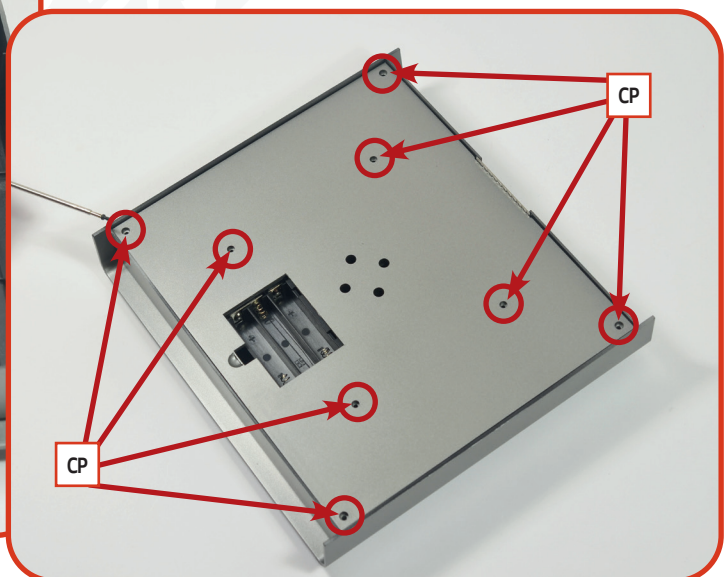


BAUANLEITUNG

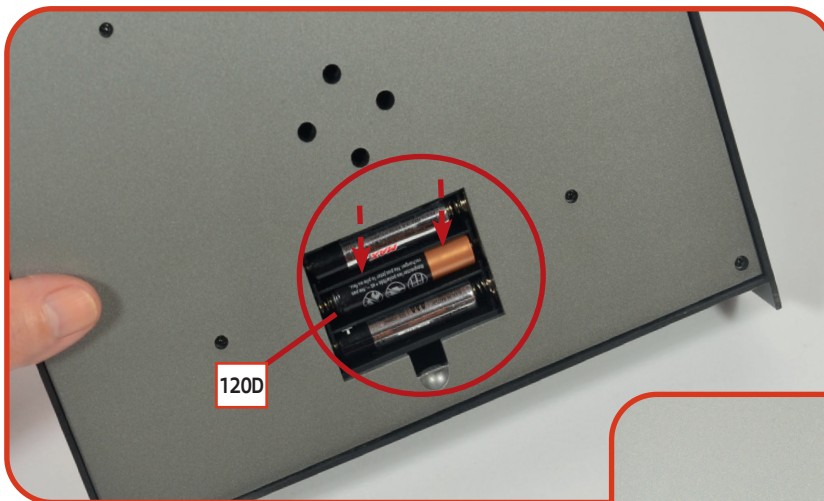


03 Setzen Sie drei AAA-Batterien in das Batteriefach **120D** ein und achten Sie auf die angegebene Polung. Montieren Sie anschließend die Abdeckung **123B**, wie auf dem Foto abgebildet.

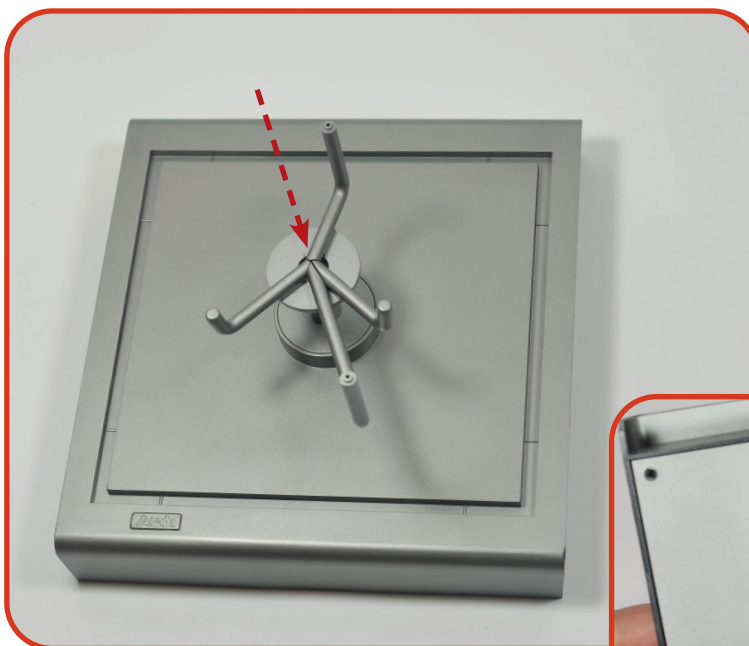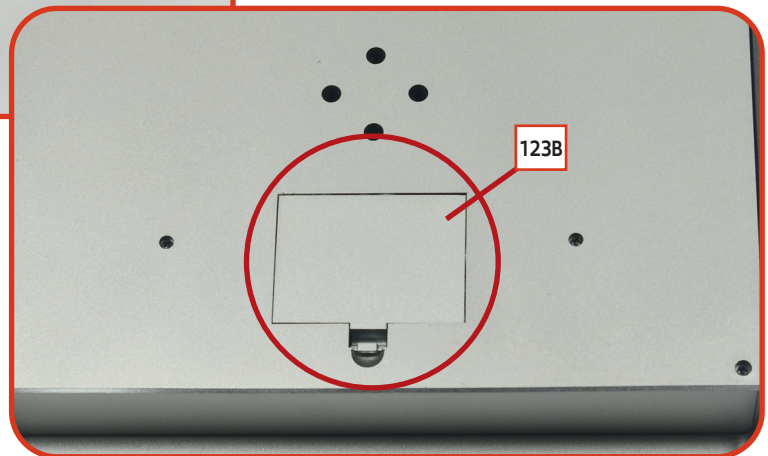

04 Nehmen Sie den Motorständer aus Bauphase 122 wieder zur Hand. Setzen Sie ihn an der vorgesehenen Stelle auf der Oberseite der Basis ein und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Halten Sie den Ständer fest, drehen Sie die Basis um und befestigen Sie den Ständer von der Unterseite aus mit vier **AM**-Schrauben in den auf der Abbildung markierten Löchern.

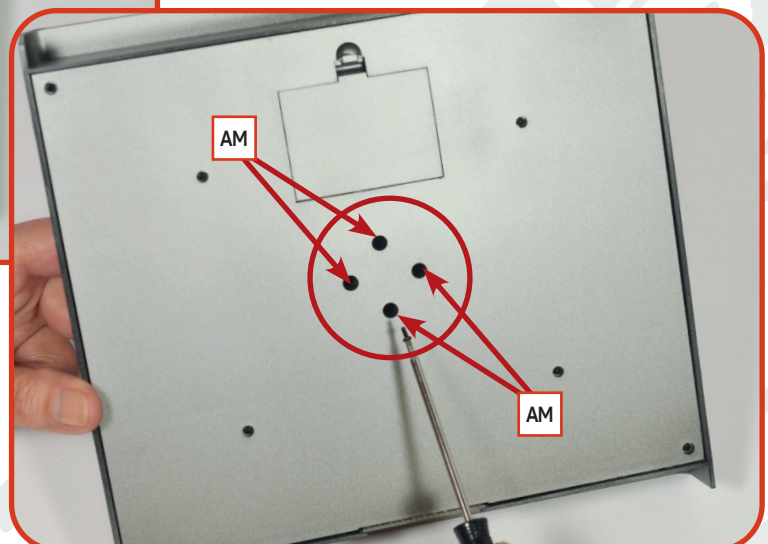

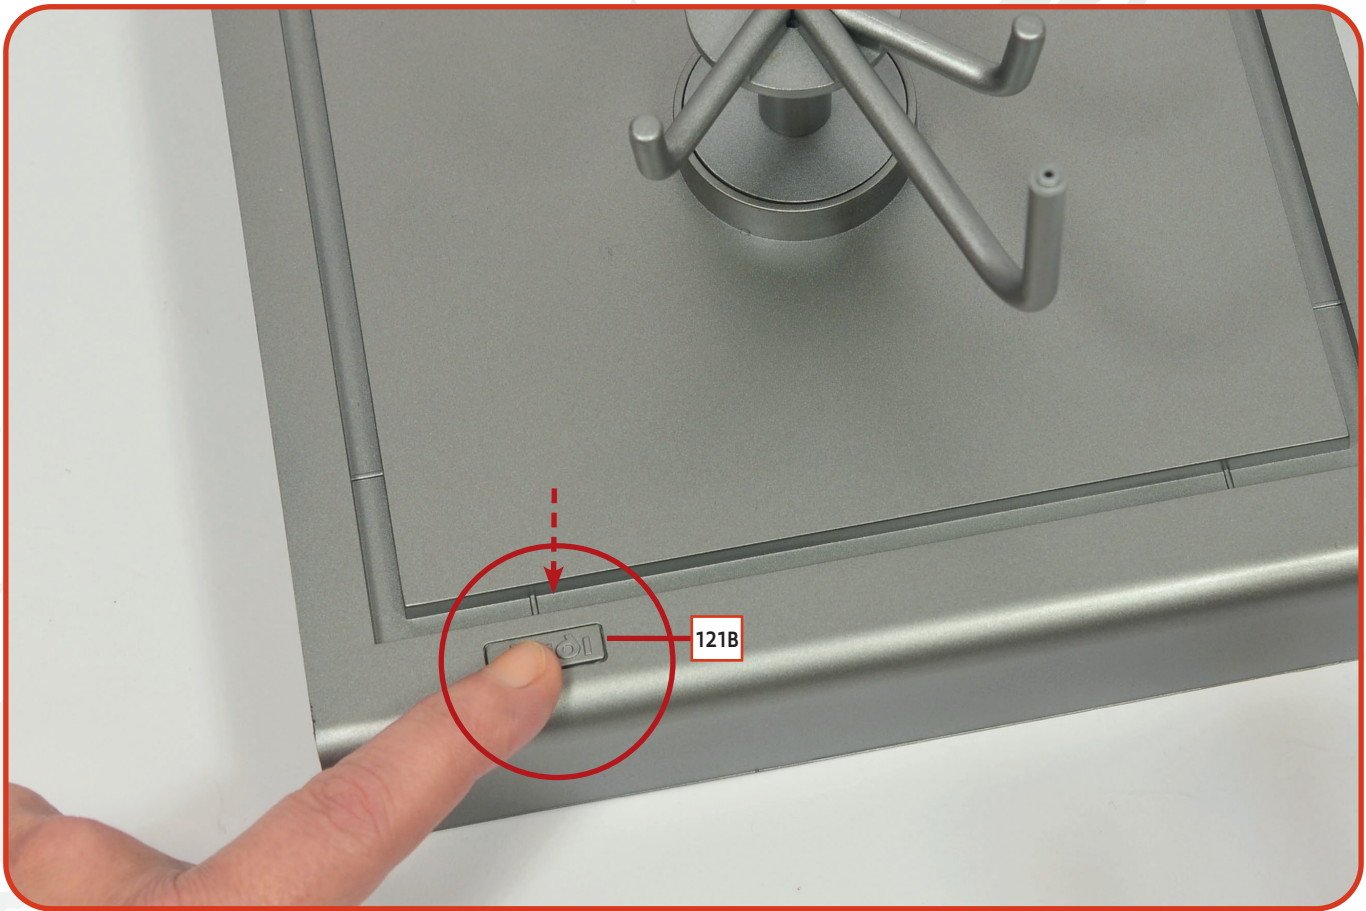

05 Drücken Sie die Taste **121B**, um das Motorengeräusch zu hören.

DAS ERGEBNIS

So sieht die fertige Basis für das Motormodell am Ende dieser Bauphase aus.

