Linkes 3,7-cm-Geschütz

Der Schwenkmotor für die rechten Boote wird getestet und in das Getriebegehäuse eingefügt. Zwei Zahnräder werden gefettet und mit dem Rotor des Motors verbunden.

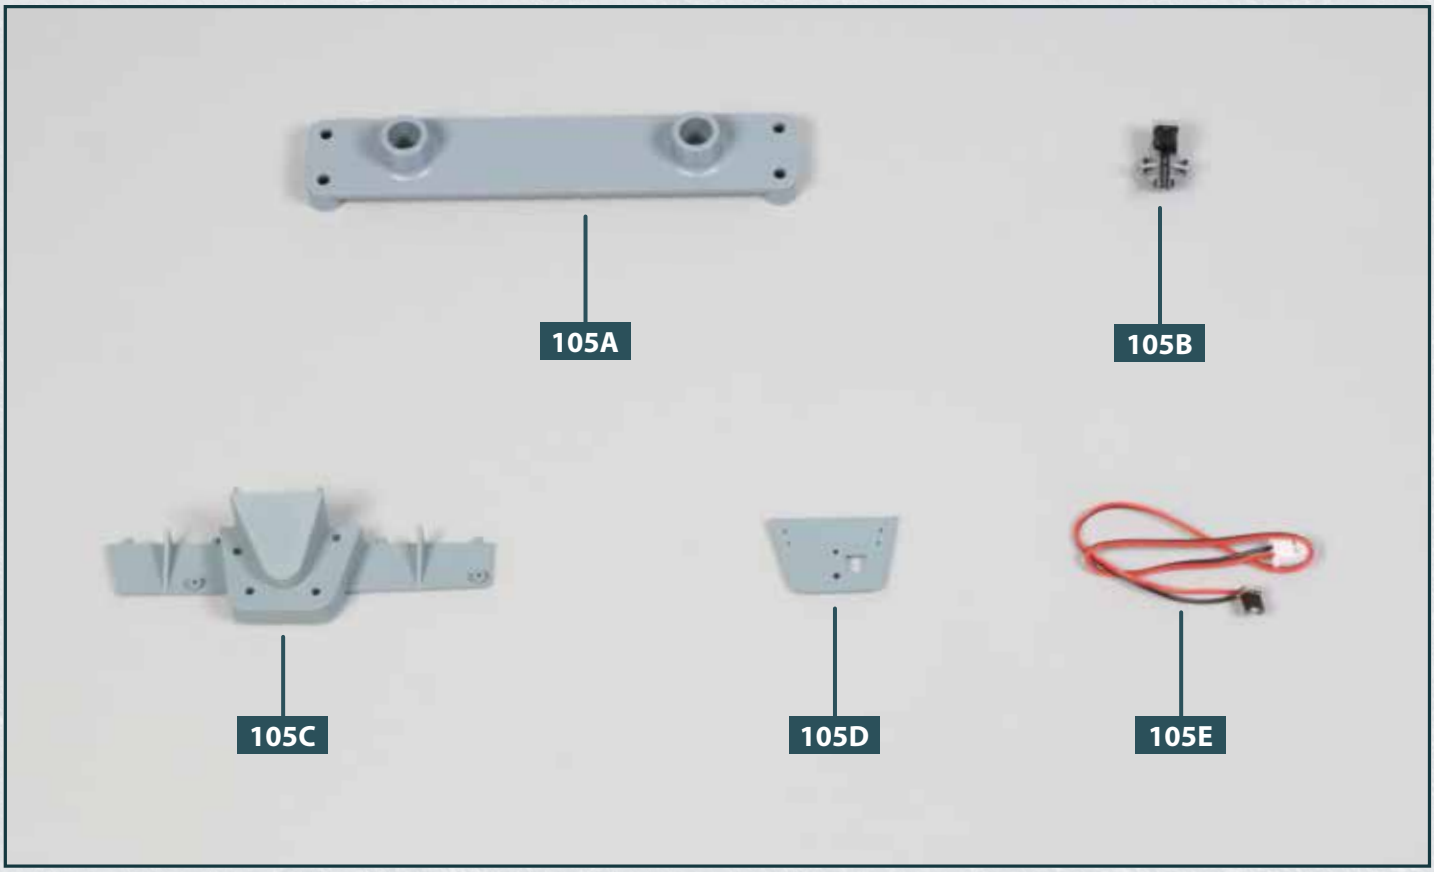

Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	**Name**	**Material**
105A	Querträger	Gussmetall
105B	Geschütz 3,7-cm-SK C/30	ABS
105C	Abschnitt des linken Laufgangs	ABS
105D	Basis der 3,7-cm-SK C/30	ABS
105E	Kabel mit LED für das Geschütz (Q8)	Elektronikteil

Schrauben		
Typ	**Anzahl**	**Abmessungen**
AM	4 + 1	2,6 x 5 mm

SCHRITT 1 > Montage des 3,7-cm-Geschützes

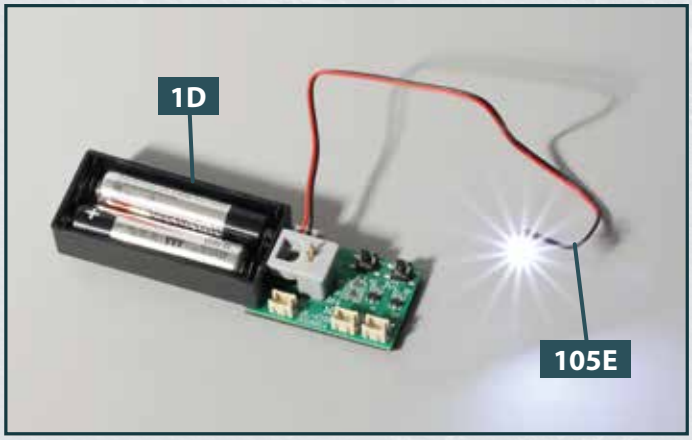

1 Verbinden Sie den Stecker vom LED-Kabel **105E** mit dem „LD"-Port der Testplatine **1D**. Nach erfolgreichem Funktionstest der LED trennen Sie den Stecker wieder vom Port der Platine.

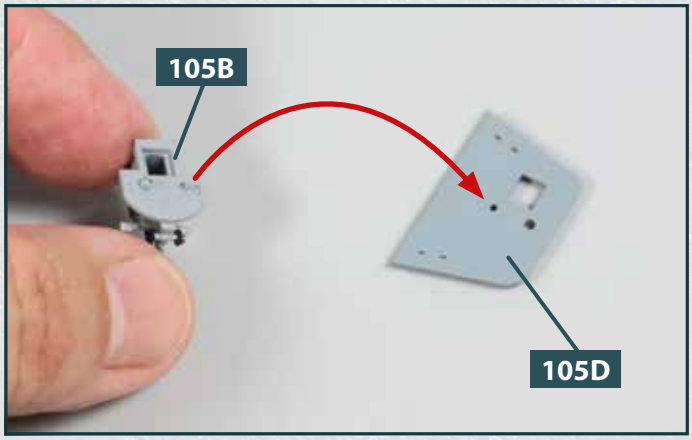

2 Legen Sie die Basis **105D** bereit. Nehmen Sie das Geschütz **105B**, versehen Sie die unterschiedlich großen Zapfen an dessen Unterseite mit Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Bohrungen der Basis ein, wie es der Pfeil andeutet.

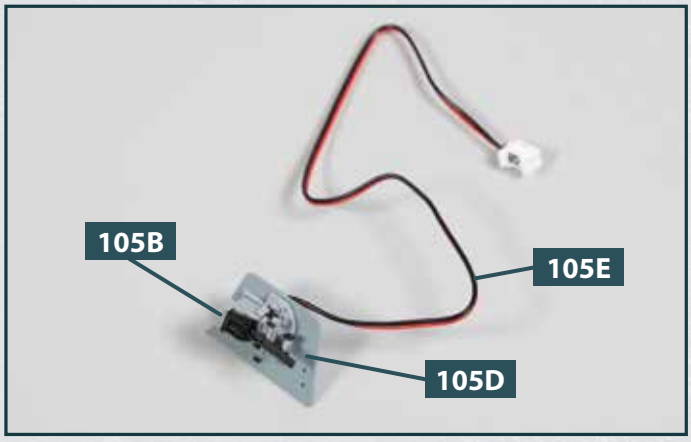

3 Fügen Sie das LED-Ende vom Kabel **105E** (dessen Stecker mit „Q8" markiert ist) in die Öffnungen ein, die sich an der Unterseite der Basis **105D** und des Geschützes **105B** befinden.

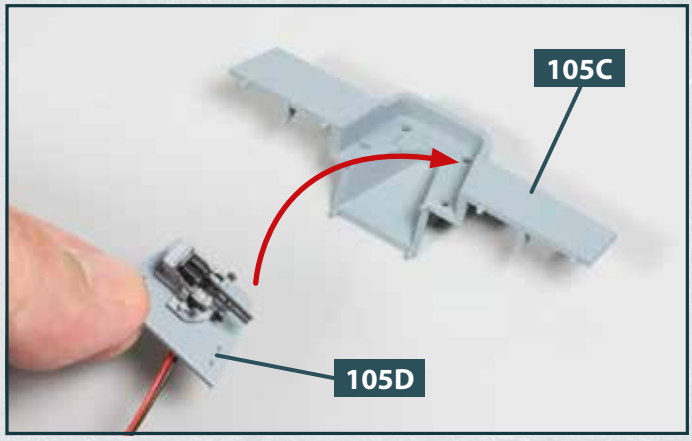

4 Legen Sie den Abschnitt des linken Laufgangs **105C** bereit. Nehmen Sie die Geschütz-Baugruppe und drücken Sie die Zapfen der Basis **105D** in die Aufnahmen des Laufgangs hinein.

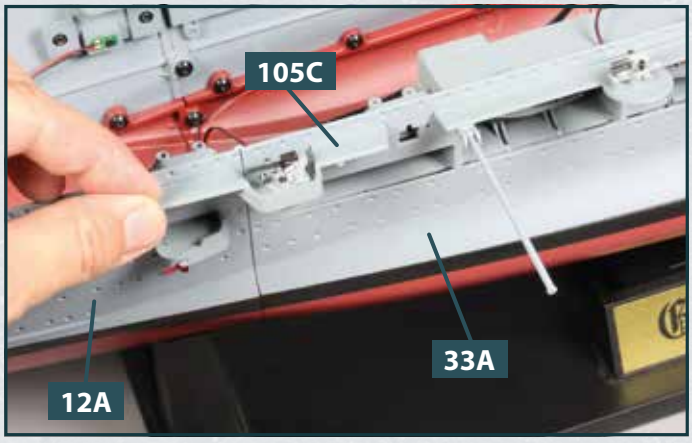

5 Versehen Sie die Zapfen des Laufgangs **105C** mit Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Bohrungen der linken Rumpfabschnitte **12A** und **33A** ein. Führen Sie zuvor das LED-Kabel durch die rechteckige Öffnung im Rumpfabschnitt **33A**.

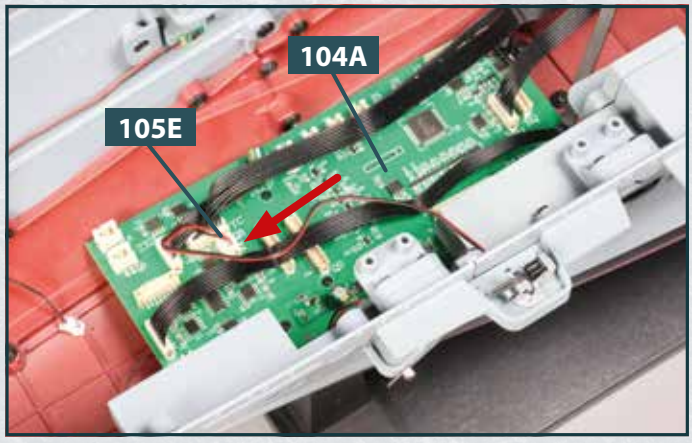

6 Verbinden Sie den Stecker **„Q8"** vom LED-Kabel **105E** mit dem gleichnamigen Port der Platine **104A**, wie abgebildet. Der Pfeil weist auf diesen Port.

SCHRITT 2 > Anbringen des Querträgers

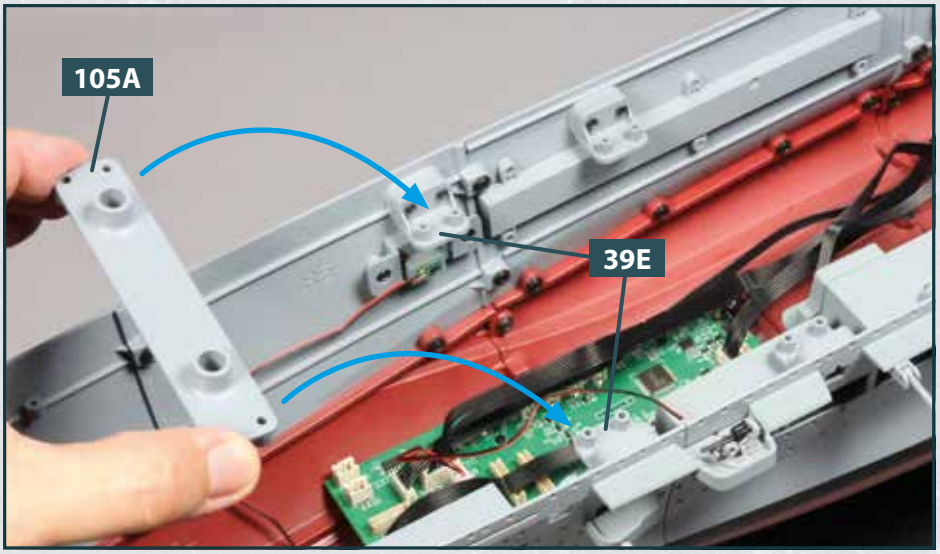

1 Nehmen Sie den Querträger **105A** und platzieren Sie ihn auf den beiden vordersten Winkeln der Rumpfstruktur, nämlich den Winkeln **39E**.

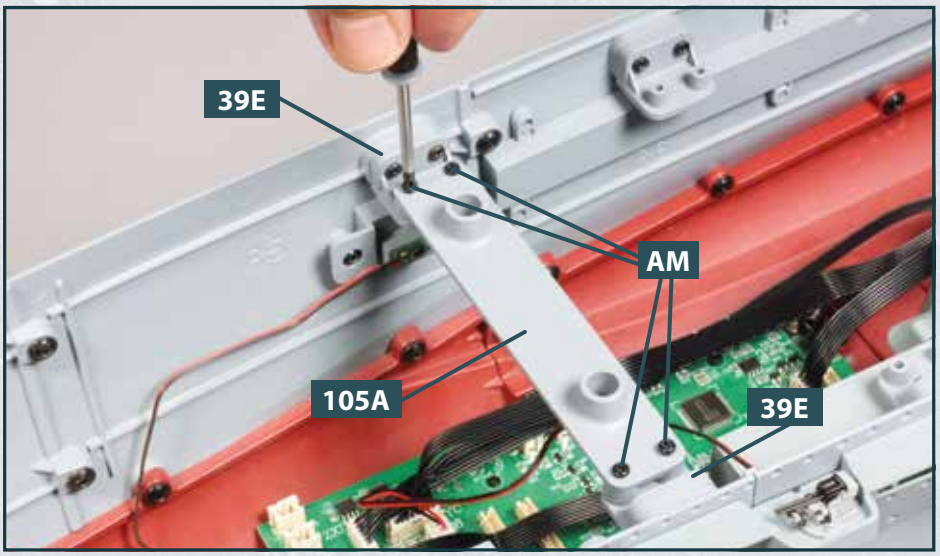

2 Fixieren Sie den Querträger **105A** mit je zwei Schrauben **AM** an den beiden Winkeln **39E**.

DAS BAUERGEBNIS

Ein weiterer Abschnitt des Laufgangs mit 3,7-cm-Geschütz und ein Querträger sind an der Rumpfstruktur befestigt.