


Das Motor- und das Getriebegehäuse

In dieser Ausgabe setzen Sie die Arbeit an den Motorkomponenten Ihres Modells fort: Sie werden die beiden Hälften des Motorgehäuses mit dem Getriebegehäuse verbinden.

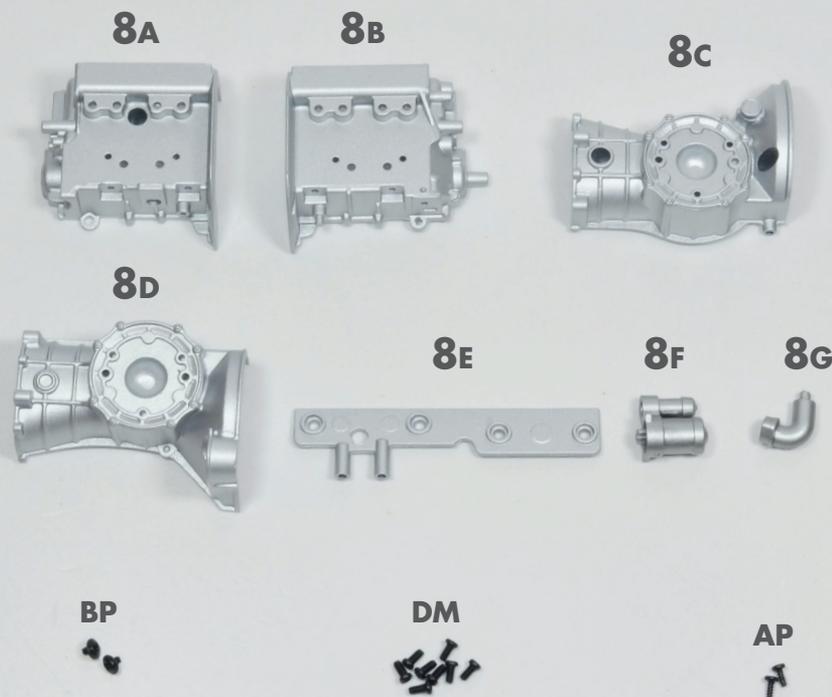


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 8A** Motorgehäuse (linker Teil)
- 8B** Motorgehäuse (rechter Teil)
- 8C** Getriebegehäuse (linker Teil)
- 8D** Getriebegehäuse (rechter Teil)
- 8E** Querverbindung
- 8F** Anlasser
- 8G** Verbindungselement

- BP** zwei Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)
- DM** acht Schrauben (2 x 4 mm)
- AP** zwei Schrauben (1.7 x 4 mm)


BAUANLEITUNG

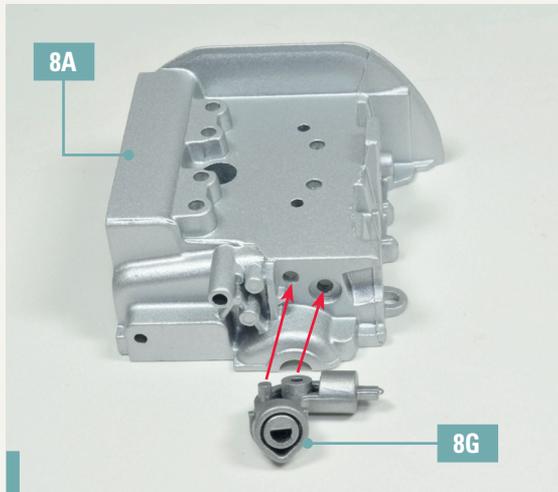


8-1. Stecken Sie das Verbindungselement 8G in die Aussparungen, die sich am linken Teil des Motorgehäuses 8A befinden. Richten Sie dazu die Komponenten wie auf dem Foto gezeigt aus.

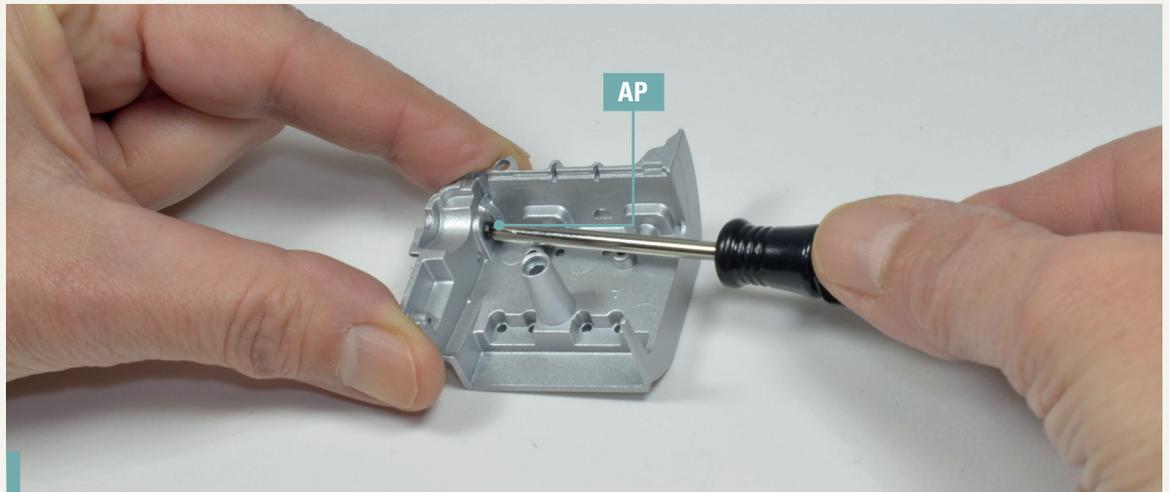


8-2. Befestigen Sie die Teile miteinander, indem Sie eine Schraube AP von der Innenseite des linken Teils des Motorgehäuses anziehen.

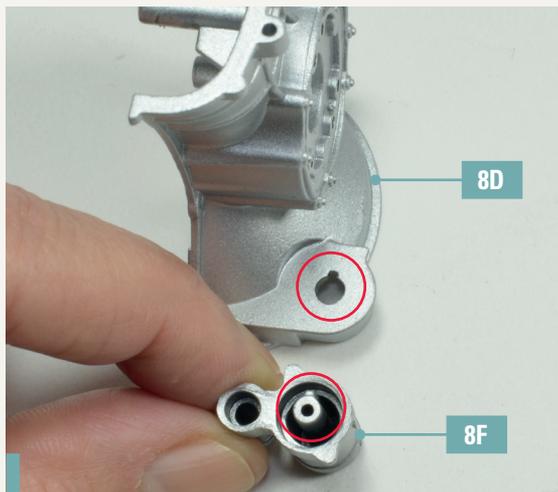


8-3. Montieren Sie den Anlasser 8F auf den rechten Teil des Getriebegehäuses 8D. Die Teile können nur in eine Richtung miteinander verbunden werden.

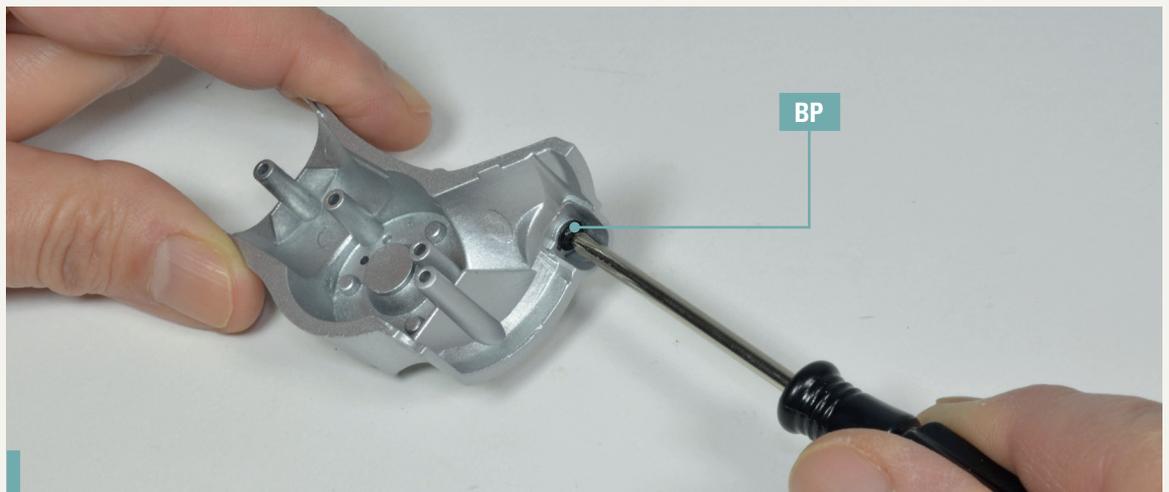


8-4. Befestigen Sie die Komponenten durch Anziehen einer Schraube BP in dem in der Abbildung gezeigten Loch.

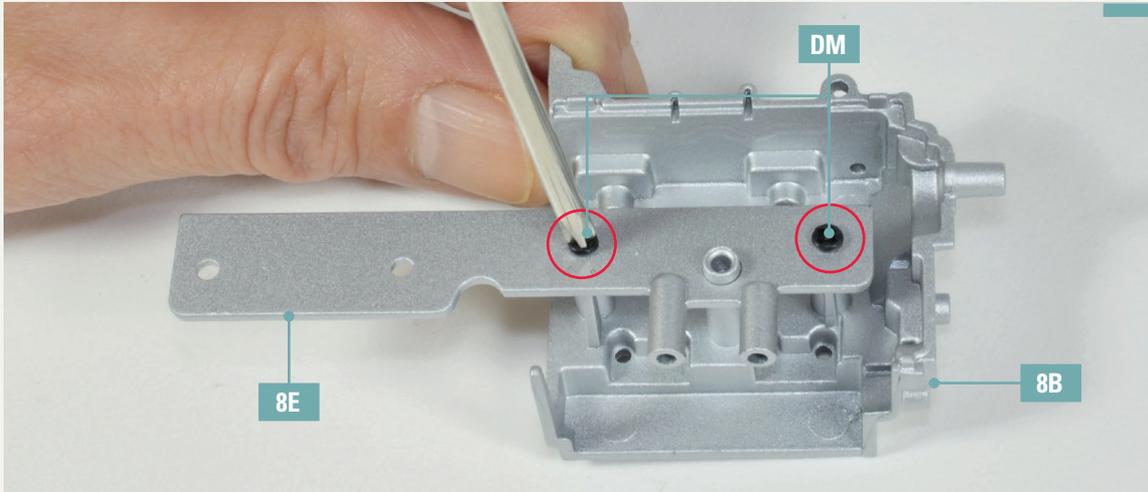


8-5. Setzen Sie die Querverbindung 8E auf die Innenseite des rechten Teils des Motorgehäuses 8B. Richten Sie die Bauteile wie abgebildet aus und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben DM.

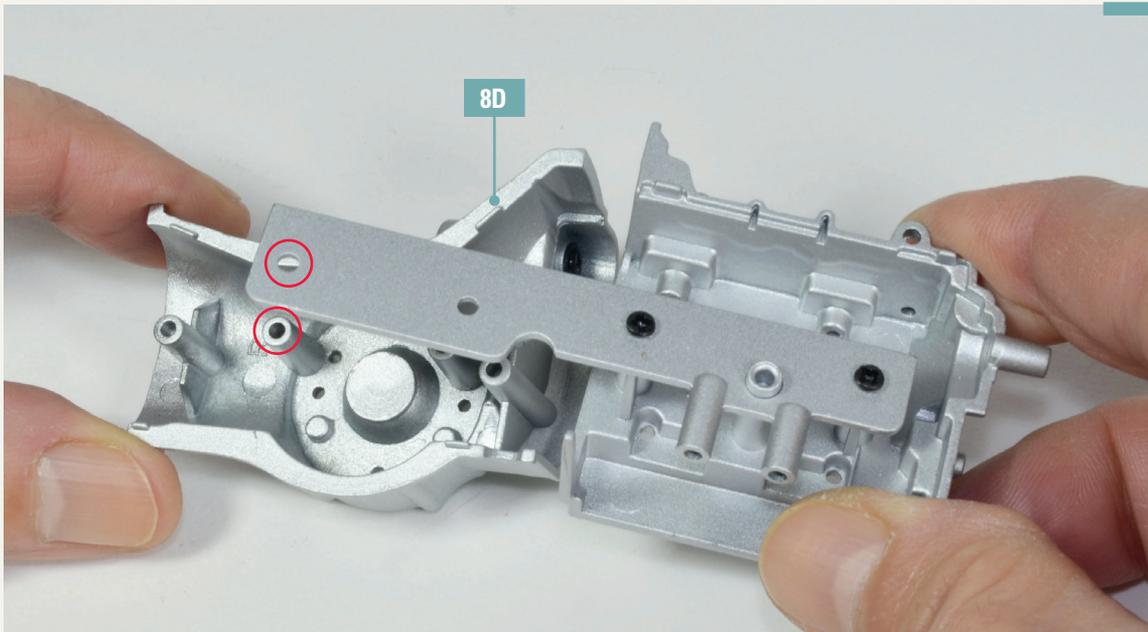


8-6. Befestigen Sie das rechte Teil des Getriebegehäuses 8D an der Baugruppe. Richten Sie die beiden durch rote Kreise markierten Löcher aneinander aus.

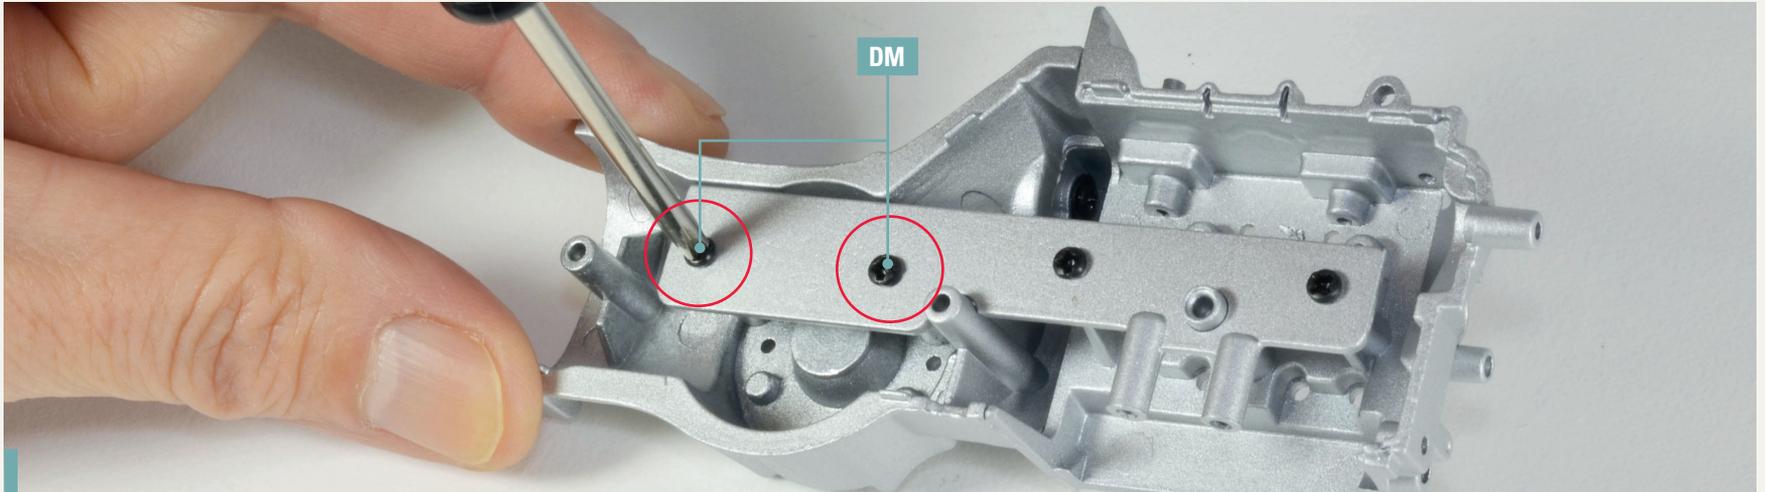

8-7. Ziehen Sie zwei Schrauben DM in den angegebenen Löchern an, um die Teile zu befestigen.

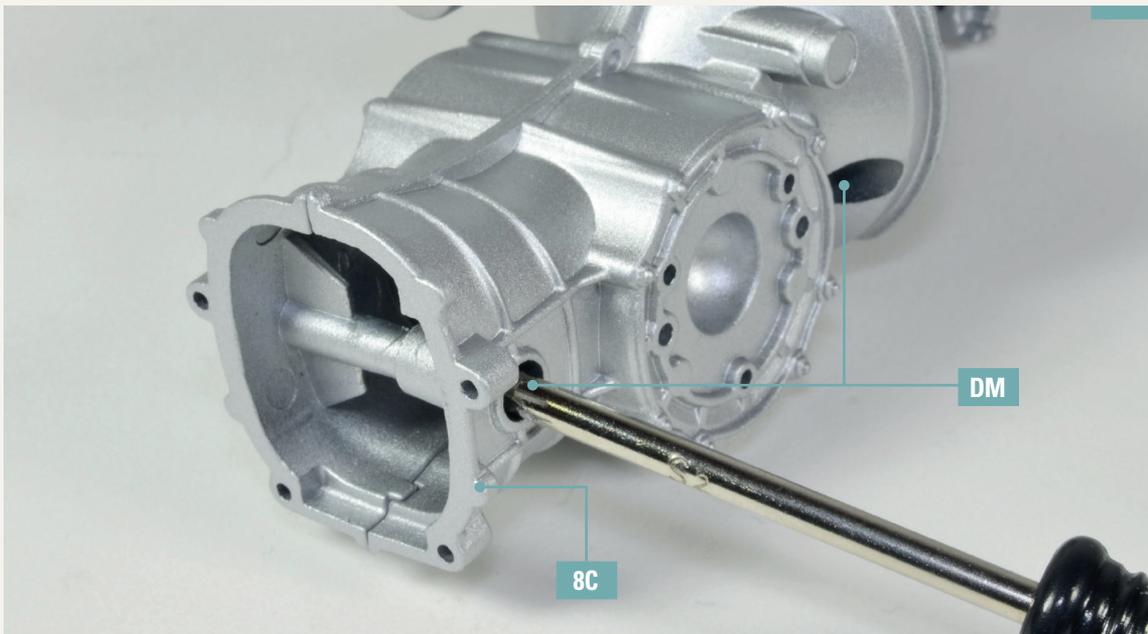

8-8. Verbinden Sie das linke Teil des Getriebegehäuses 8C mit seiner rechten Hälfte. Verwenden Sie zwei Schrauben DM, um die Teile zu befestigen.

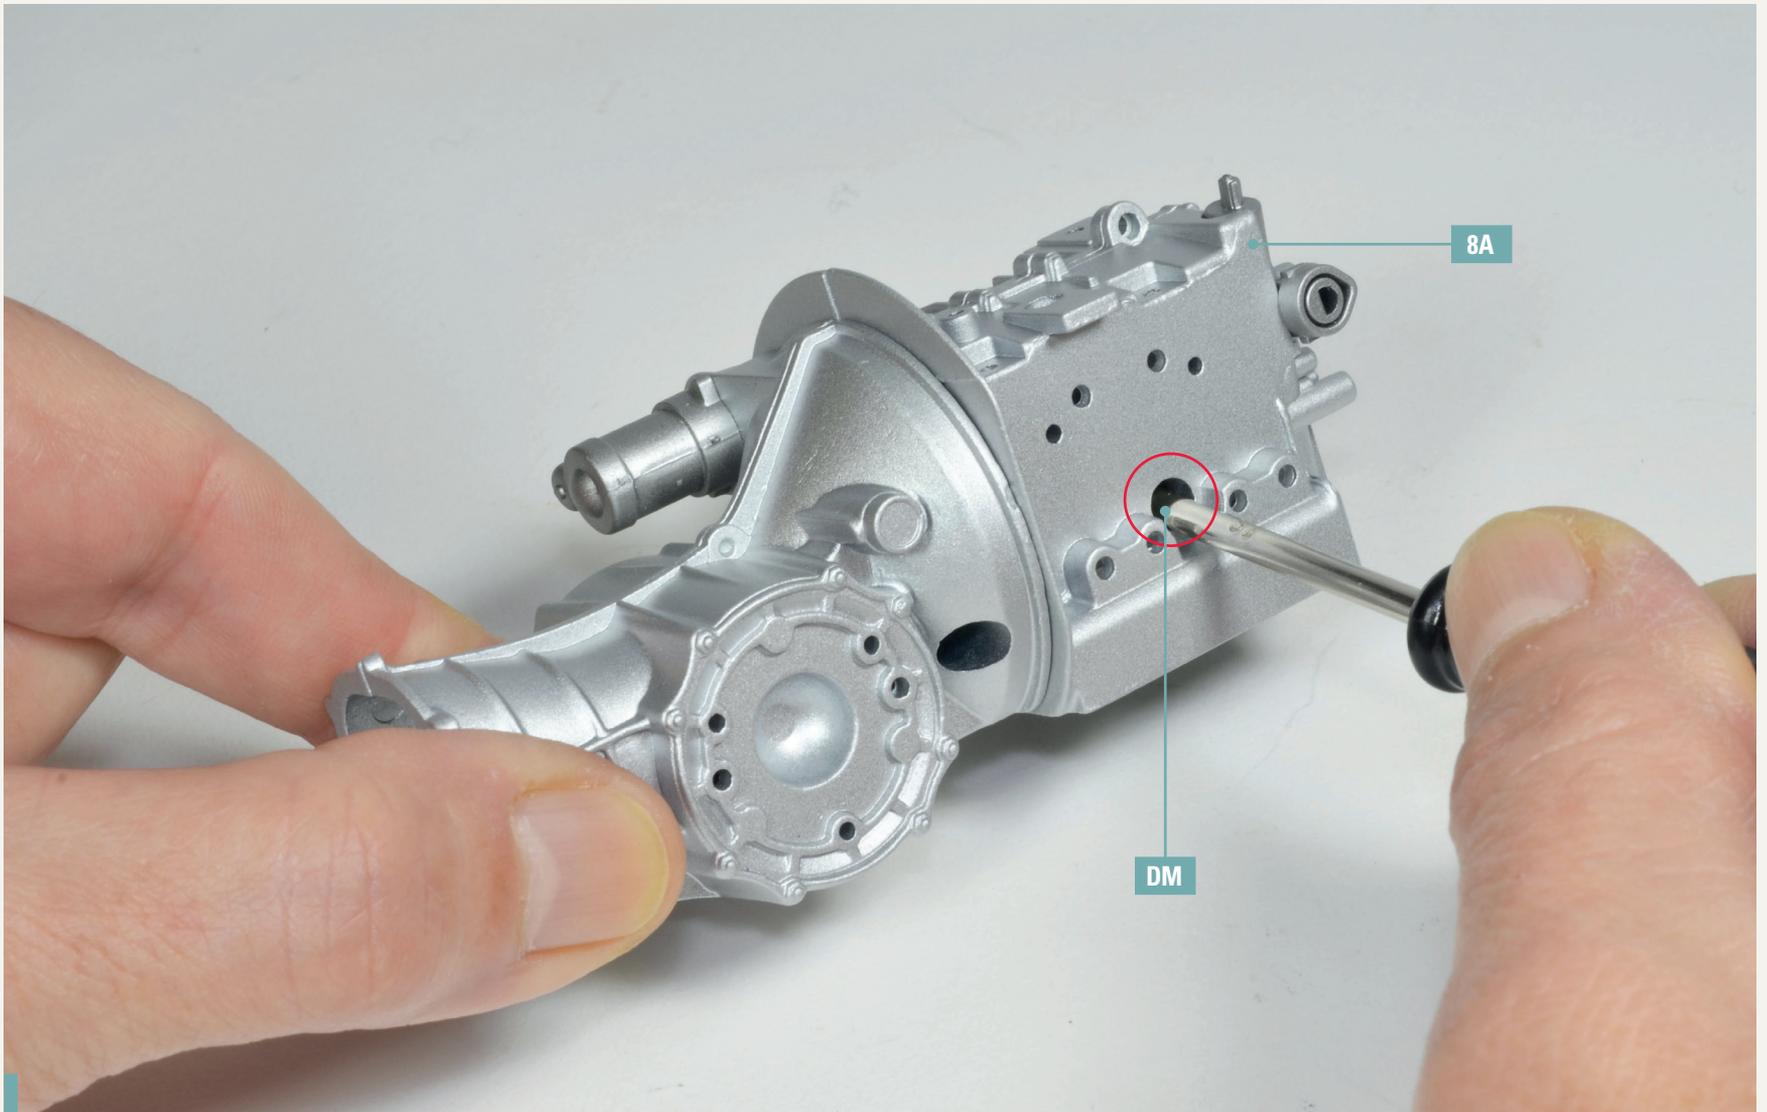

8-9. Zum Schluss befestigen Sie den linken Teil des Motorgehäuses 8A an der Baugruppe. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und befestigen Sie sie mit einer Schraube DM.

BAUFORTSCHRITT

So sehen die Komponenten des Motor- und des Getriebegehäuses aus, die Sie in diesem Bauabschnitt montiert haben. Bewahren Sie die Baugruppe an einem sicheren Ort auf.

