


Das Kühlgebläsegehäuse und die Lichtmaschine

Mit den Bauteilen dieser Ausgabe bauen Sie die Lichtmaschine des Käfers zusammen und montieren sie auf dem Kühlgebläsegehäuse.

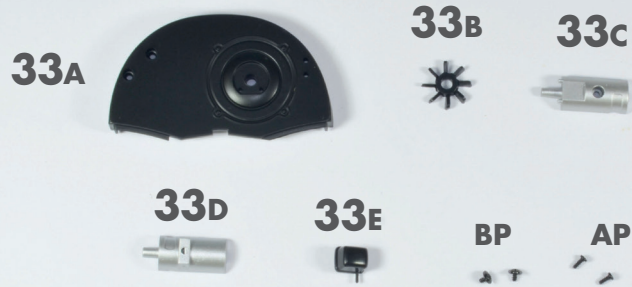

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

33A Kühlgebläsegehäuse (Teil A)

33B Lüfter


33C Lichtmaschine (Teil A)

33D Lichtmaschine (Teil B)


33E Spannungsregler

BP zwei Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)


AP zwei Schrauben (1.7 x 4 mm)

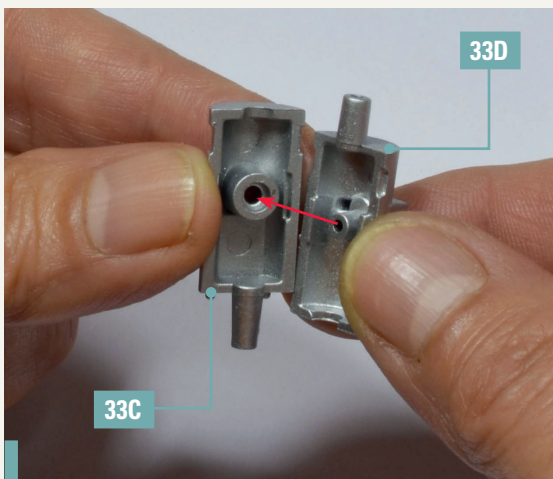

33-1. Richten Sie die beiden Teile der Lichtmaschine (33C und 33D) wie in der Abbildung gezeigt aus und stecken Sie sie zusammen.

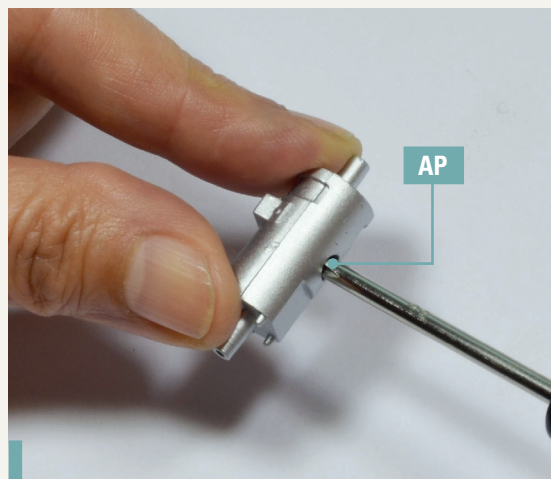

33-2. Verbinden Sie die Teile mit einer Schraube AP.

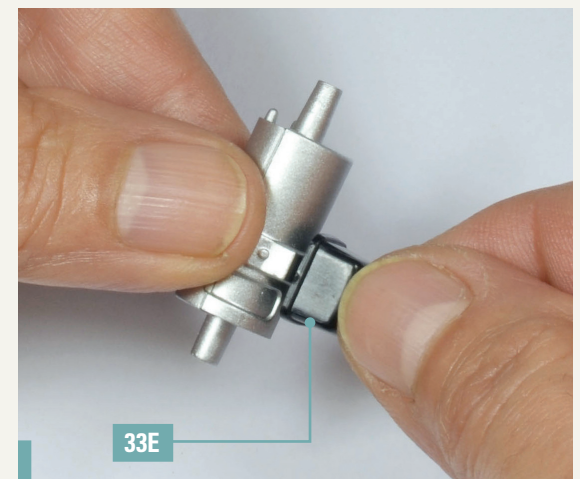


33-3. Stecken Sie den Spannungsregler 33E auf die Lichtmaschine.




33-4. Installieren Sie die Lichtmaschine an der entsprechenden Stelle an der Außenseite des Kühlgebläsegehäuses 33A. Die Teile passen nur in eine Richtung zusammen.



33-5. Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Teile richtig ausgerichtet haben.

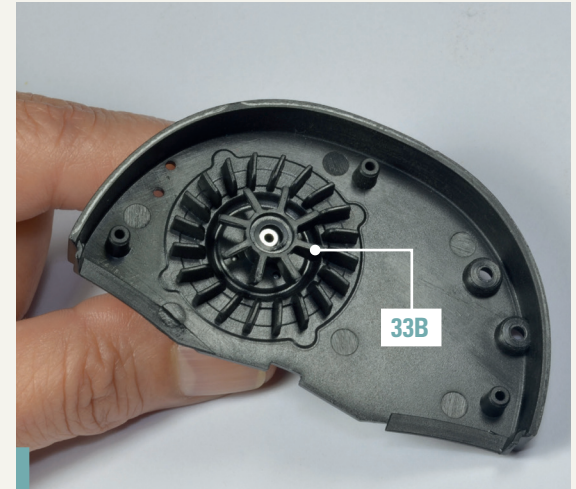

33-6. Setzen Sie den Lüfter 33B von innen auf den Stift der Lichtmaschine, der aus dem Kühlgebläsegehäuse herausragt.

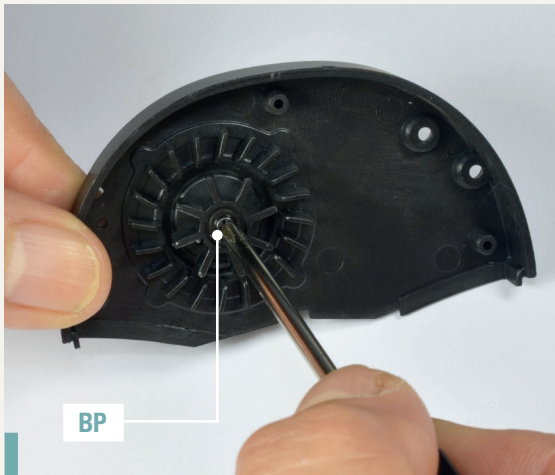

33-7. Befestigen Sie den Lüfter mit einer Schraube BP am Rest der Baugruppe, ohne sie komplett festzuziehen.

BAUFORTSCHRITT

So sieht das Kühlgebläsegehäuse Ihres Käfers nach dem Einbau der Lichtmaschinen-Komponenten aus. Bewahren Sie die Baugruppe an einem sicheren Ort auf, bis sie für die nächsten Montageschritte benötigt wird.

