


Der zweite Sitz I

In dieser Ausgabe beginnen Sie mit dem Zusammenbau des zweiten Sitzes Ihres Käfers, beginnend mit der Rückenlehne.

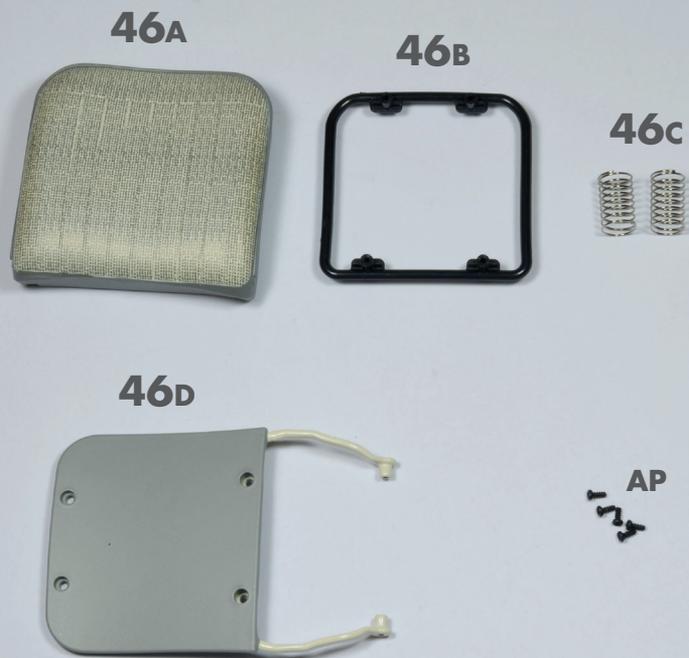

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

46A Polsterbezug


46B Rahmen

46C Federn (x2)

46D Rückenlehne

AP fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)

BAUANLEITUNG

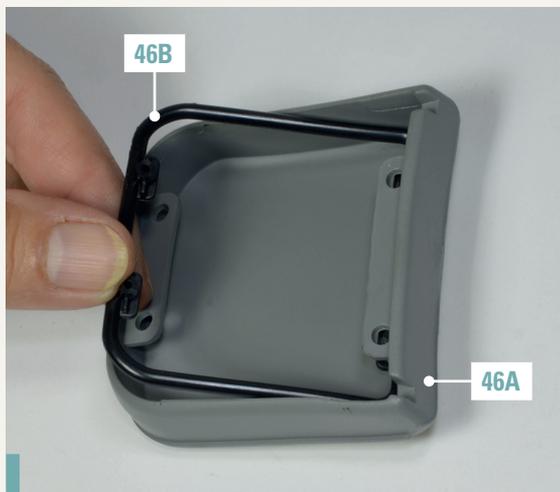


46-1. Stecken Sie den Rahmen 46B in den Polsterbezug 46A. Richten Sie die Teile genau wie abgebildet aus.




46-2. Stecken Sie die beiden hinteren gelochten Stifte des Rahmens in die entsprechenden Löcher des Polsterbezugs.



46-3. Stecken Sie auch die beiden vorderen gelochten Stifte des Rahmens in die entsprechenden Löcher des Polsterbezugs.

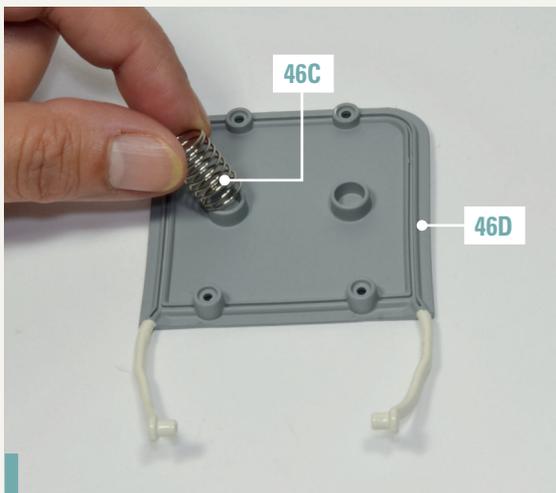


46-4. Legen Sie eine der Federn 46C auf das kreisförmige Verbindungsstück auf der Rückenlehne 46D.

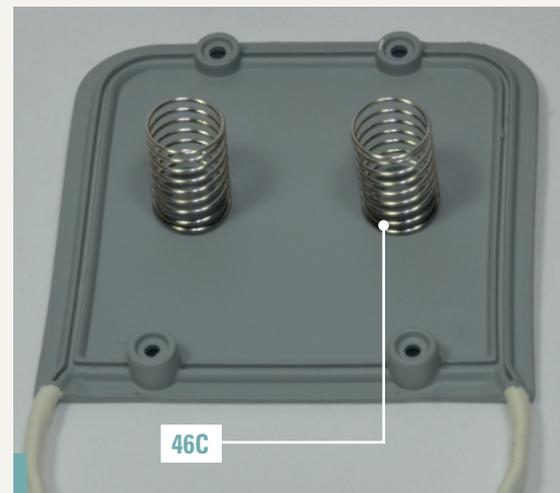

46-5. Platzieren Sie die zweite Feder 46C auf dem anderen kreisförmigen Verbindungsstück.



46-6. Verbinden Sie nun die Rückenlehne und den Polsterbezug mithilfe des Fotos und entsprechend der Form der Teile, um sie richtig auszurichten.

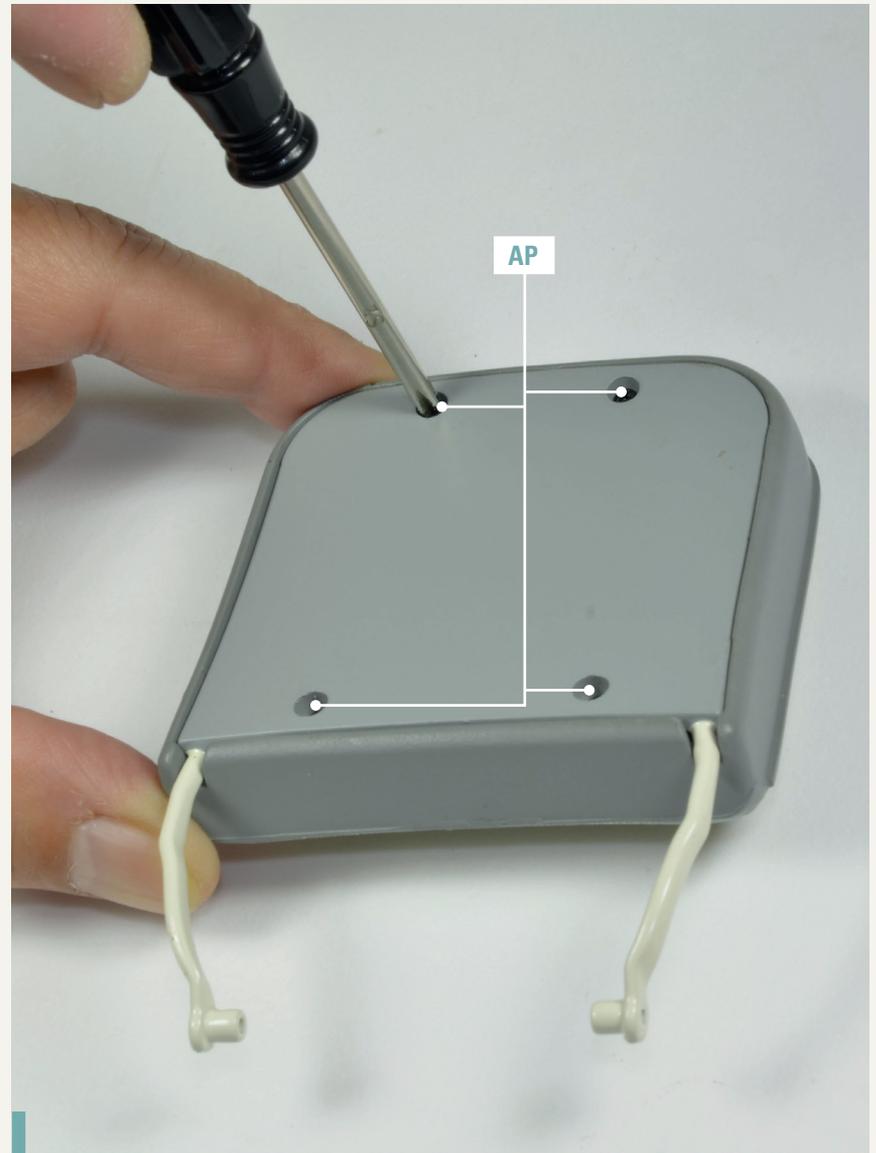

46-7. Befestigen Sie die Komponenten mit vier Schrauben AP.

BAUFORTSCHRITT

So sieht die Rückenlehne des zweiten Sitzes am Ende dieser Montage aus. Bewahren Sie sie zusammen mit den restlichen Teilen an einem sicheren Ort auf.

