


Die Rücksitzbank I

In dieser Ausgabe beginnen Sie mit der Montage der Rücksitzbank Ihres Käfers.

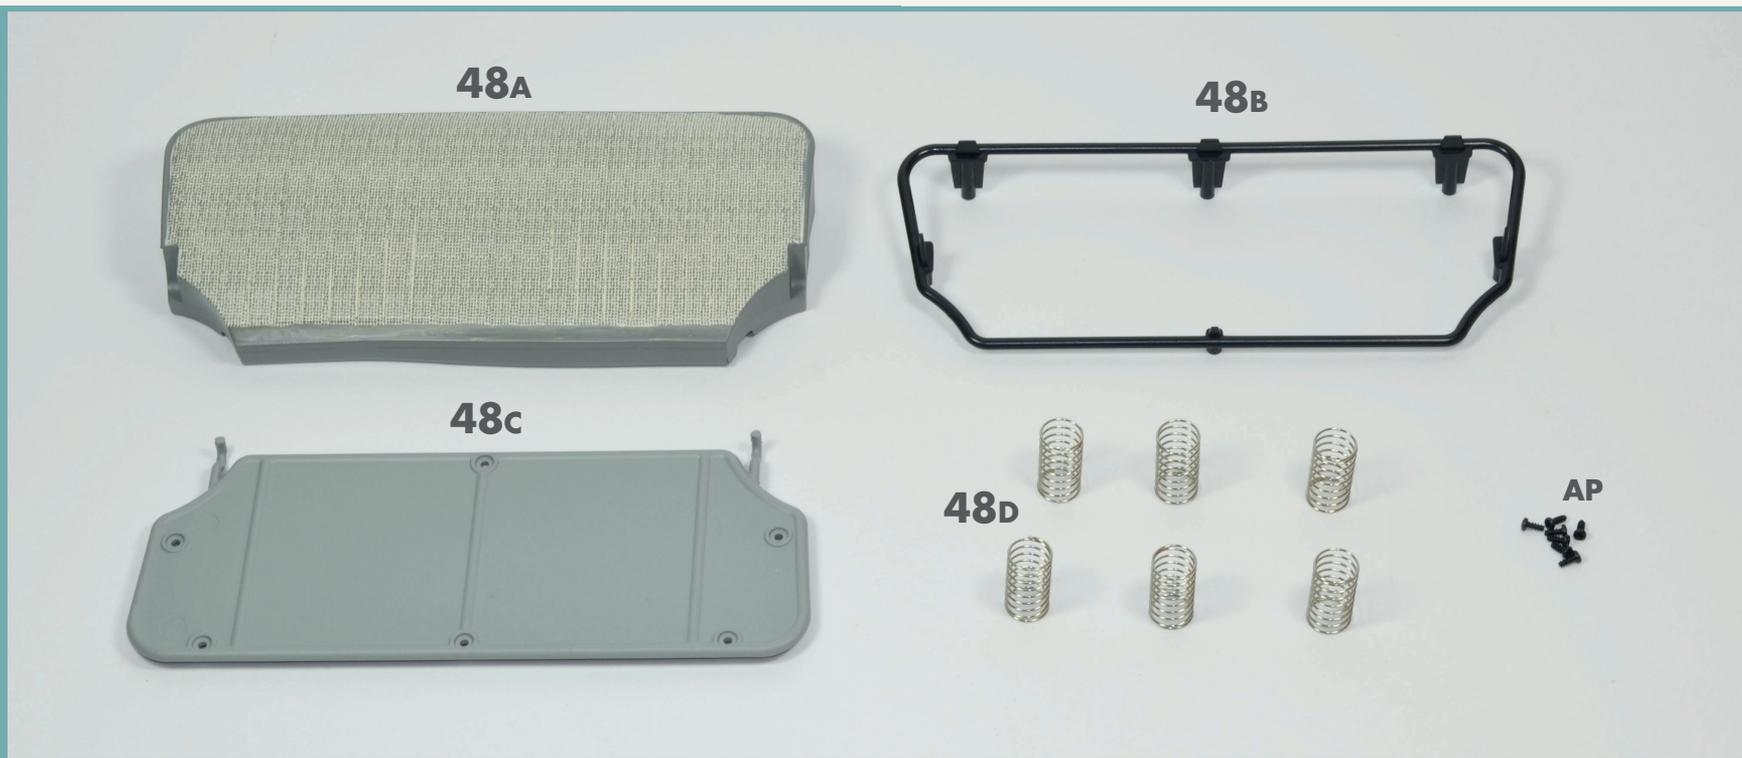


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 48A** Polsterbezug
- 48B** Rahmen
- 48C** Sitz
- 48D** Federn (x6)

- AP** sieben Schrauben
(1.7 x 4 mm)


BAUANLEITUNG

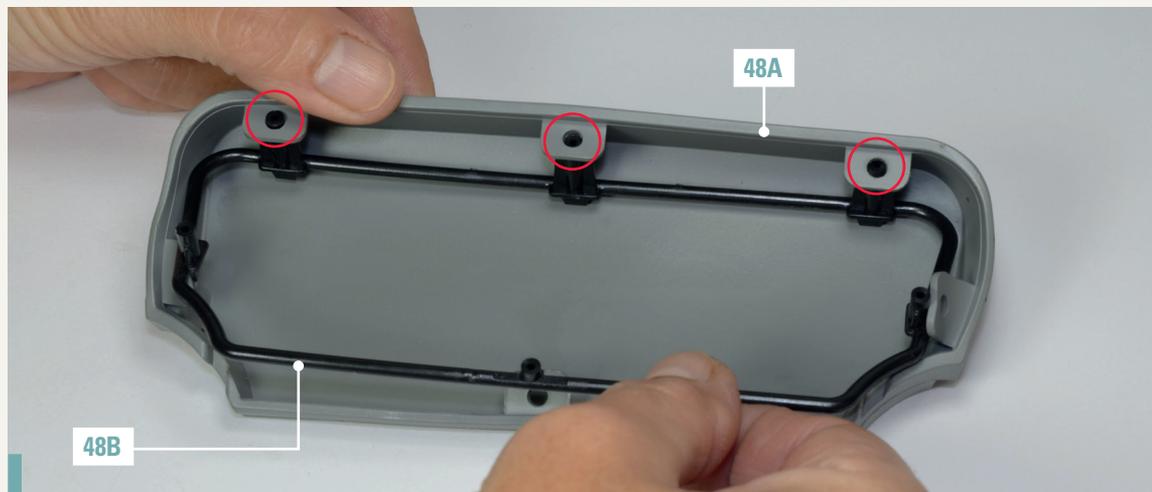

48-1. Setzen Sie den Rahmen 48B in den Polsterbezug 48A wie auf dem Foto gezeigt ein. Richten Sie dafür die drei vorderen Stifte des Rahmens an den Löchern des Polsterbezugs aus.

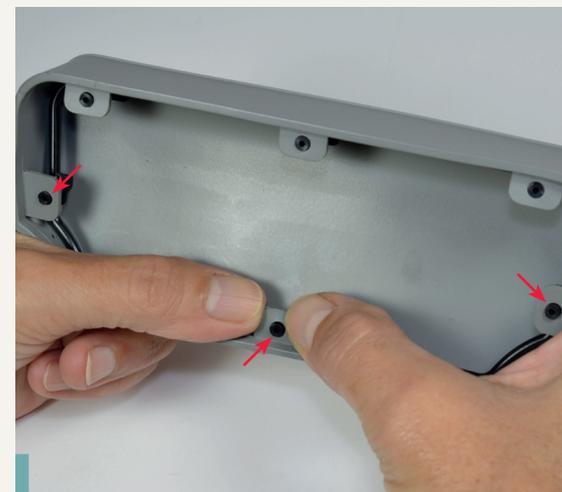

48-2. Stecken Sie die restlichen drei Stifte des Rahmens in die entsprechenden Löcher des Polsterbezugs.

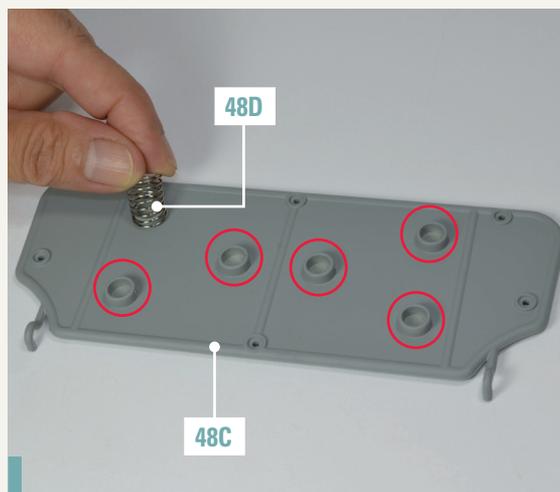


48-3. Stecken Sie die sechs Federn 48D in die entsprechenden runden Verbindungsstücke auf der Oberseite des Sitzes 48C.



48-4. Richten Sie den Polsterbezug wie gezeigt aus und montieren Sie ihn auf dem Sitz.



48-5. Drücken Sie die beiden Baugruppen mit leichtem Druck zusammen.

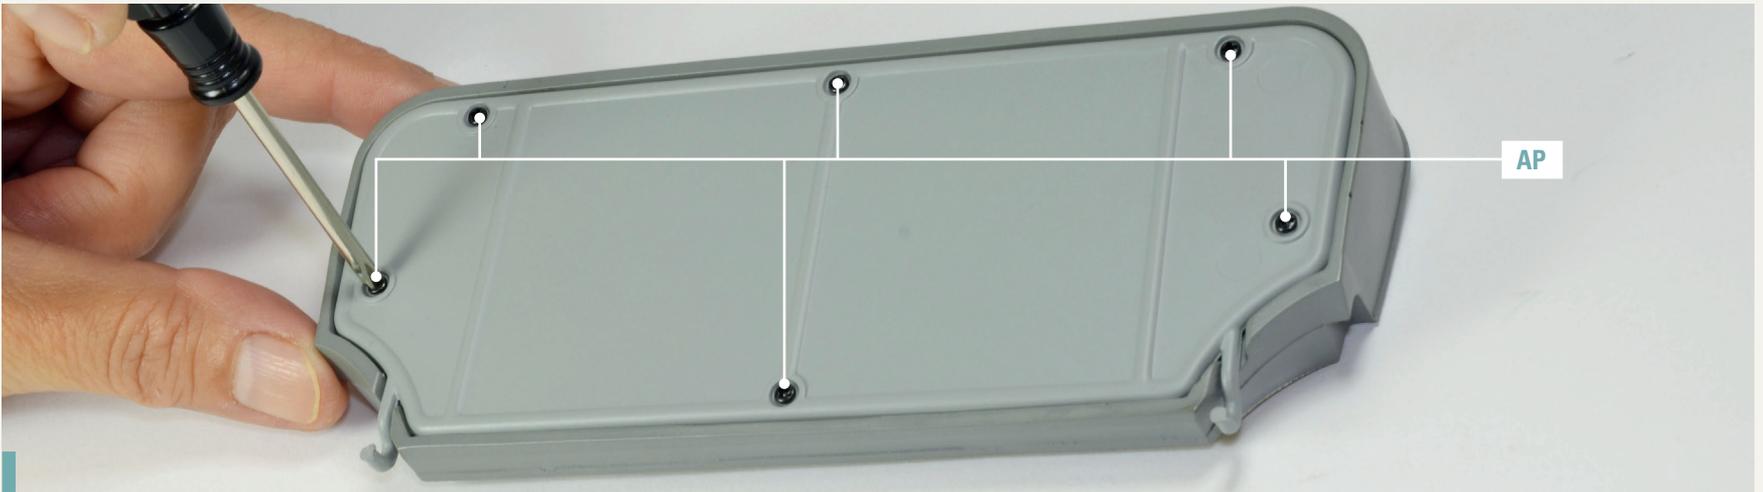

48-6. Verbinden Sie die Teile mit sechs Schrauben AP.

BAUFORTSCHRITT

So sieht der erste Teil der Rücksitzbank am Ende dieser Montage aus. Bewahren Sie ihn zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

