


Die hinteren Innenverkleidungen

In dieser Ausgabe montieren Sie die hinteren Innenverkleidungen und die Rücksitzbank auf dem Bodenblech Ihres Käfers.

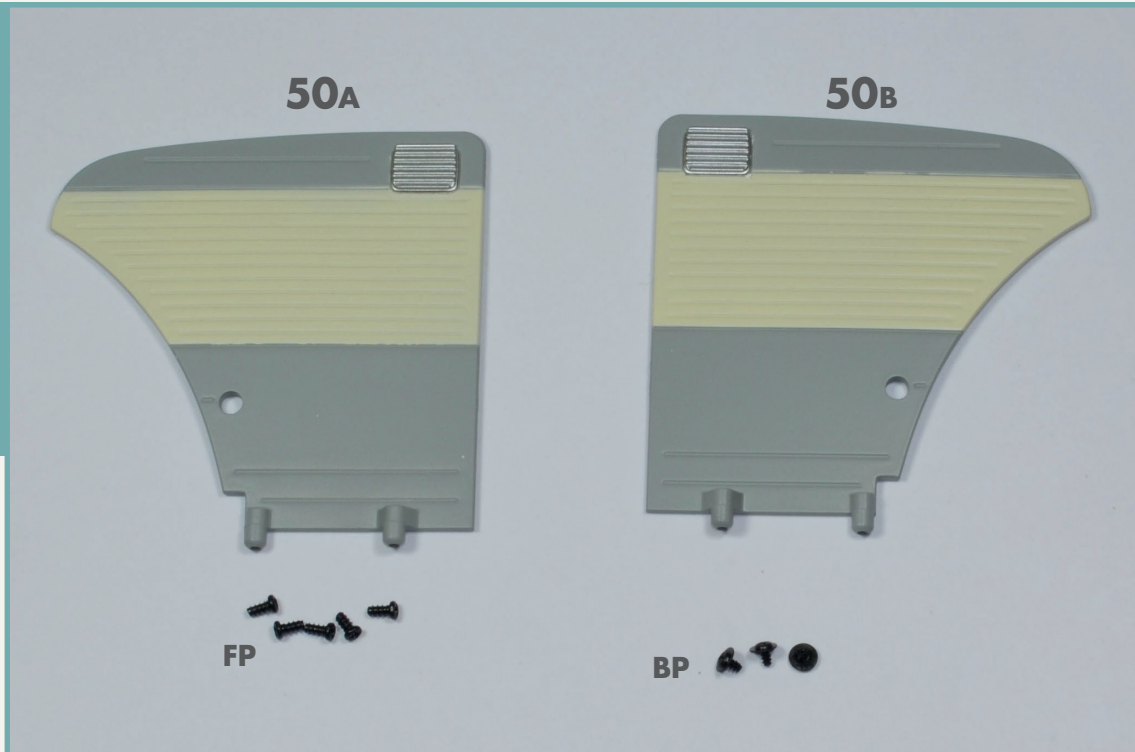


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


50A Innenverkleidung hinten links
50B Innenverkleidung hinten rechts

FP fünf Schrauben (2 x 4 mm)
BP drei Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)


BAUANLEITUNG

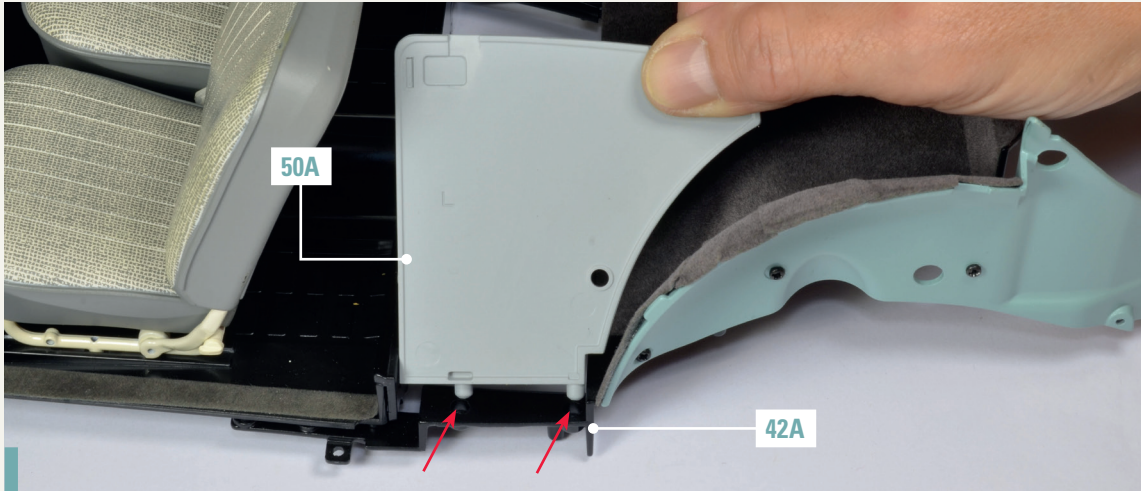


50-1. Nehmen Sie die Bodenblech-Baugruppe Ihres Käfers zu Hand und montieren Sie die linke hintere Innenverkleidung 50A in der auf dem Foto gezeigten Position. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und stecken Sie die beiden Stifte der Verkleidung in die entsprechenden Aussparungen des Kofferbodens 42A.

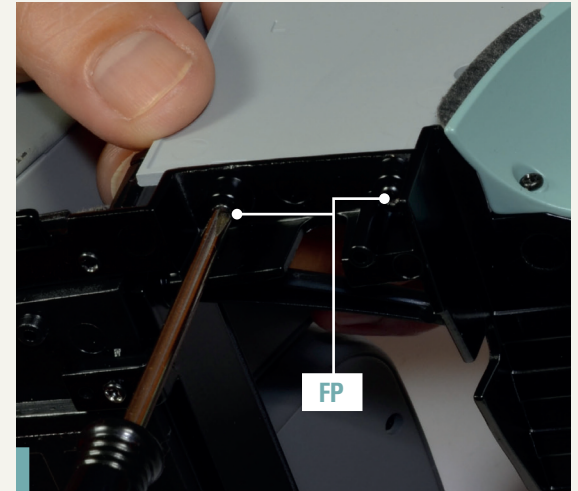

50-2. Befestigen Sie die Innenverkleidung mit zwei Schrauben FP.

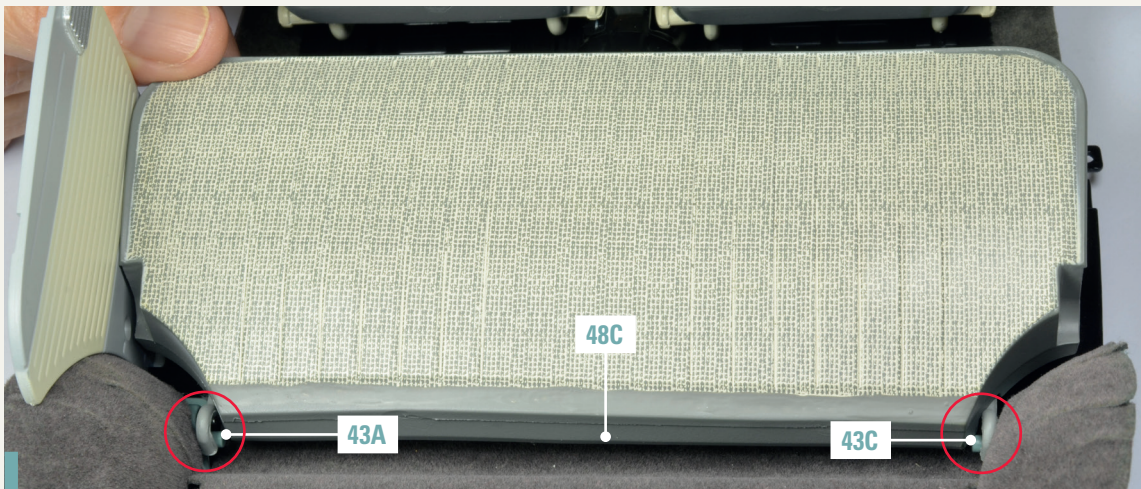


50-3. Nehmen Sie den Sitz der Sitzbank und verbinden Sie ihn mit dem Rest der Gruppe, indem Sie die beiden Haken des Sitzes 48C an den Stiften der hinteren Kotflügel 43A und 43C verankern.

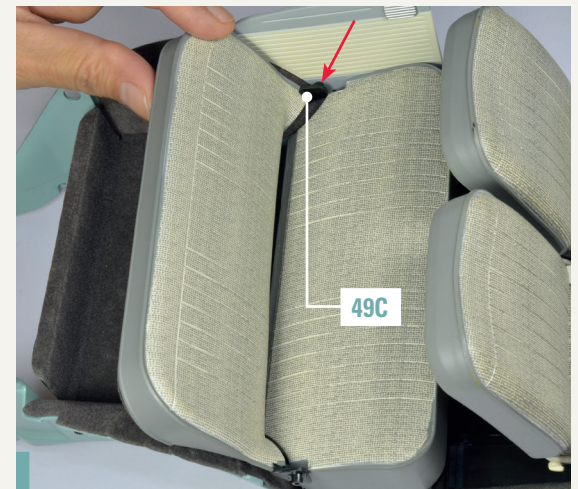


50-4. Verbinden Sie die Rückenlehne mit dem Rest der Gruppe. Stecken Sie den linken Stift der Rückenlehne 49C in das Loch der Innenverkleidung, das durch den Pfeil auf dem Foto gekennzeichnet ist.




50-5. Befestigen Sie die Rückenlehne mit einer Schraube BP an der linken Innenverkleidung. Ziehen Sie sie nicht bis zum Anschlag fest.

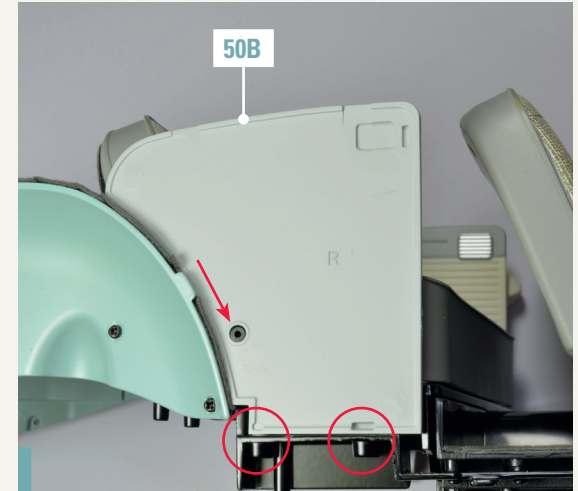

50-6. Bauen Sie die rechte hintere Innenverkleidung 50B am anderen Ende des Rücksitzes ein. Stecken Sie die beiden Stifte der Verkleidung in die entsprechenden Aussparungen am Kofferboden (siehe Kreise auf dem Foto) und die Lochsäule rechts von der Rückenlehne in das Loch in der Verkleidung (siehe Pfeil auf dem Foto).

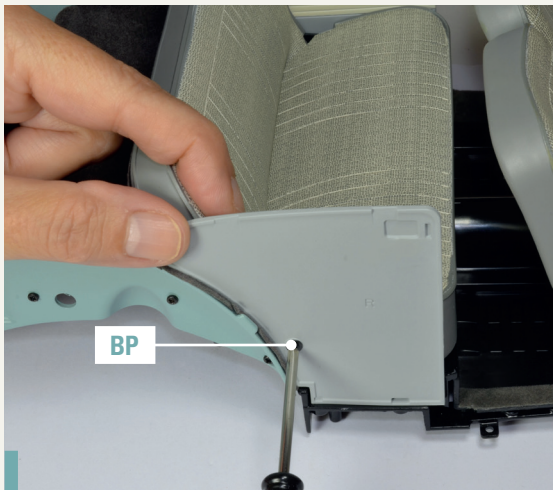

50-7. Befestigen Sie die Rückenlehne mit einer Schraube BP an der rechten Innenverkleidung. Ziehen Sie auch diese nicht vollständig fest.

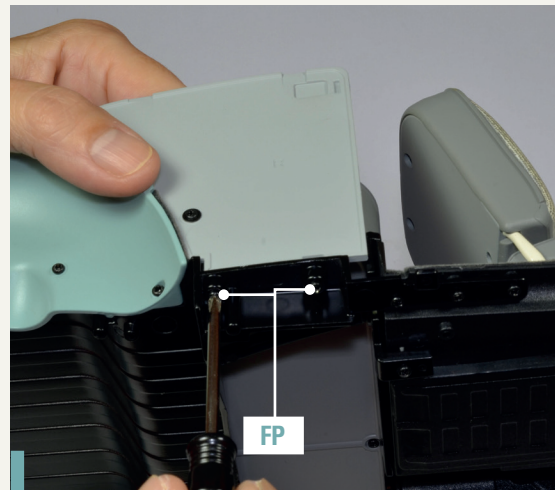

50-8. Befestigen Sie die Blende mit zwei Schrauben FP am Kofferboden.



50-9. Prüfen Sie, ob sich die Rücksitzlehne problemlos umklappen lässt.

BAUFORTSCHRITT

So sieht das Bodenblech Ihres Käfers nach der Montage der hinteren Innenverkleidungen und der Rücksitzbank aus. Bewahren Sie die Baugruppe wie immer an einem sicheren Ort auf.

