



# Die linke Tür II

In dieser Ausgabe werden Sie weiter an der linken Tür Ihres Käfers arbeiten und einige Elemente auf der Innenseite der Tür installieren.

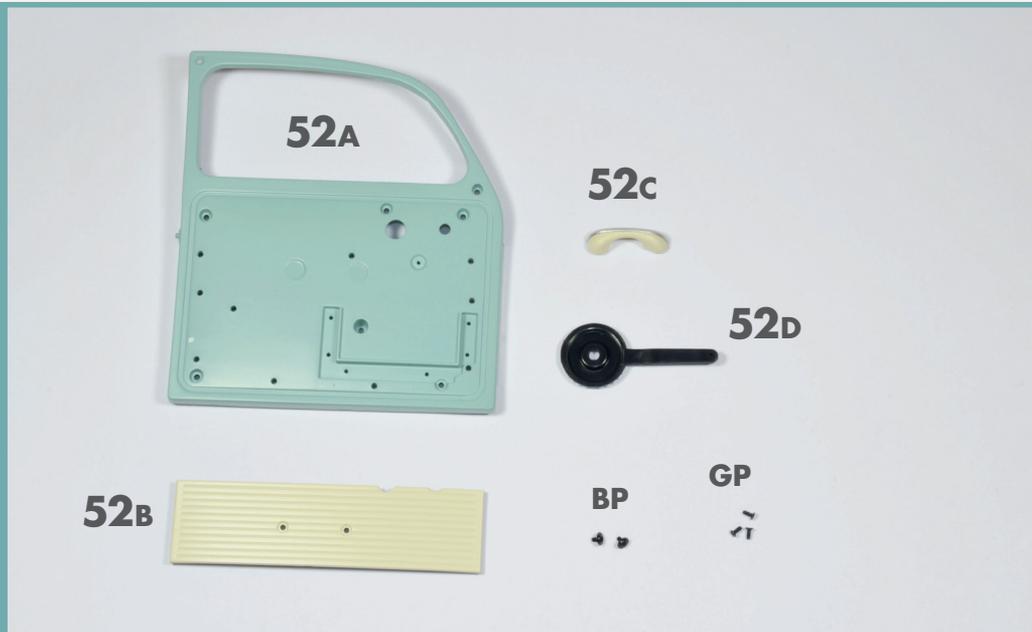


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 52A** Innerer Teil der Tür
- 52B** Verkleidung
- 52C** Armlehne
- 52D** Fensterheber
- BP** zwei Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)
- GP** drei Schrauben (1.7 x 4 mm)

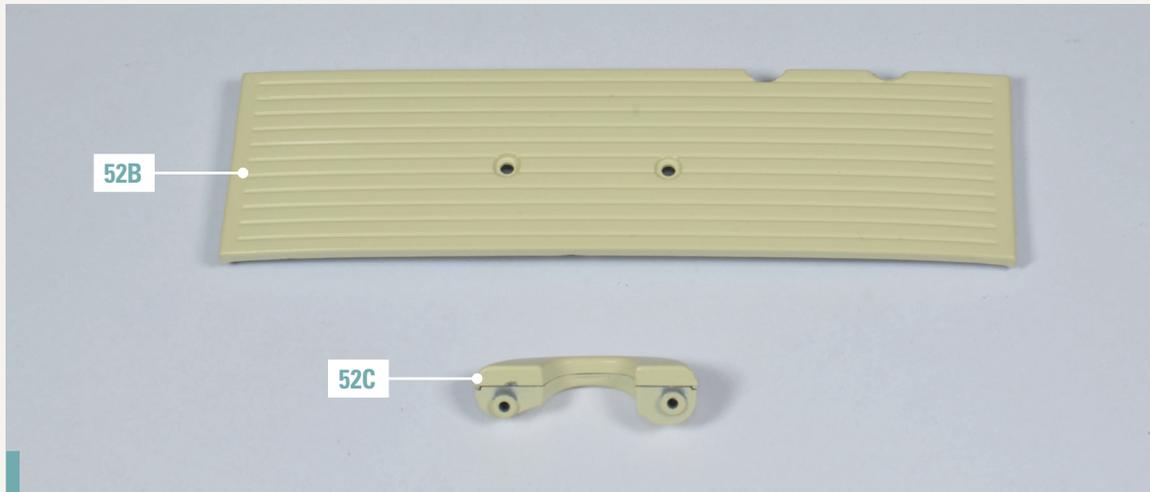


**52-1.** Legen Sie die Verkleidung 52B und die Armlehne 52C auf Ihre Arbeitsfläche.

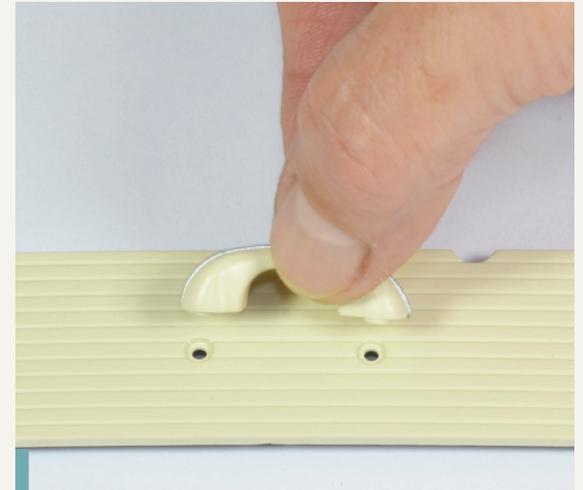


**52-2.** Stecken Sie die Armlehne in die Verkleidung, indem Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt ausrichten.

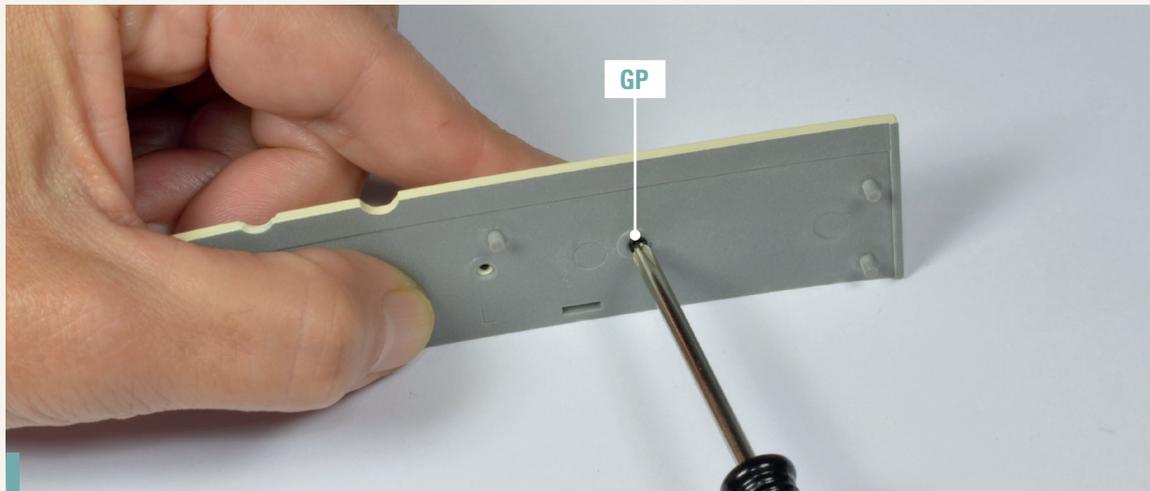


**52-3.** Befestigen Sie die Armlehne mit einer Schraube GP von der hinteren Seite der Verkleidung.

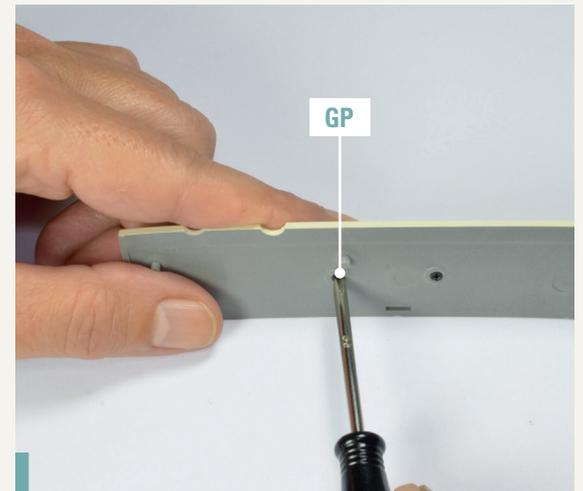


**52-4.** Befestigen Sie die Armlehne mit einer zweiten Schraube GP.

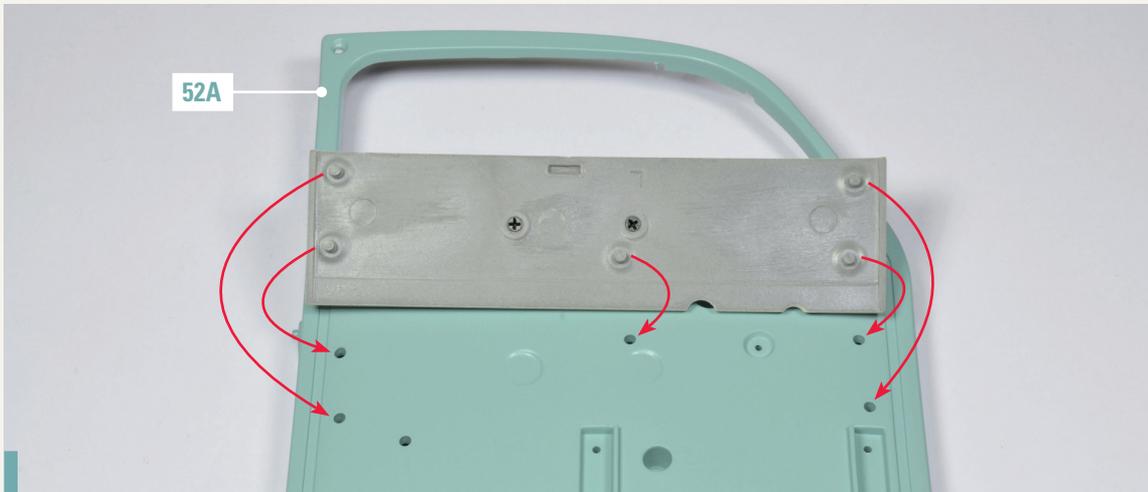


**52-5.** Bringen Sie die Verkleidung an der Innenseite der Tür 52A an. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

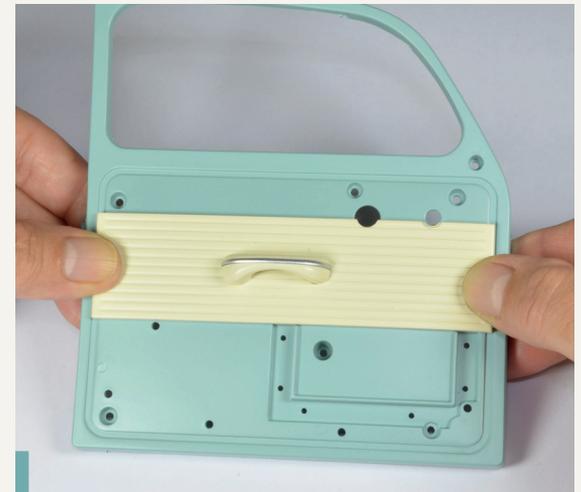


**52-6.** Fügen Sie die Teile mit leichtem Druck zusammen.

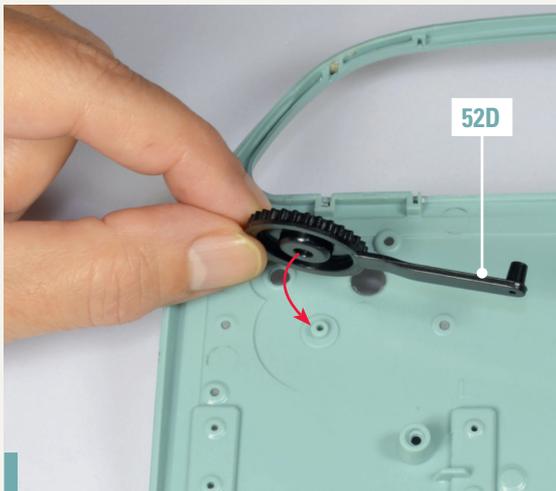

**52-7.** Wenden Sie das Türinnenteil und setzen Sie den Fensterheber 52D auf die gezeigte Position.

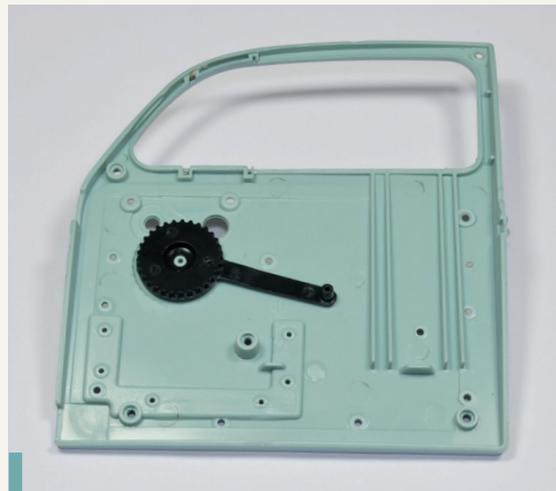

**52-8.** Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob der Fensterheber richtig ausgerichtet ist.

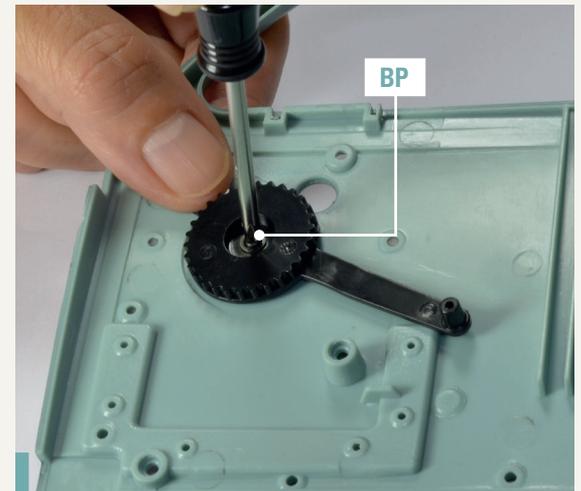

**52-9.** Befestigen Sie den Fensterheber mit einer Schraube BP. Ziehen Sie diese nicht ganz fest: Der Fensterheber muss sich problemlos drehen können.

### BAUFORTSCHRITT

So sieht die Innenseite der linken Tür Ihres Käfers am Ende dieser Montageeinheit aus. Bewahren Sie die Baugruppe zusammen mit den restlichen Teilen an einem sicheren Ort auf.

