


Die linke Tür III


In dieser Ausgabe arbeiten Sie weiter an der linken Tür Ihres Käfers. Sie montieren den Türgriff, die Zierleiste und den Fensterrahmen.

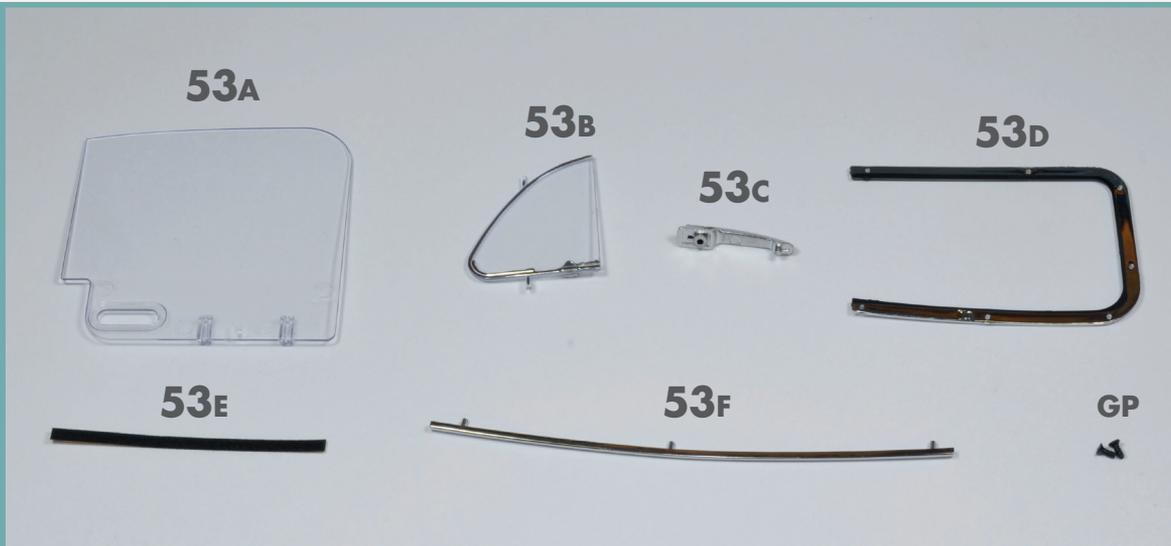

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 53A** Fensterscheibe
- 53B** Drehfenster
- 53C** Türgriff
- 53D** Rahmen
- 53E** Dichtung
- 53F** Zierleiste


- GP** zwei Schrauben (1.7 x 4 mm)

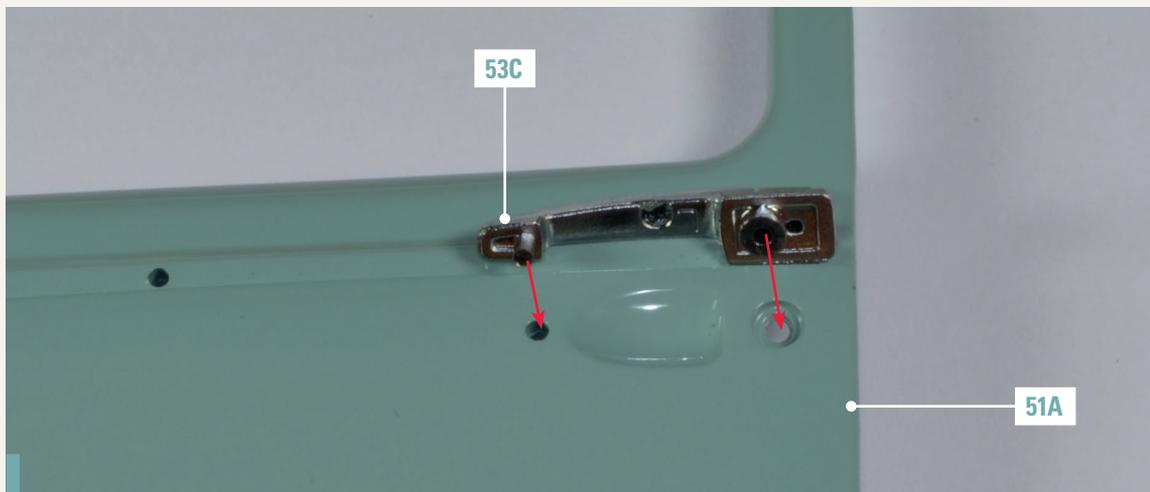


53-1. Nehmen Sie den äußeren Teil der linken Tür 51A zur Hand und positionieren Sie den Türgriff 53C so, wie im Foto durch die Pfeile angedeutet.



53-2. Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob Sie den Türgriff richtig ausgerichtet haben.

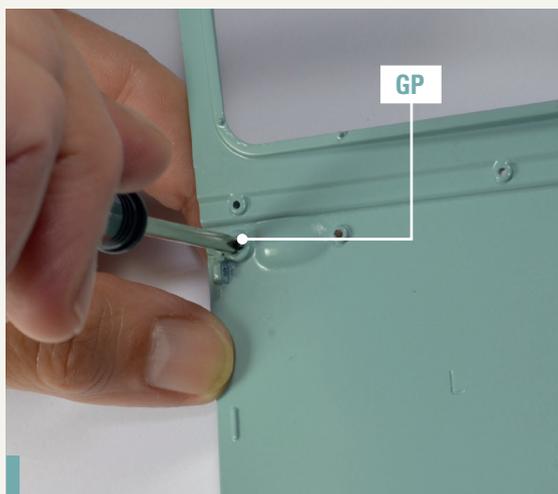


53-3. Befestigen Sie den Türgriff von der Türinnenseite mit einer Schraube GP.

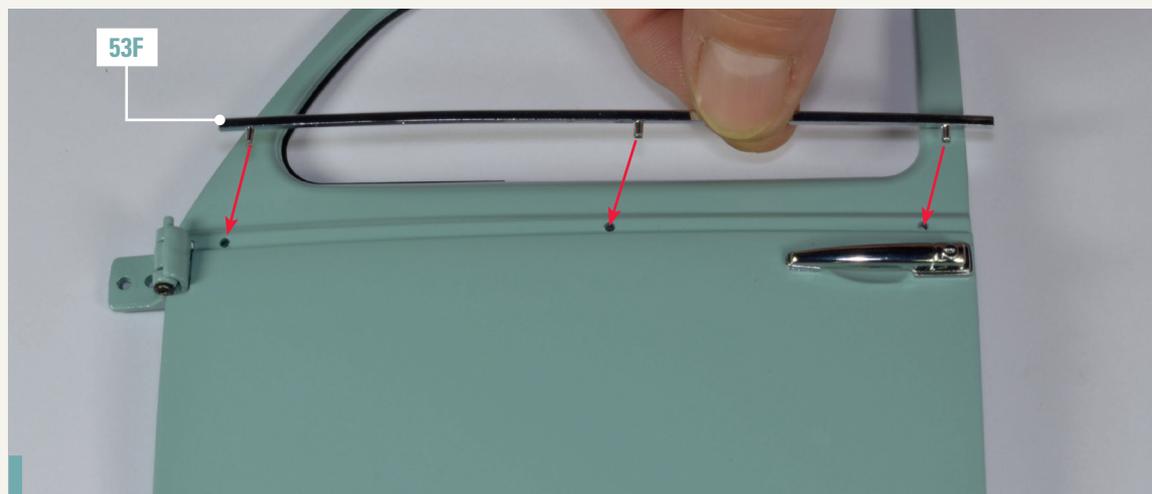


53-4. Montieren Sie die Zierleiste 53F in der Türnut, indem Sie die Stifte der Leiste in die auf dem Foto gekennzeichneten Löcher stecken.



53-5. So sieht die korrekt montierte Zierleiste aus.

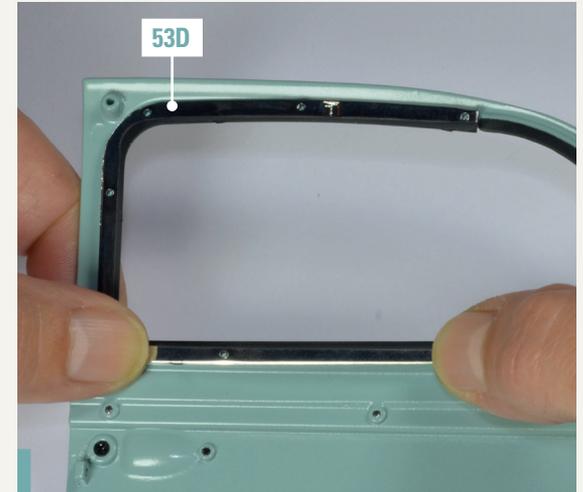

53-6. Arbeiten Sie nun an der Innenseite der Tür und montieren Sie den Rahmen 53D in der auf dem Foto gezeigten Position. Üben Sie einen leichten Druck entlang der gesamten Oberfläche aus, um ihn an der Tür zu fixieren.

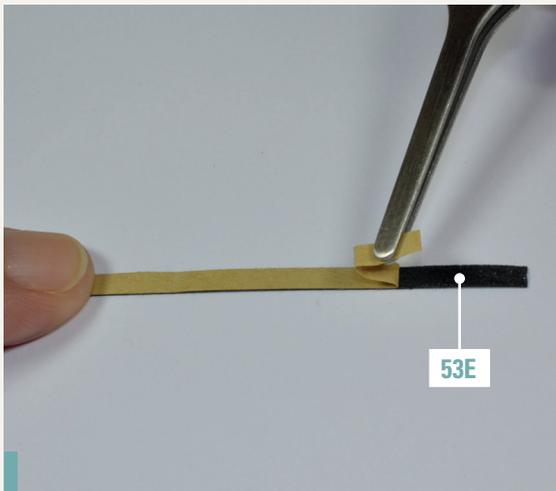

53-7. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Dichtung 53E.



53-8. Legen Sie die Klebeseite der Dichtung auf den Rahmen des Fensters, wie auf dem Foto gezeigt.

BAUFORTSCHRITT

So sieht die Außenseite der linken Tür am Ende dieser Montage aus. Bewahren Sie die Baugruppe zusammen mit den restlichen Teilen an einem sicheren Ort auf.

