

# Der Dachhimmel


In dieser Ausgabe werden Sie die Innenraumleuchte am Dachhimmel Ihres Käfers sowie den inneren Rückspiegel am Dach montieren. Dann werden Sie das Dach und die Türen mit der Karosserie verbinden.




## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 63A** Dachhimmel
- 63B** Gehäuse des inneren Rückspiegels
- 63C** Stab
- 63D** Glas
- 63E** Innenraumleuchte
  
- AM** fünf Schrauben (1,7 x 4 mm)
- DM** fünf Schrauben (2 x 4 mm)
- DP** zwei Schrauben (1,5 x 3 mm)
- JM** fünf Schrauben (1,7 x 4 mm)
- IM** drei Schrauben (2 x 5 mm)


## BAUANLEITUNG

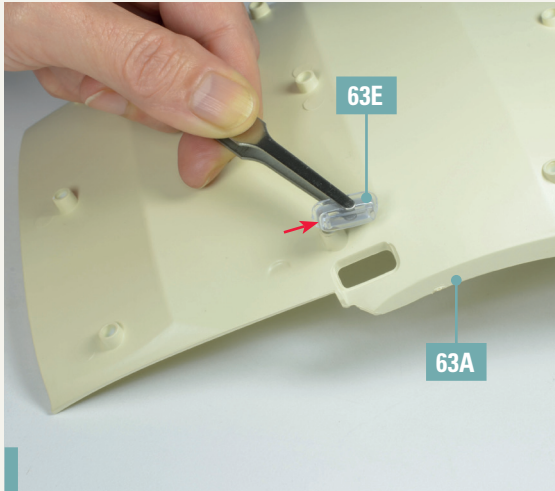

**63-1.** Setzen Sie die Innenraumleuchte 63E in den Dachhimmel 63A ein. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus: Die mit dem Pfeil gekennzeichnete Stelle muss in Richtung Vorderseite des Himmels zeigen.

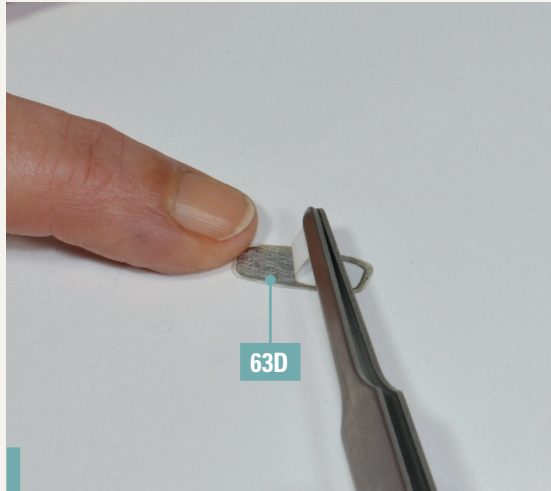

**63-2.** Ziehen Sie mit einer Pinzette die Schutzfolie von der Klebeseite des Glases 63D ab.

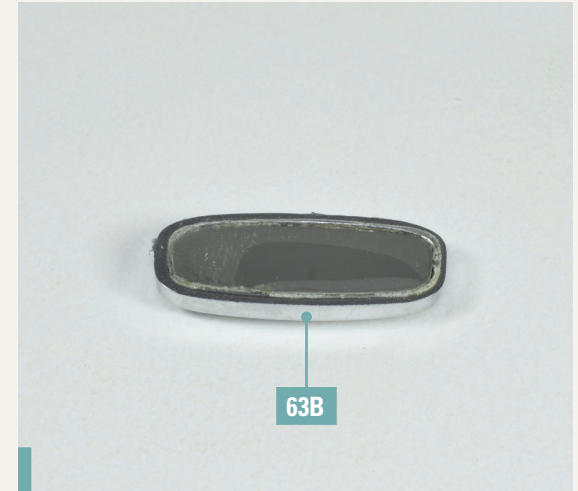


**63-3.** Setzen Sie das Glas auf das Gehäuse des Innenrückspiegels 63B.



**63-4.** Befestigen Sie den Stab 63C am Gehäuse des inneren Rückspiegels. Die Form der Teile gibt die Ausrichtung vor.




**63-5.** Entfernen Sie die Schutzfolie von der Außenseite des Glases.

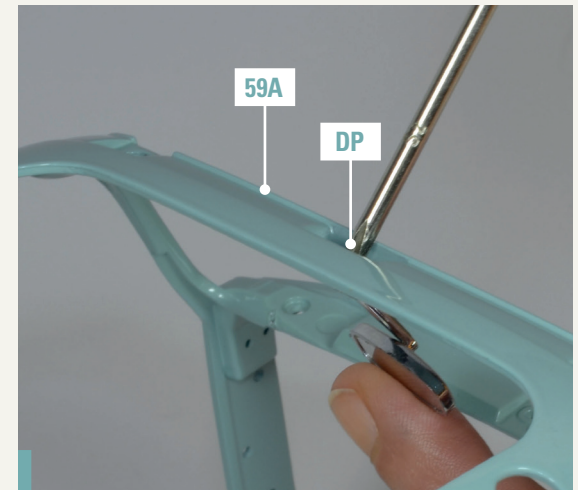


**63-6.** Nehmen Sie den Hauptteil der Karosserie 59A zur Hand und setzen Sie die Baugruppe des inneren Rückspiegels in das Gehäuse ein. Verwenden Sie eine Schraube DP, um die Teile miteinander zu verbinden.




**63-7.** Nehmen Sie das Dach 60A zur Hand und befestigen Sie es an der Karosserie, indem Sie die Teile wie auf dem Foto ausrichten.

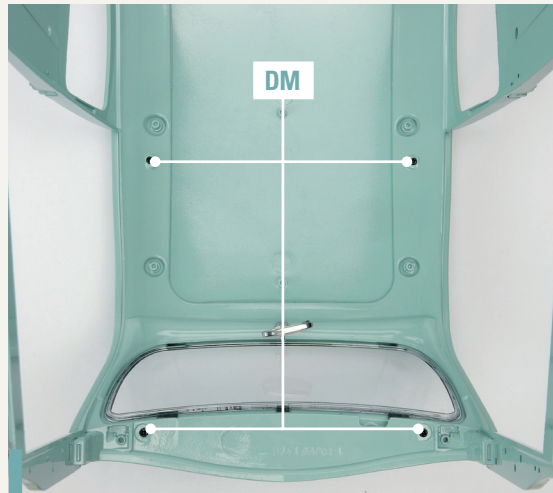


**63-8.** Beginnen Sie mit der Befestigung des Dachs an der Karosserie, indem Sie vier Schrauben DM in den auf dem Foto markierten Löchern festziehen.

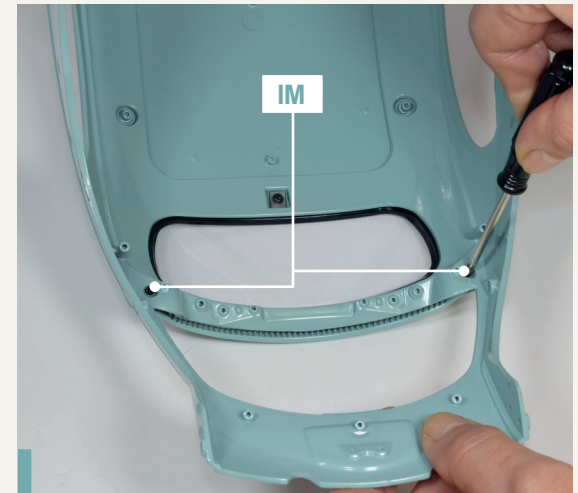

**63-9.** Schließen Sie die Befestigung der beiden Komponenten ab, indem Sie zwei Schrauben IM in den auf dem Foto markierten Löchern im hinteren Teil der Baugruppe festziehen.

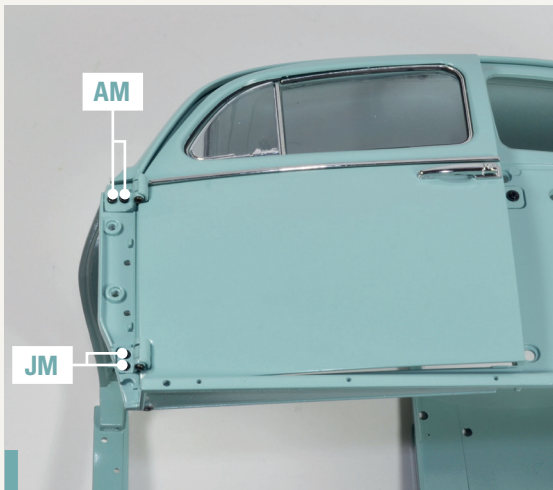

**63-10.** Nehmen Sie die linke Tür zur Hand, die Sie in den Ausgaben 51–54 zusammengebaut haben, und setzen Sie sie an der für sie bestimmten Position ein. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und ziehen Sie zwei Schrauben AM in den oberen Scharnierlöchern sowie zwei Schrauben JM in den unteren Scharnierlöchern fest.

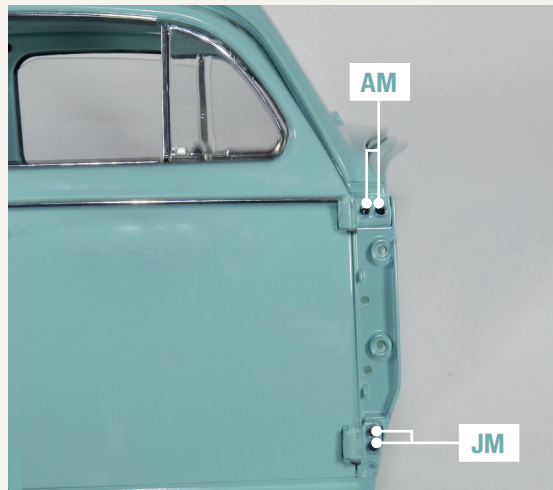

**63-11.** Nehmen Sie nun auch die rechte Tür zur Hand (montiert in den Ausgaben 55–58), und setzen Sie sie an der für sie bestimmten Position ein. Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben AM in den oberen Scharnierlöchern sowie zwei Schrauben JM in den unteren Scharnierlöchern.



**63-12.** Bringen Sie den Dachhimmel auf der Innenseite des Dachs an. Richten Sie ihn entsprechend seiner Form und dem Foto aus. In der nächsten Bauphase werden Sie den Himmel fixieren.

---

### BAUFORTSCHRITT

So sieht die Karosserie Ihres Käfers am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren Sie sie zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

