


Das linke Trittbrett

In dieser Ausgabe montieren Sie das linke Trittbrett an die Karosserie Ihres Käfers.

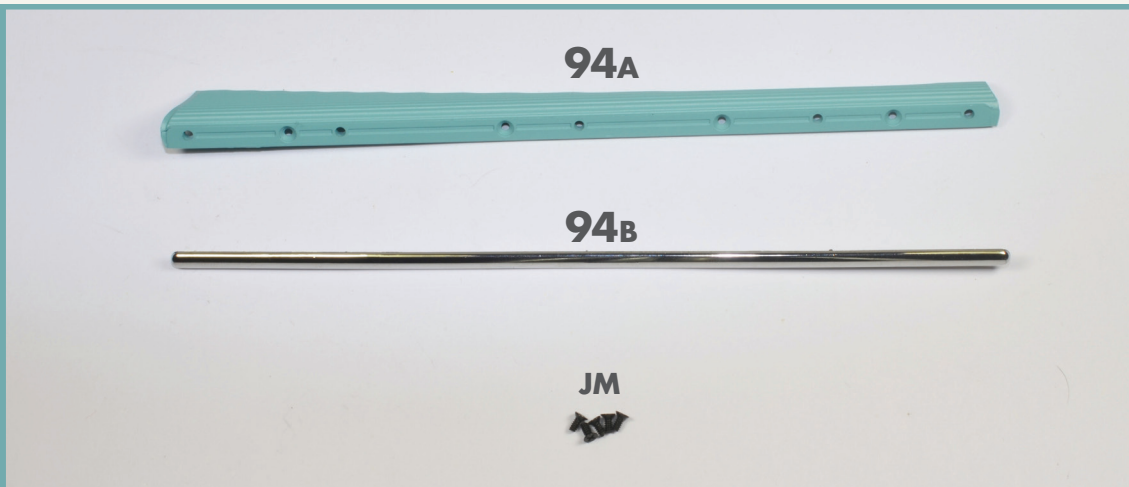


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


94A Linkes Trittbrett
94B Zierleiste

JM fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)

BAUANLEITUNG

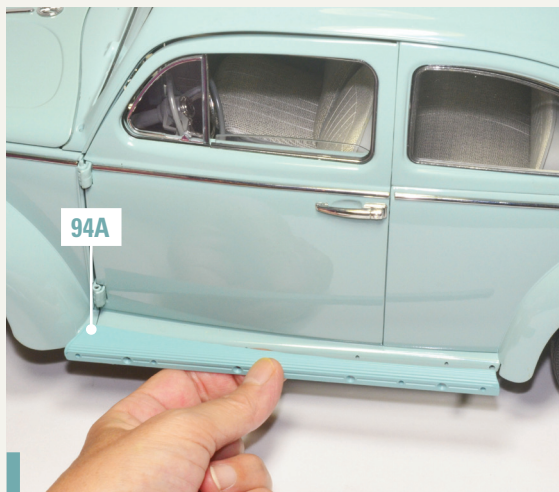

94-1. Nehmen Sie Ihr Modell zur Hand und setzen Sie das linke Trittbrett 94A wie gezeigt auf der linken Seite der Karosserie ein.

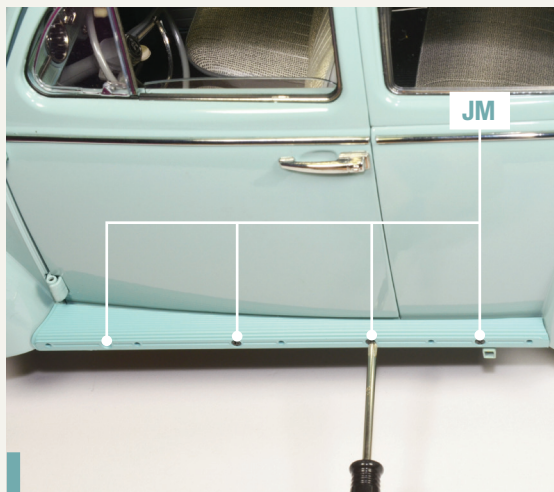


94-2. Ziehen Sie je eine Schraube JM in den vier gezeigten Löchern leicht an.



94-3. Ziehen Sie nun die vier Schrauben allmählich fest, bis das Trittbrett perfekt an der Karosserie befestigt ist.



94-4. Montieren Sie die Zierleiste 94B an das linke Trittbrett, indem Sie die Stifte der Zierleiste in die Löcher des Trittbretts einführen.

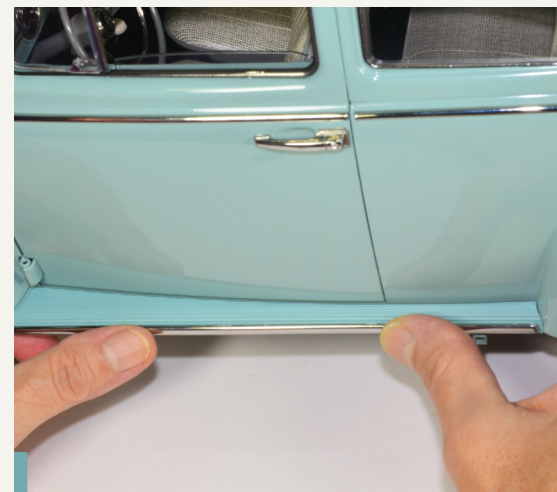

94-5. Üben Sie leichten Druck aus, um die Zierleiste zu befestigen.

BAUFORTSCHRITT

So sieht Ihr Käfer nach der Montage des linken Trittbretts mit dazugehöriger Zierleiste aus.

