


Das rechte Trittbrett

In dieser Ausgabe montieren Sie das rechte Trittbrett an die Karosserie Ihres Käfers.

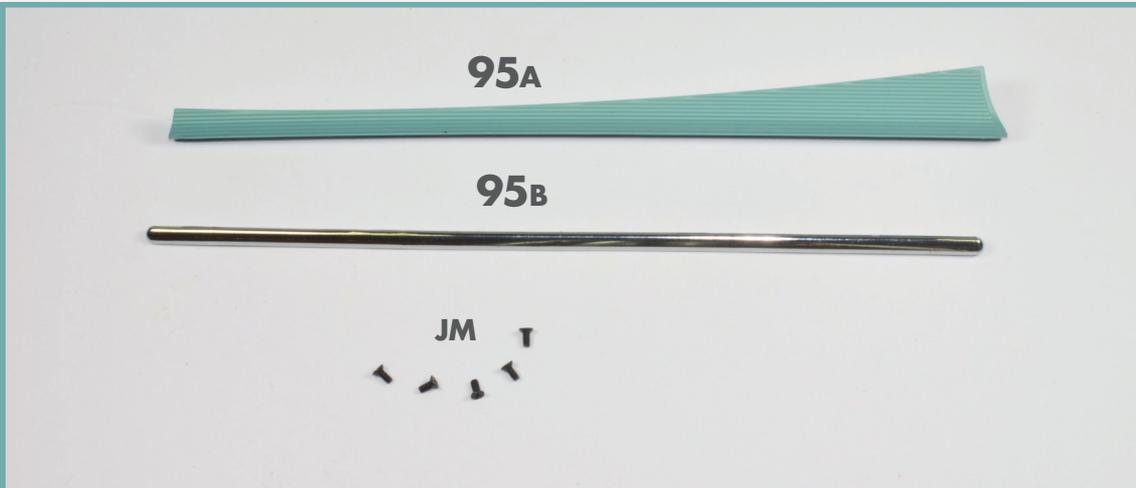

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

95A Rechtes Trittbrett

95B Zierleiste

JM fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)


BAUANLEITUNG



95-1. Nehmen Sie Ihr Modell zur Hand und setzen Sie das rechte Trittbrett 95A wie gezeigt auf der rechten Seite der Karosserie ein.



95-2. Setzen Sie je eine Schraube JM in die vier gezeigten Löcher ein und ziehen Sie sie schrittweise fest, bis das Trittbrett perfekt an der Karosserie befestigt ist.

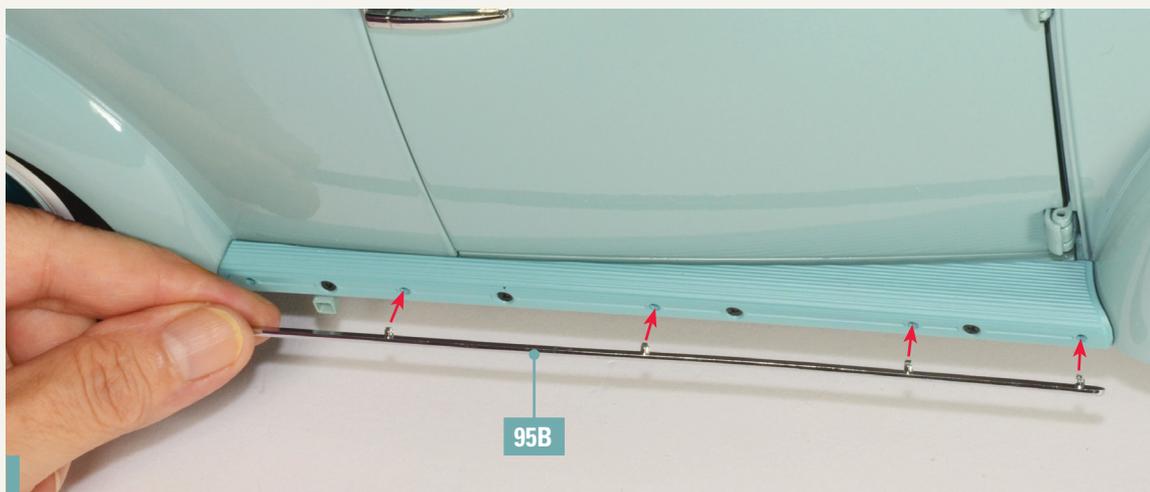

95-3. Montieren Sie die Zierleiste 95B an das rechte Trittbrett, indem Sie die Stifte der Zierleiste in die Löcher des Trittbretts einführen.



95-4. Üben Sie leichten Druck aus, um die Zierleiste zu befestigen.

BAUFORTSCHRITT

So sieht Ihr Käfer nach der Montage des rechten Trittbretts mit dazugehöriger Zierleiste aus.

