


Die Radkappen


In dieser Ausgabe werden Sie die Radkappen an die Räder Ihres Käfers montieren. Mit den beiliegenden Stützen lässt sich das Modell ausstellen, ohne dass dabei die Achsen übermäßig belastet werden.

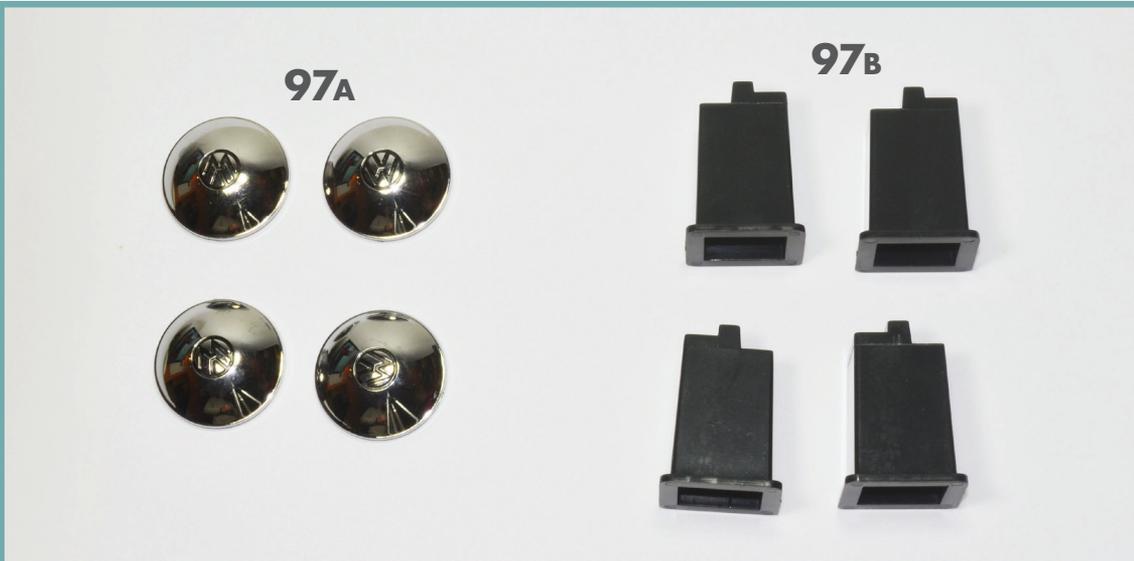

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

97A Radkappen (x4)

97B Modellstützen (x4)

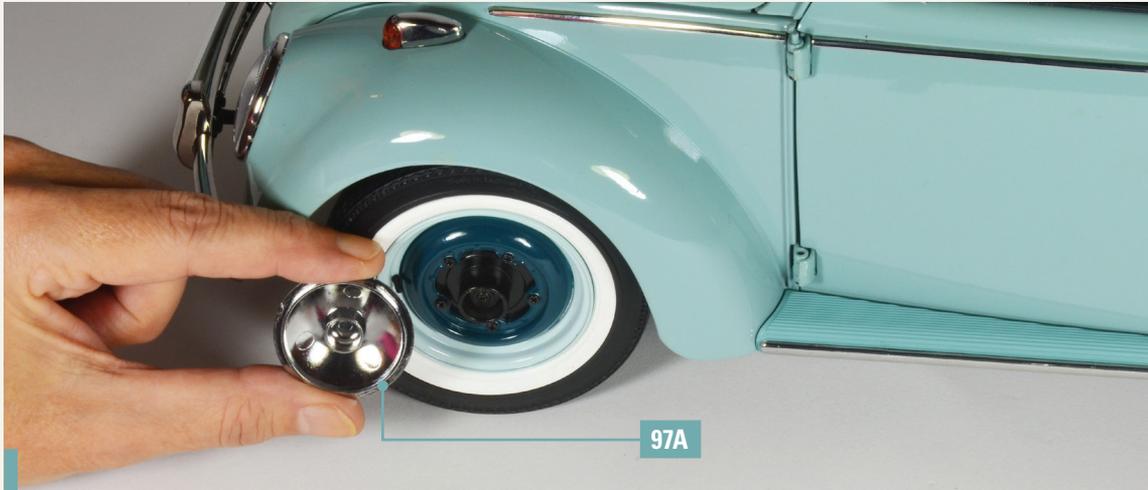

97-1. Nehmen Sie Ihr Modell zur Hand und setzen Sie eine der Radkappen 97A auf das linke Vorderrad.




97-2. Üben Sie leichten Druck auf die gesamte Fläche der Radkappe aus, um sie am Rad zu befestigen.



97-3. Befestigen Sie auf die gleiche Weise eine Radkappe am linken Hinterrad.



97-4. Montieren Sie die beiden anderen Radkappen an den rechten Rädern Ihres Modells.

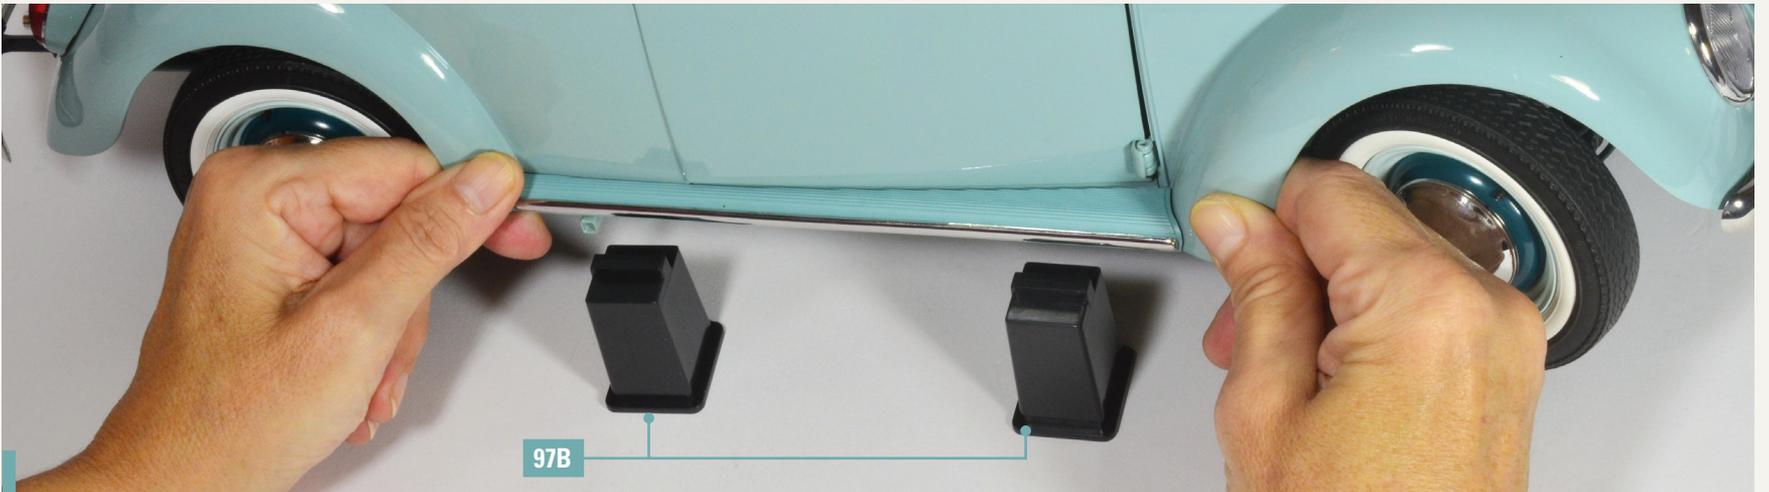

97-5. Sie können jeweils zwei der Stützen 97B unter den Trittbrettern Ihres Käfers positionieren. Richten Sie sie dazu wie gezeigt aus, um das Modell auf die Stützen zu stellen.

BAUFORTSCHRITT

So sieht Ihr Käfer aus, nachdem Sie die Radkappen montiert und das Modell auf die Stützen gestellt haben.

