


FRONTBEPLANKUNG

Der Zusammenbau der Vorderwand des Fahrerhauses beginnt mit der rechten und der linken Beplankung. In diese werden jeweils ein Blinker und ein Frontscheinwerfer eingesetzt.

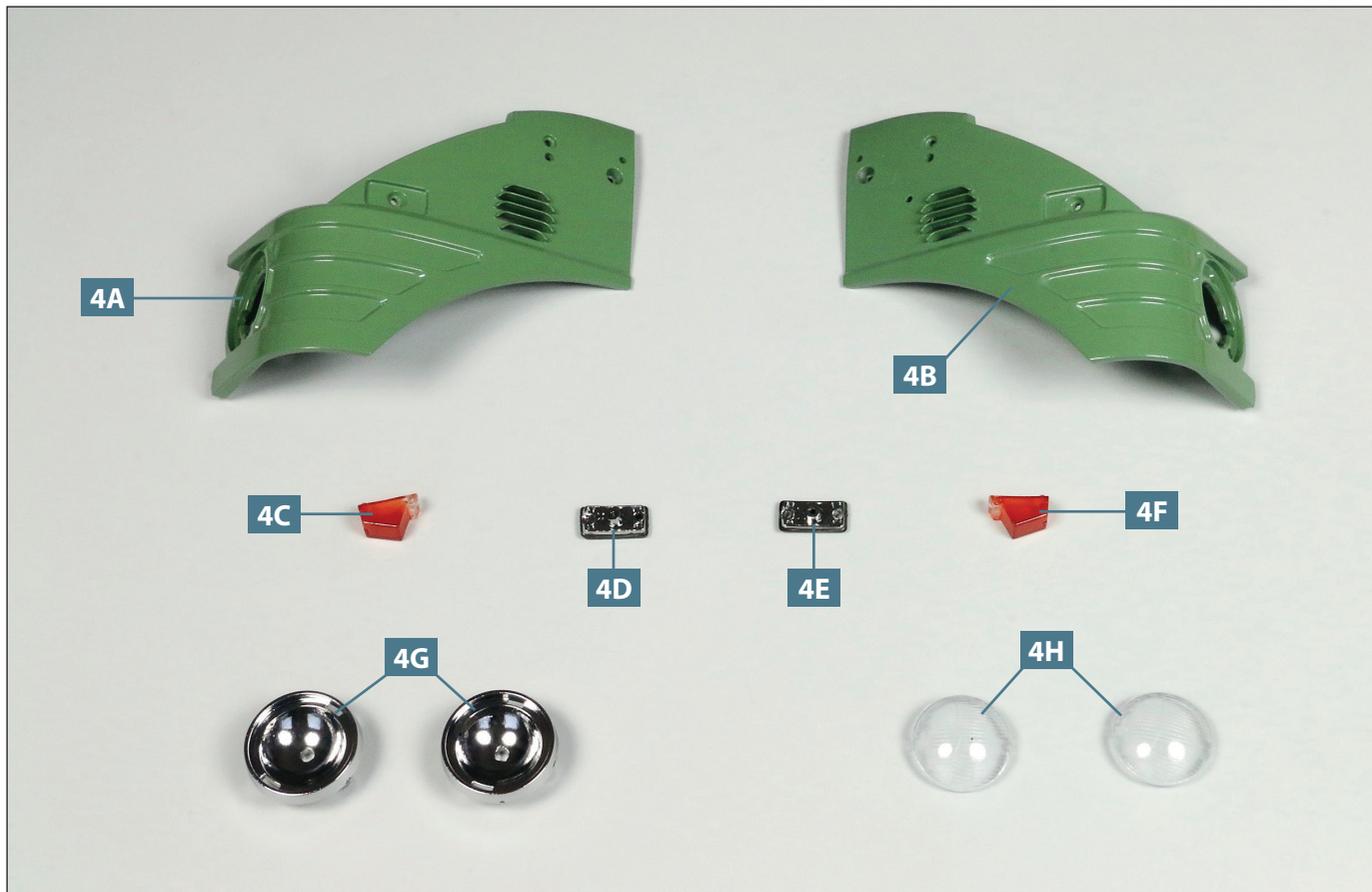

Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
4A	linke Beplankung	Zink-Druckguss
4B	rechte Beplankung	Zink-Druckguss
4C	rechte Lichtscheibe	SAN (Kunststoff)
4D	rechter Blinker (R)	ABS
4E	linker Blinker (L)	ABS
4F	linke Lichtscheibe	SAN
4G	zwei Frontscheinwerfer	ABS
4H	zwei Lichtscheiben	SAN




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
CM	4+1	1,7 x 4 mm
AP	6+2	1,7 x 4 mm


SCHRITT 1 // ZUSAMMENBAU DER VORDERWAND




01 Legen Sie die linke Beplankung **4A**, den linken Blinker **4E** (mit eingraviertem "L") und eine Schraube **AP** auf Ihre Arbeitsplatte.

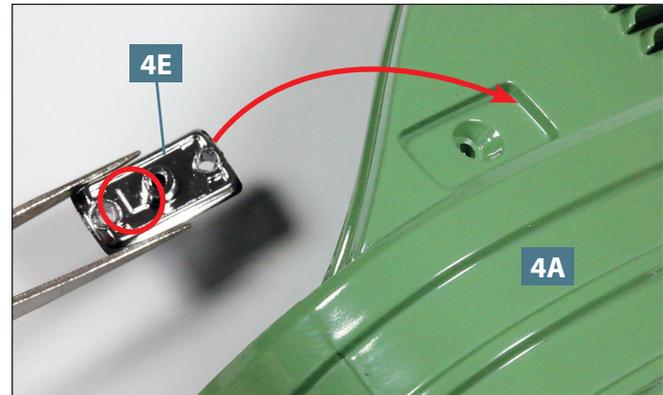


02 Führen Sie den Blinker **4E** zur rechteckigen Vertiefung in der Beplankung **4A**, wie angedeutet. Achten Sie darauf, dass das "L" von **4E** nach vorne weist (im Bild nach links).

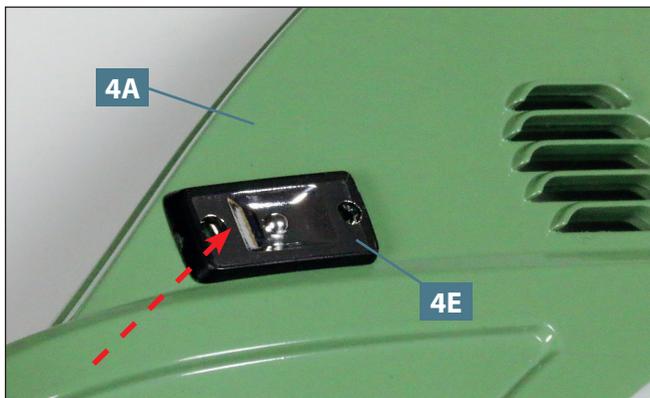


03 Der linke Blinker **4E** ist korrekt auf der linken Beplankung **4A** platziert: Das eingeprägte "L" befindet sich vorne, auf der verdeckten Innenseite des Blinkers (Pfeilspitze).

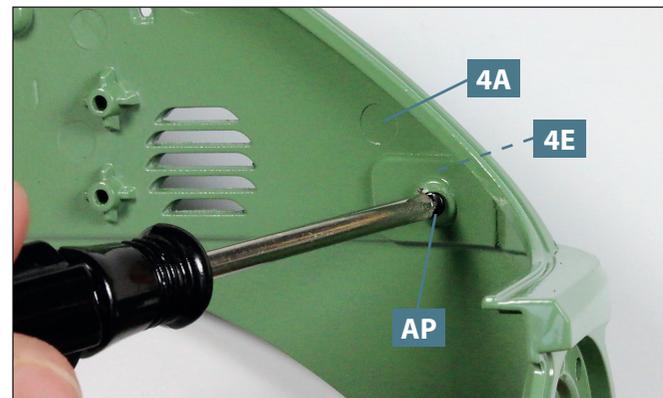


04 Befestigen Sie den Blinker **4E** an der linken Beplankung **4A**, indem Sie an der Innenseite der Beplankung die Schraube **AP** eindrehen, wie abgebildet.

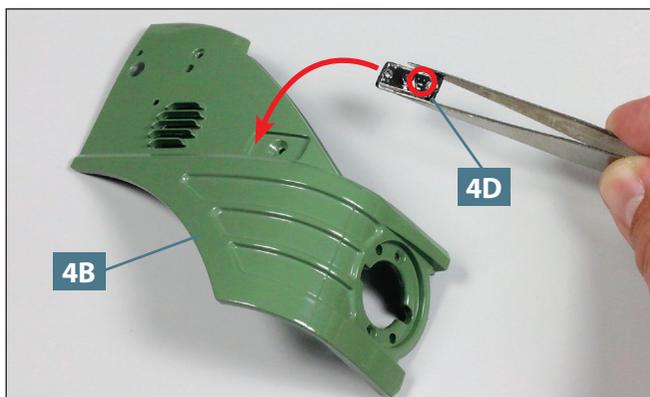


05 Nun ist die rechte Beplankung **4B** an der Reihe: Führen Sie den rechten Blinker **4D** so zur rechteckigen Vertiefung, dass das eingeprägte "R" nach vorne weist (rechts im Bild).

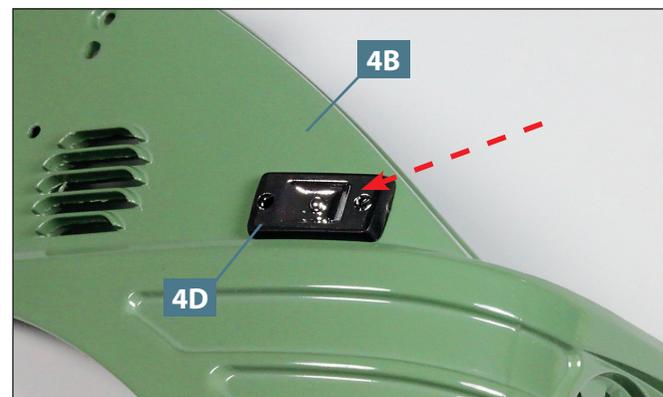


06 Der rechte Blinker **4D** ist korrekt auf der rechten Beplankung **4B** platziert: Das eingeprägte "R" befindet sich vorne, auf der verdeckten Innenseite des Blinkers (Pfeilspitze).

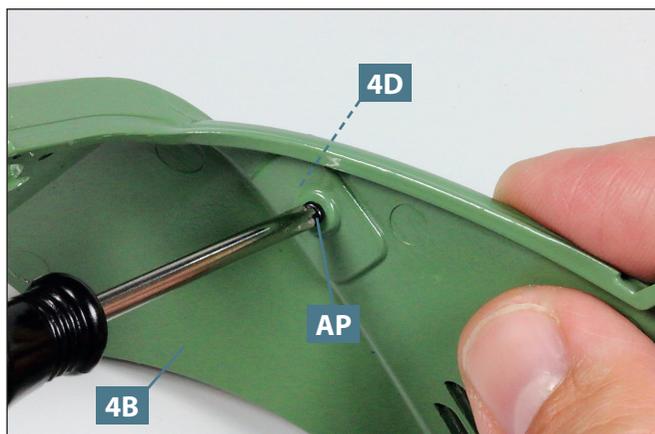


07 Der rechte Blinker **4D** wird mit einer Schraube **AP** an der rechten Beplankung **4B** fixiert, wie abgebildet.

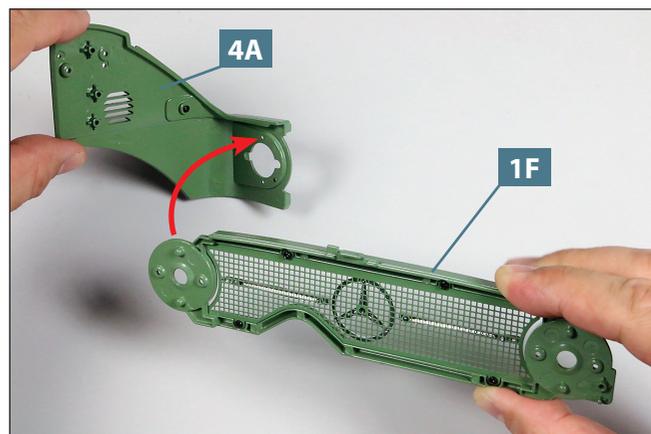


08 Nehmen Sie die mit der 1. Ausgabe bearbeitete Frontplatten-Baugruppe **1F** und führen Sie deren linkes Ende von innen gegen die linke Beplankung **4A**, wie angedeutet.

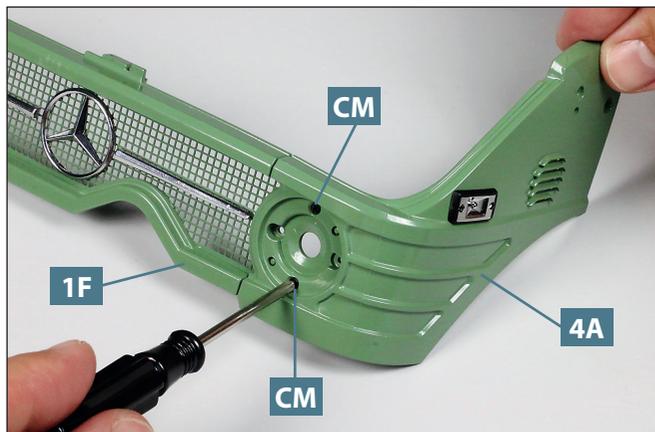


09 Die Frontplatten-Baugruppe **1F** wird an der linken Beplankung **4A** befestigt, indem Sie zwei Schrauben **CM** in die gemeinsamen Bohrungen eindrehen, wie abgebildet.

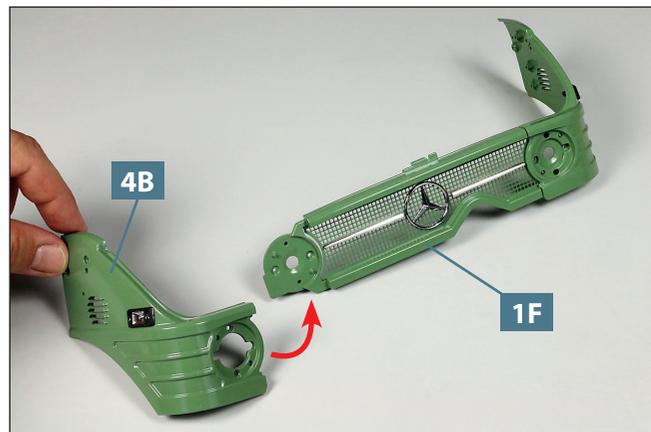

10 Die rechte Beplankung **4B** wird von außen gegen das rechte Ende der Frontplatten-Baugruppe **1F** geführt, wie es der Pfeil andeutet.

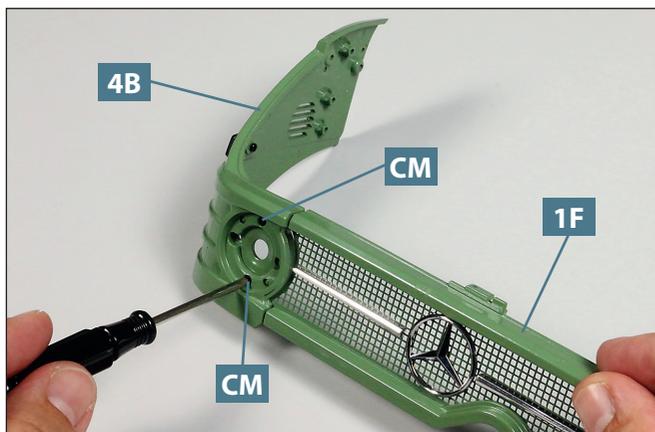


11 Befestigen Sie die rechte Beplankung **4B** mit zwei Schrauben **CM** an der Frontplatten-Baugruppe **1F**.

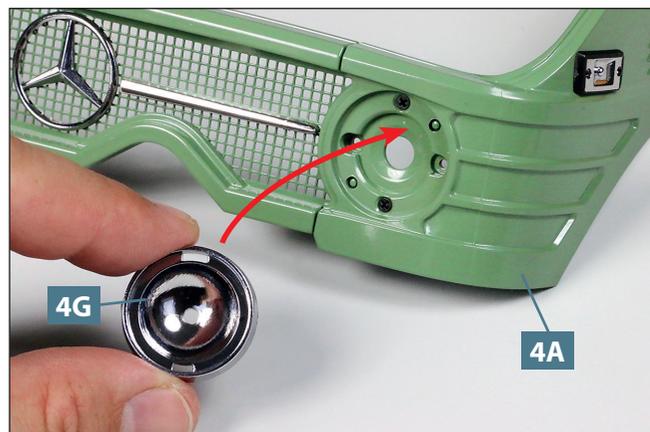


12 Zurück zur linken Beplankung **4A**: Nehmen Sie einen der zwei Frontscheinwerfer **4G** und führen Sie ihn zur kreisrunden Aussparung in der Beplankung, wie angedeutet.




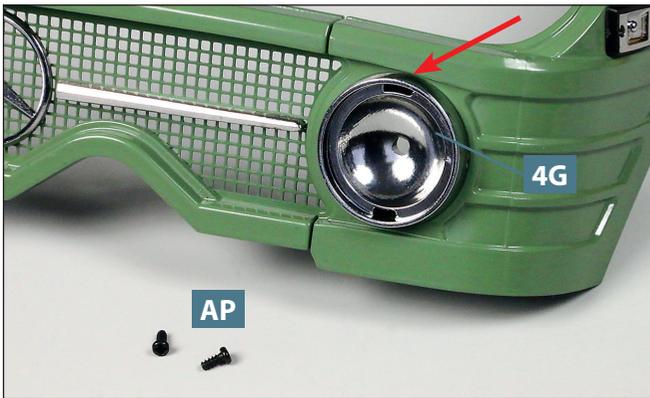


13 Achten Sie darauf, dass sich der große Schlitz des eingesetzten Scheinwerfers **4G** oben befindet (Pfeil)! Legen Sie zwei Schrauben **AP** bereit.

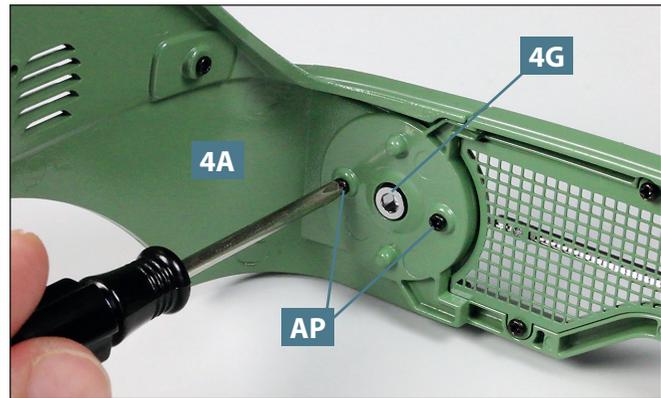

14 Befestigen Sie den Scheinwerfer **4G**, indem Sie die beiden Schrauben **AP** von innen in die Bohrungen der linken Beplankung **4A** eindrehen, wie abgebildet.

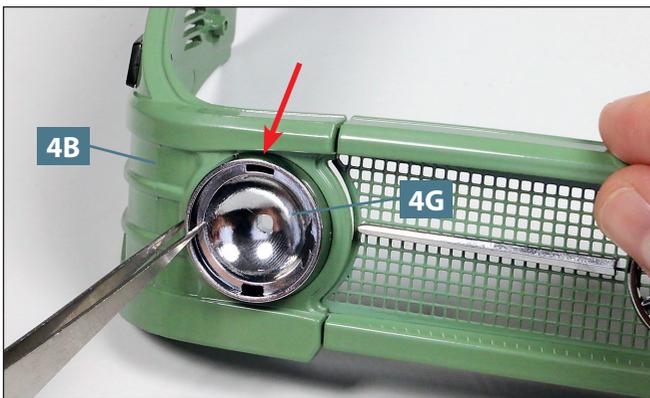


15 Der zweite Frontscheinwerfer **4G** wird in die Aussparung der rechten Beplankung **4B** eingefügt. Auch hier ist der große Schlitz des Scheinwerfers oben (siehe Pfeil).

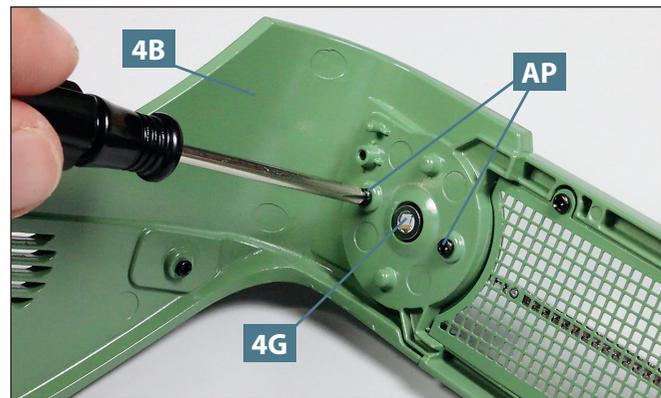


16 Befestigen Sie den zweiten Scheinwerfer **4G** mit zwei Schrauben **AP** an der rechten Beplankung **4B**, wie es das Foto zeigt.

SCHRITT 2 // DIE VIER LICHTSCHEIBEN

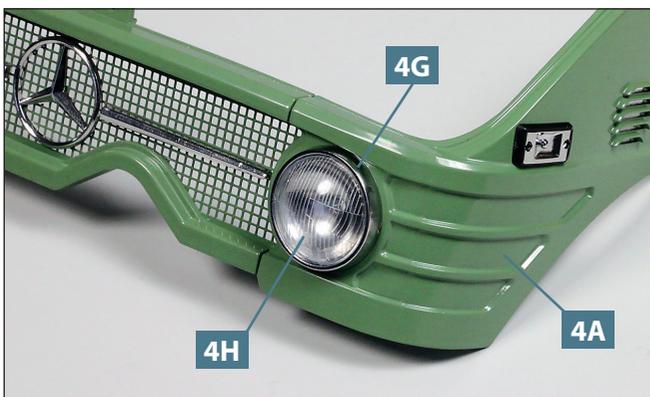


01 Setzen Sie eine Lichtscheibe **4H** in den Frontscheinwerfer **4G** ein, der sich in der linken Beplankung **4A** befindet. Ihre Ausrichtung ist durch die Größe der Zapfen vorgegeben.

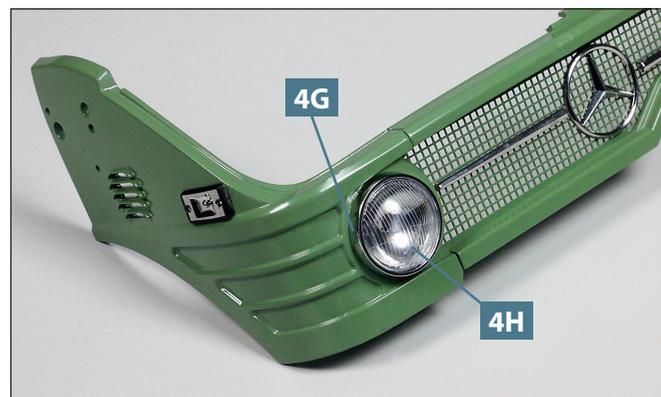


02 Die zweite Lichtscheibe **4H** wird am anderen Frontscheinwerfer **4G** montiert, wie abgebildet.



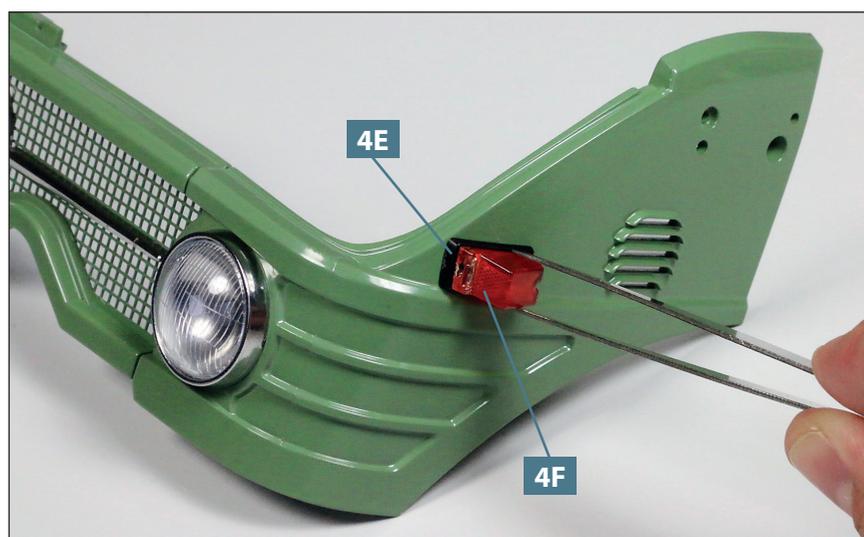

03 Befestigen Sie die linke Lichtscheibe **4F** am linken Blinker **4E**: Fügen Sie dazu die beiden kleinen Zapfen in die entsprechenden Bohrungen ein.

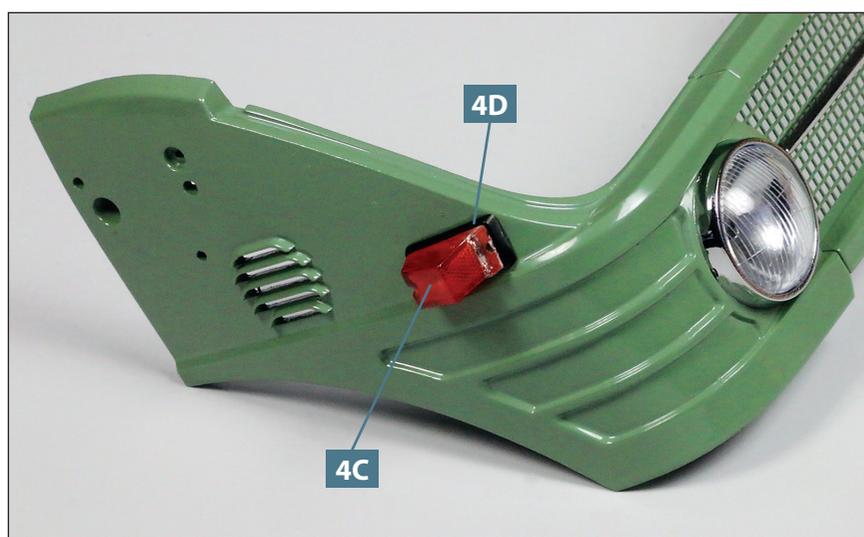

04 Nach dem gleichen Muster wird am rechten Blinker **4D** die rechte Lichtscheibe **4C** befestigt, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Die linke und die rechte Beplankung wurden jeweils mit einem Blinker versehen. Anschließend wurden sie mit der Frontgrill-Baugruppe verbunden und mit den Frontscheinwerfern und Lichtscheiben ausgestattet.

