


# DIE HINTERACHSE (I)

Die Arbeiten an der Hinterachse beginnen mit der Montage der beiden Achsstreben. Anschließend werden das erste Vorgelegegehäuse und die erste Bremsabdeckung montiert.



## Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
31A	Unterteil der Hinterachse	Zink-Druckguss
31B	Bremsabdeckung	ABS
31C	Vorgelegegehäuse	Zink-Druckguss
31D	linke Achsstrebe	Zink-Druckguss
31E	rechte Achsstrebe	Zink-Druckguss

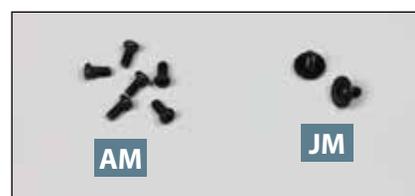


## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AM	5+1	2 x 4 mm
JM	1+1	2 x 4 x 6 mm


## SCHRITT 1 // ERSTE ARBEITEN AN DER HINTERACHSE

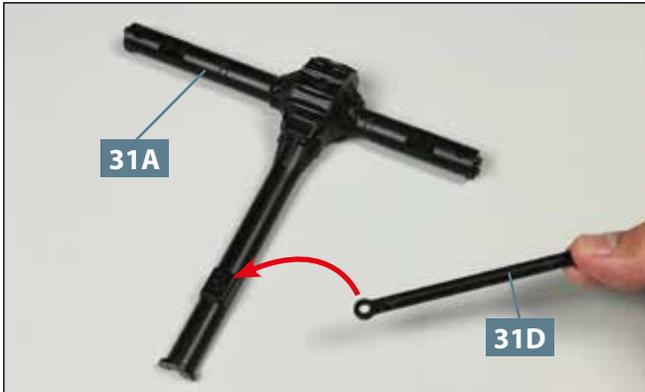

**01** Legen Sie das Unterteil der Hinterachse **31A** auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie die linke Achsstrebe **31D** zum Zapfen von Teil **31A**, wie durch den Pfeil angedeutet.

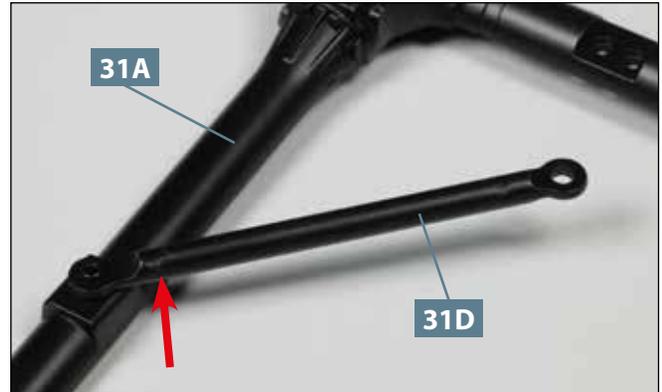

**02** Die linke Achsstrebe **31D** ist am Zapfen von Teil **31A** eingehängt. Achten Sie auf die Ausrichtung der Strebe: Der Pfeil weist auf die Markierung.

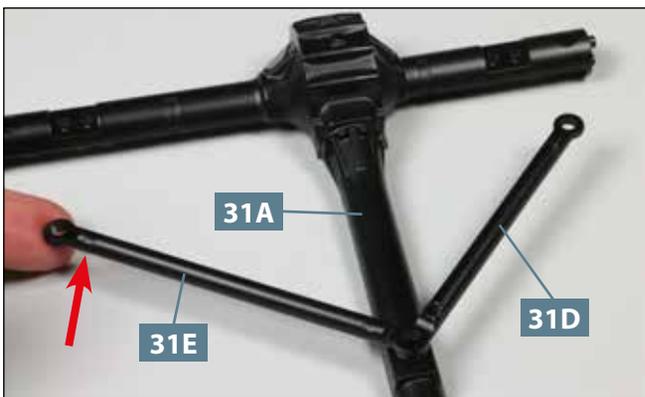


**03** Die rechte Achsstrebe **31E** wird über der Lasche der Achsstrebe **31D** am Zapfen von Teil **31A** eingehängt. Achten Sie auch hier auf die Ausrichtung der Strebe (Pfeil).




**04** Befestigen Sie die beiden Achsstreben **31D** und **31E** am Teil **31A**, indem Sie eine Schraube **JM** eindrehen.




**05** Drehen Sie die Hinterachse **31A** um und führen Sie das Vorgelegegehäuse **31C** zum „langen“ (gerader Pfeil), linken Ende der Achse. Legen Sie zwei Schrauben **AM** bereit.

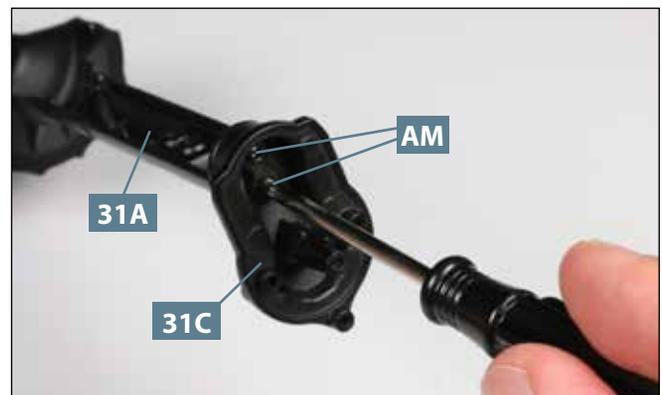

**06** Fixieren Sie das Vorgelegegehäuse **31C** mit den beiden Schrauben **AM** am linken Ende der Hinterachse **31A**.

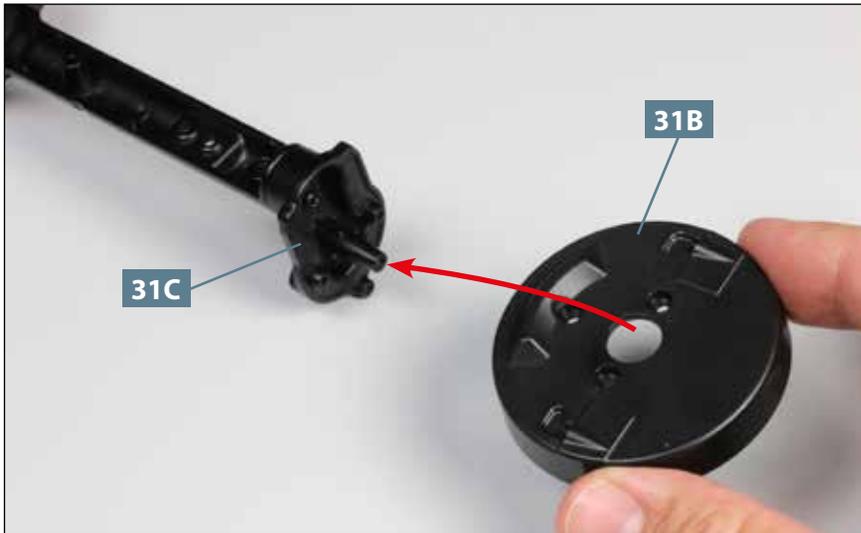

**07** Nehmen Sie die Bremsabdeckung **31B** und führen Sie seine zentrale Bohrung über den großen Zapfen des Vorgelegegehäuses **31C**, wie angedeutet.

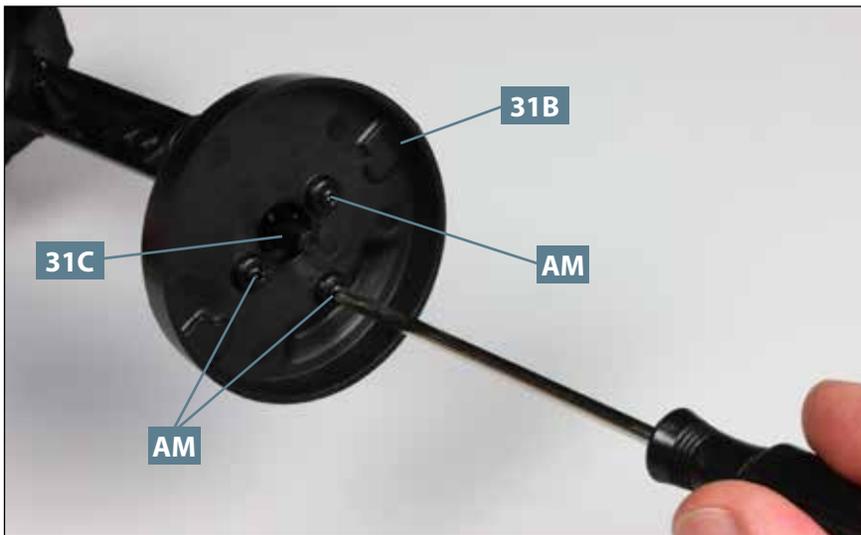

**08** Befestigen Sie die Bremsabdeckung **31B** mit drei Schrauben **AM** am Vorgelegegehäuse **31C**, wie abgebildet.

## DAS BAUERESULTAT



Am Unterteil der Hinterachse bzw. an dem daran bereits befestigten Schubrohr sind zwei Achsstreben sowie das erste Vorgelegegehäuse und eine Bremsabdeckung angebracht.