

DER LAUTSPRECHER

Das Unterteil vom Kraftstofftank wird am Rahmen des Modells angebracht. Der Lautsprecher wird im Tank platziert und mit einer Halterung gesichert.




Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
49A	Kraftstofftank, Unterteil	ABS
49B	Halterung	ABS
49C	Lautsprecher	-


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
DM	4+1	1,7 x 4 mm
AP	4+1	1,7 x 4 mm


SCHRITT 1 // DER LAUTSPRECHER WIRD MONTIERT

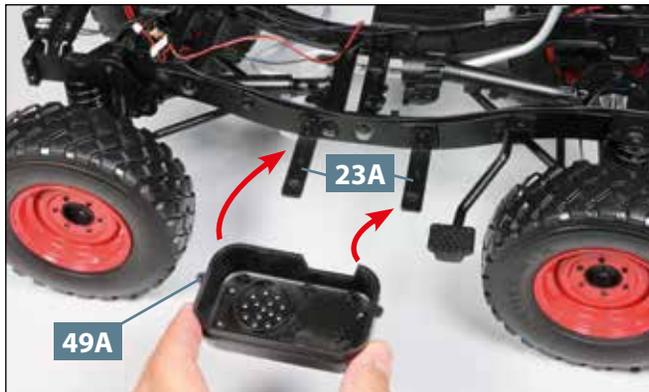

01 Führen Sie das Unterteil vom Kraftstofftank **49A** zu den beiden Halterungen **23A**, die sich an der rechten Seite des Leiterrahmens befinden.

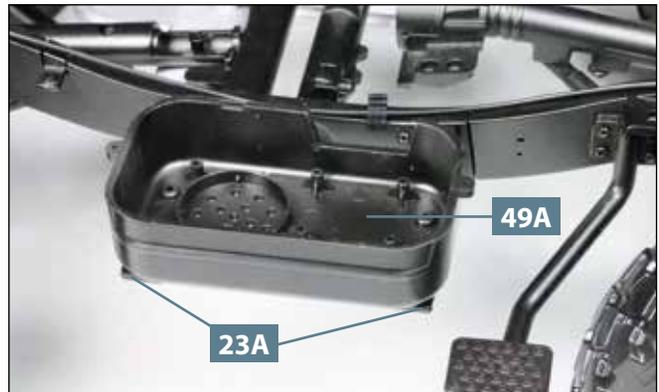


02 Das Unterteil vom Kraftstofftank **49A** ist korrekt platziert, wenn seine vier Bohrungen auf den Aufnahmen der beiden Halterungen **23A** sitzen.

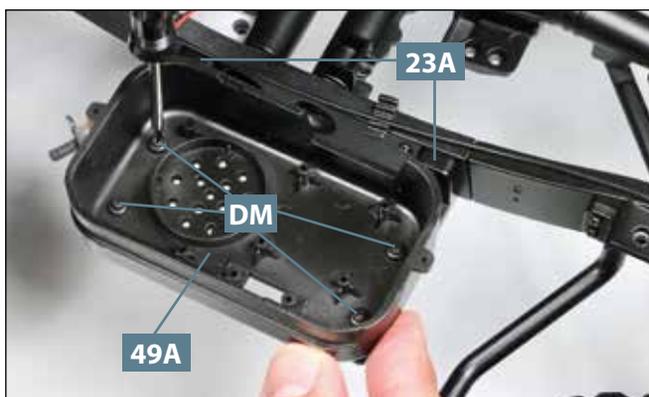

03 Fixieren Sie das Unterteil vom Kraftstofftank **49A** mit vier Schrauben **DM** an den beiden Halterungen **23A**.



04 Nehmen Sie den Schalter, der sich am Ende vom Kabel des Batteriefachs **48A** befindet, und führen Sie ihn durch die Öffnung im Unterteil vom Kraftstofftank **49A**, wie angedeutet.

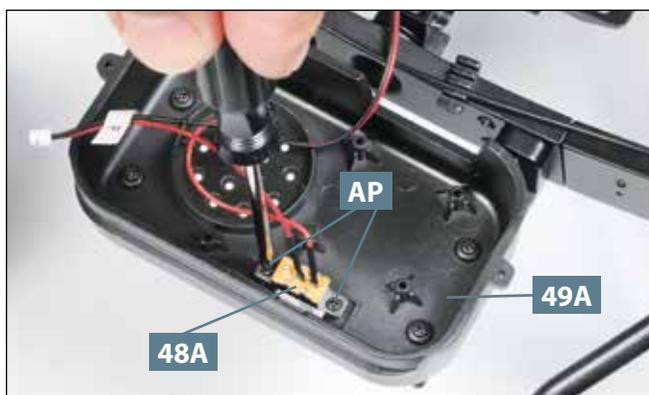


05 Befestigen Sie den Schalter vom Kabel **48A** mit zwei Schrauben **AP** am Unterteil vom Kraftstofftank **49A**.



06 Platzieren Sie den Lautsprecher **49C** in der runden Aussparung, die sich im Unterteil vom Kraftstofftank **49A** befindet, wie abgebildet.



07 Nehmen Sie die Halterung **49B** und führen Sie sie, ausgerichtet wie abgebildet, zum Unterteil des Kraftstofftanks **49A**.

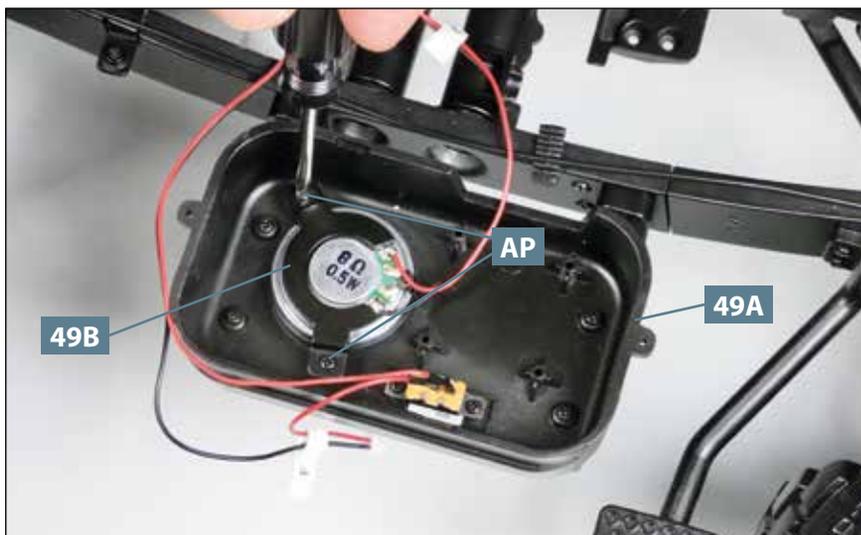

08 Fixieren Sie die Halterung **49B** mit zwei Schrauben **AP** am Unterteil des Kraftstofftanks **49A**. Durch die Halterung wird der Lautsprecher in Position gehalten.

DAS BAUERGBNIS



An der rechten Seite des Rahmens wurde der Kraftstofftank angebracht. Der Lautsprecher wurde im Tank befestigt.