


# DER KRAFTSTOFFTANK

Am Oberteil des Kraftstofftanks werden der Verschluss, eine Leitung sowie der Vorfilter angebracht. Anschließend wird das Oberteil am Unterteil des Kraftstofftanks fixiert.



## Ihre Bauteile im Überblick


| Teilenummer | Name                     | Material |
|-------------|--------------------------|----------|
| 52A         | Tankverschluss           | ABS      |
| 52B         | Einfüllöffnung           | ABS      |
| 52C         | Kraftstofftank, Oberteil | ABS      |
| 52D         | Leitung                  | PVC      |
| 52E         | Vorfilterhälfte          | ABS      |
| 52F         | Vorfilterhälfte          | ABS      |
| 52G         | Halterung des Vorfilters | Zink     |
| 52H         | Anschluss                | ABS      |

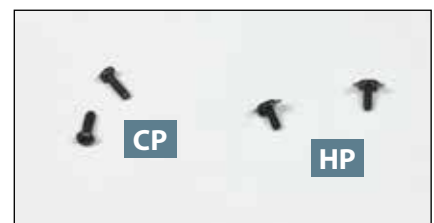


## Schrauben

| Typ | Anzahl | Abmessungen    |
|-----|--------|----------------|
| CP  | 1+1    | 1,7 x 5 mm     |
| HP  | 1+1    | 1,7 x 4 x 5 mm |


## SCHRITT 1 // ENDMONTAGE DES KRAFTSTOFFTANKS

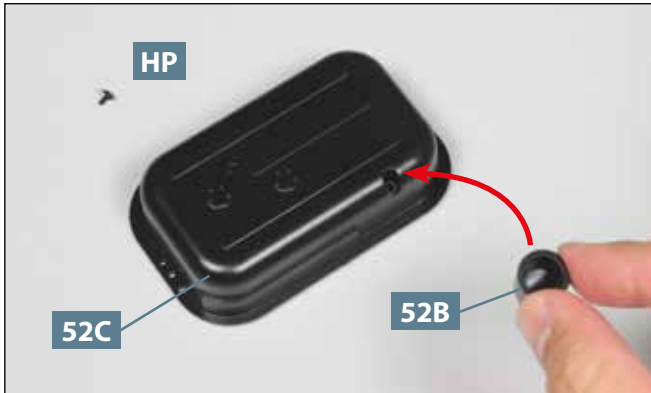

**01** Legen Sie das Oberteil des Kraftstofftanks **52C** und eine Schraube **HP** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Einfüllöffnung **52B** und führen Sie sie zur Aufnahme des Tanks.

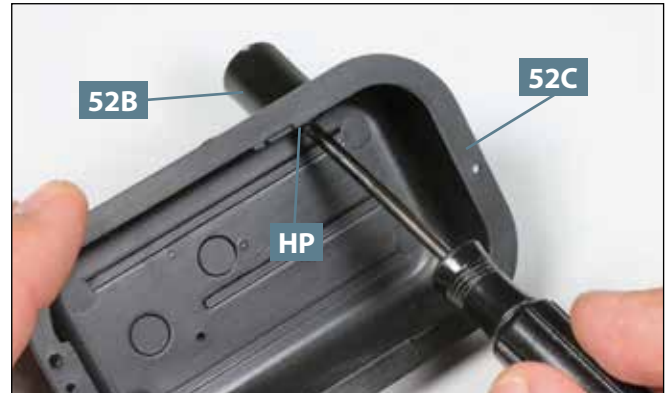


**02** Fixieren Sie die Einfüllöffnung **52B** am Oberteil des Kraftstofftanks **52C**, indem Sie an dessen Innenseite die Schraube **HP** eindrehen.

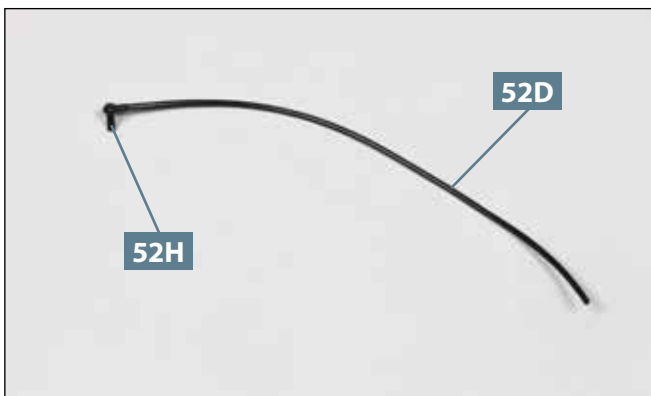


**03** Nehmen Sie die Leitung **52D** und befestigen Sie ein Ende am schmalen Zapfen vom Anschluss **52H**, wie es das Foto zeigt.



**04** Befestigen Sie den Anschluss **52H** am Oberteil des Kraftstofftanks **52C**: Drücken Sie dazu den Zapfen vorsichtig in die Bohrung des Tanks, wie abgebildet.

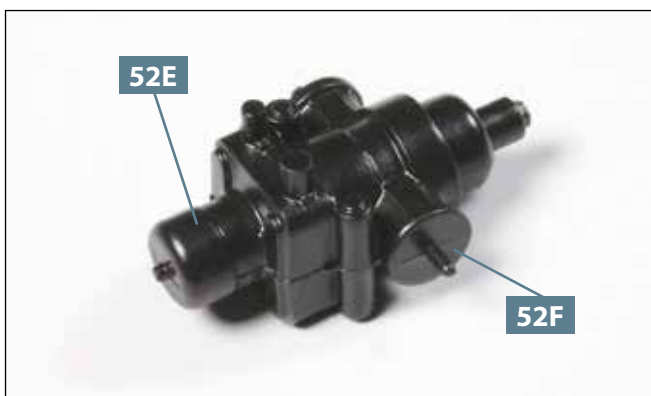


**05** Nehmen Sie die beiden Hälften des Vorfilters **52E** und **52F** und fügen Sie sie zusammen.

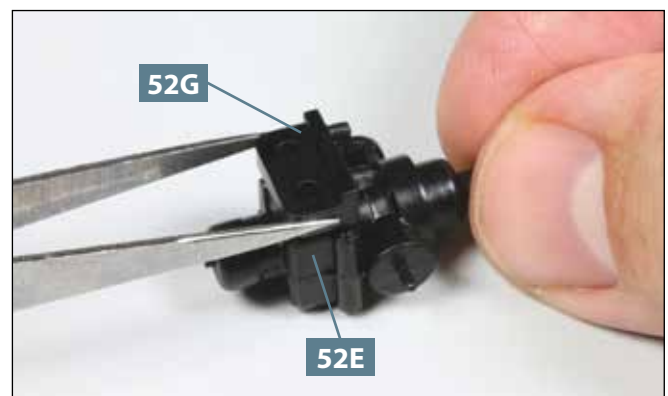


**06** Bringen Sie die Halterung **52G** am Vorfilter an, indem Sie die beiden Aufnahmen über den zwei Zapfen des Teils **52E** platzieren, wie abgebildet.



**07** Um den Vorfilter am Kraftstofftank **52C** zu befestigen, drücken Sie den Zapfen der Halterung **52G** vorsichtig in die Bohrung am Rand der Tanks.

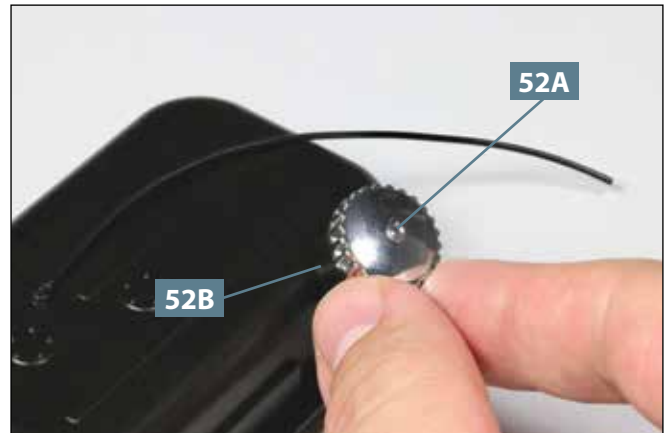

**08** Nehmen Sie den Tankverschluss **52A** und drücken Sie dessen unteren Rand in die Einfüllöffnung **52B**.

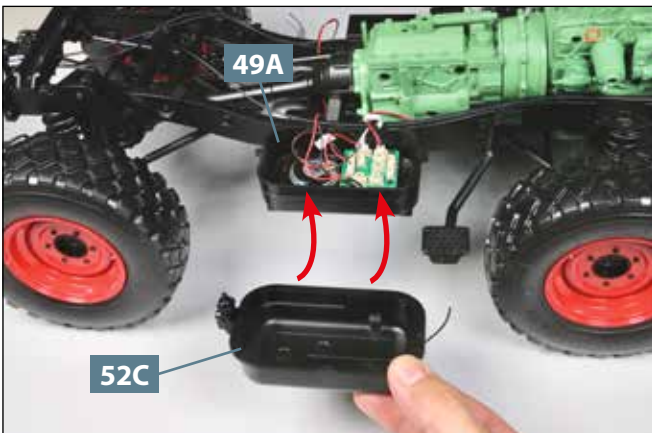

**09** Stellen Sie das Modell so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf dessen rechte Seite haben. Setzen Sie das Oberteil des Kraftstofftanks **52C** auf das Unterteil **49A**, wie angedeutet.



**10** Fixieren Sie das Oberteil des Kraftstofftanks **52C** mit einer Schraube **CP** am Unterteil **49A**. (Die Schraubverbindung am hinteren Ende des Tanks bleibt vorerst offen.)

## DAS BAUERGBNIS



Das Oberteil des Kraftstofftanks wurde mit diversen Details versehen und anschließend am Unterteil befestigt.