



DIE INSTRUMENTENTAFEL

Am Armaturenbrett wird die Instrumententafel mit ihren Anzeigen befestigt. Drei Betätigungs­knöpfe werden am Armaturenbrett eingesetzt und mit den entsprechenden Schaltern verbunden.

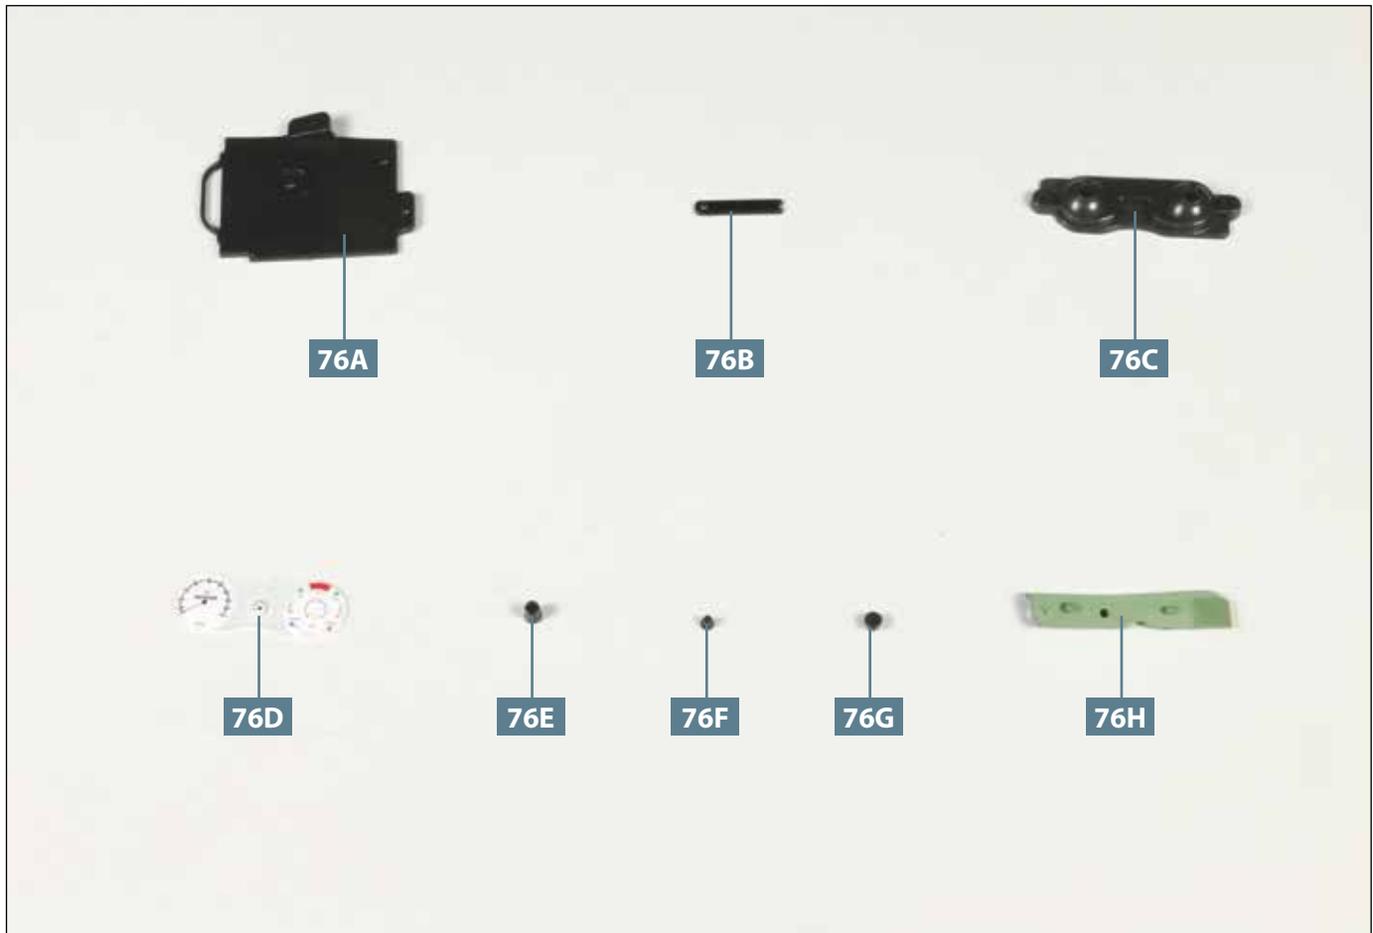

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
76A	Kasten-Bodenteil	ABS
76B	Halteschiene	ABS
76C	Instrumententafel	ABS
76D	Anzeigen	SAN
76E	Betätigungs­knopf (Motorsound)	ABS
76F	Betätigungs­knopf (Licht)	ABS
76G	Betätigungs­knopf (Hupe)	ABS
76H	Abdeckung	ABS

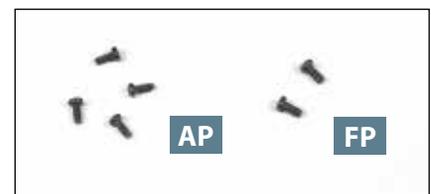


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AP	3+1	1,7 x 4 mm
FP	1+1	2,0 x 4 mm


SCHRITT 1 // ARBEITEN AM ARMATURENBRETT

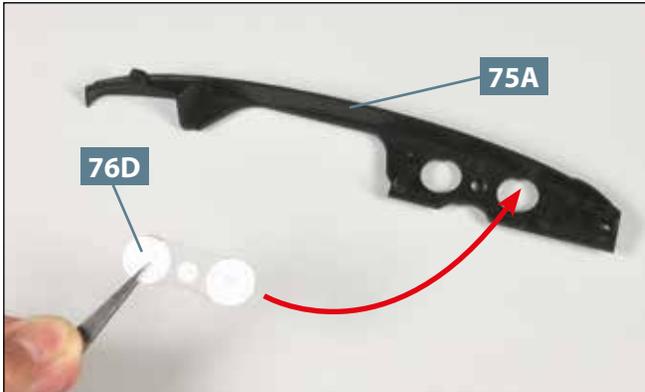


01 Legen Sie das Armaturenbrett **75A** verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Anzeigen **76D** und führen Sie sie, ebenfalls mit der Vorderseite nach unten, zu den Aussparungen des Armaturenbretts, wie angedeutet.

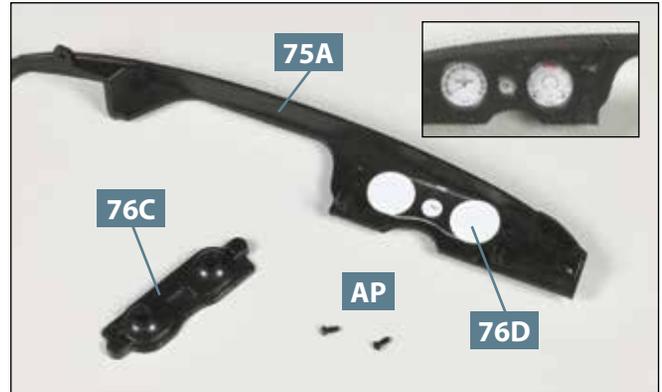


02 Das Detailbild zeigt die korrekte Ausrichtung der in das Armaturenbrett **75A** eingesetzten Anzeigen **76D**. Legen Sie nun die Instrumententafel **76C** und zwei Schrauben **AP** bereit, wie abgebildet.

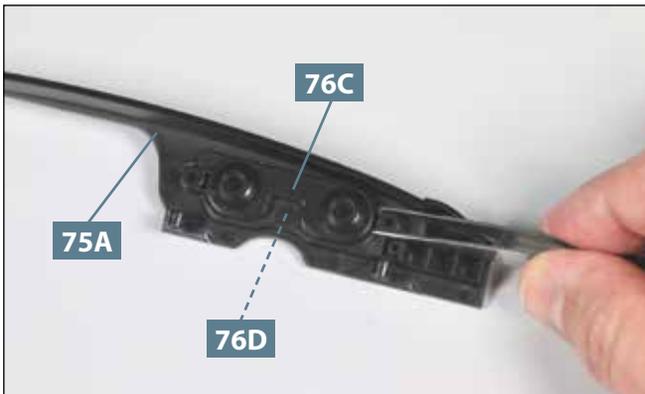

03 Nehmen Sie die Instrumententafel **76C** und platzieren Sie sie über den Anzeigen **76D** auf der Rückseite des Armaturenbretts **75A**.

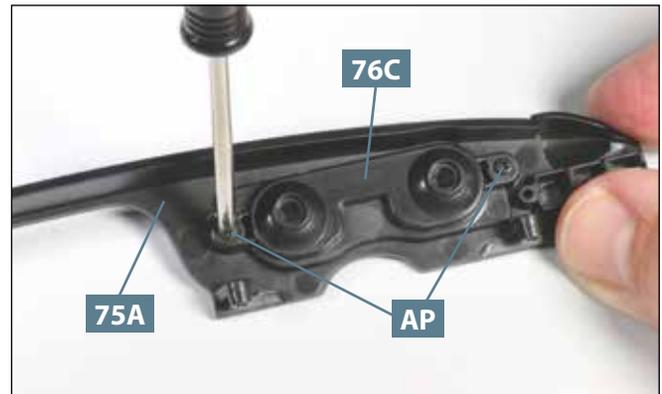


04 Befestigen Sie die Instrumententafel **76C** mit den beiden Schrauben **AP** am Armaturenbrett **75A**.

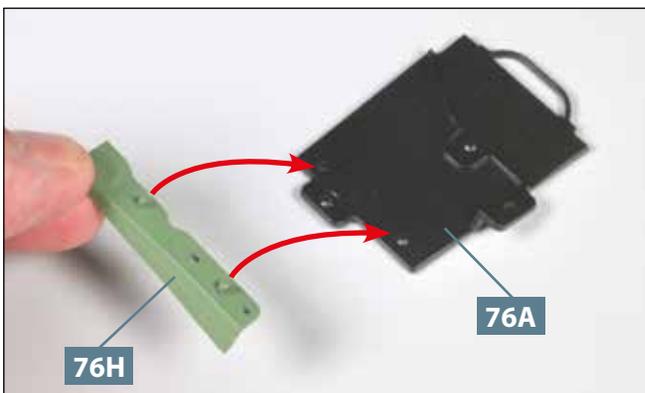


05 Legen Sie das Kasten-Bodenteil **76A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Abdeckung **76H** und drücken Sie ihre beiden Zapfen in die entsprechenden Bohrungen von Teil **76A** hinein, wie es die beiden Pfeile andeuten.




06 Die Abdeckung **76H** ist am Kasten-Bodenteil **76A** angebracht. Platzieren Sie das Bodenteil **76A** unter dem rechten Ende des Armaturenbretts **75A**, wie abgebildet.

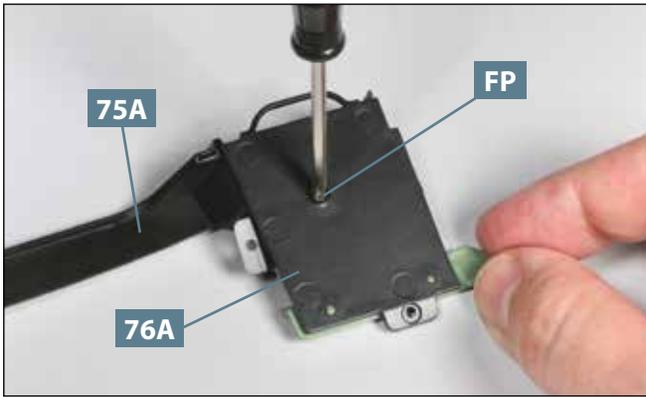


07 Drehen Sie die gesamte Baugruppe um und befestigen Sie das Kasten-Bodenteil **76A** mit einer Schraube **FP** am Armaturenbrett **75A**, wie abgebildet.

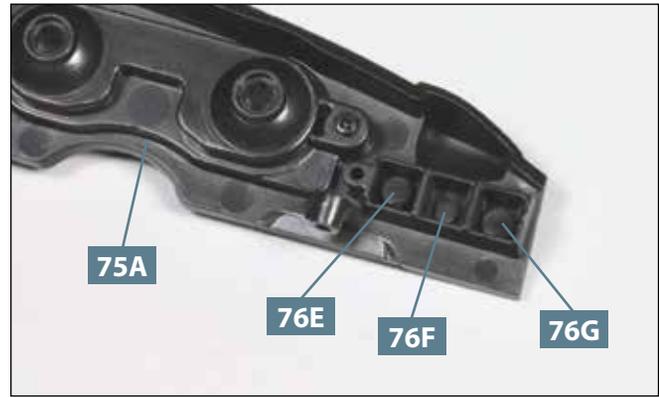

08 Am anderen Ende des Armaturenbretts **75A** werden in die drei Vertiefungen die drei Betätigungsknöpfe **76E**, **76F** und **76G** eingefügt.

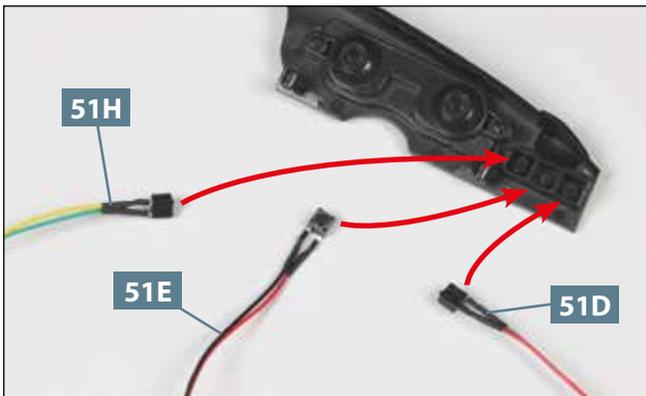


09 Legen Sie drei der Kabel aus der 51. Ausgabe bereit: **51H**, **51E** und **51D**. Ihre Schalter werden auf den drei zuvor eingesetzten Betätigungsknöpfen platziert, wie es die drei Pfeile andeuten.

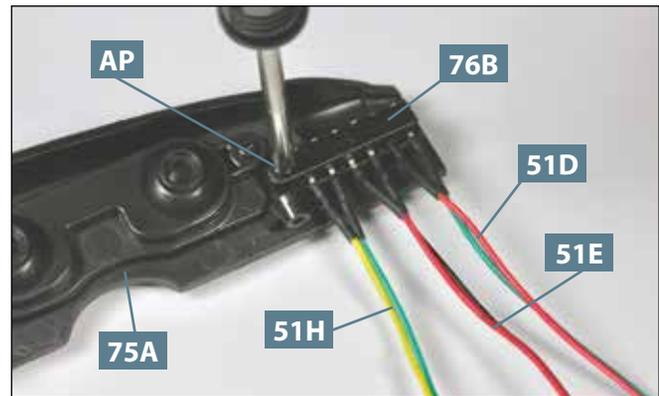

10 Sind die Schalter der drei Kabel **51H**, **51E** und **51D** korrekt platziert, setzen Sie die Halteschiene **76B** auf und fixieren Sie sie mit einer Schraube **AP** am Armaturenbrett **75A**.

DAS BAUERGBNIS

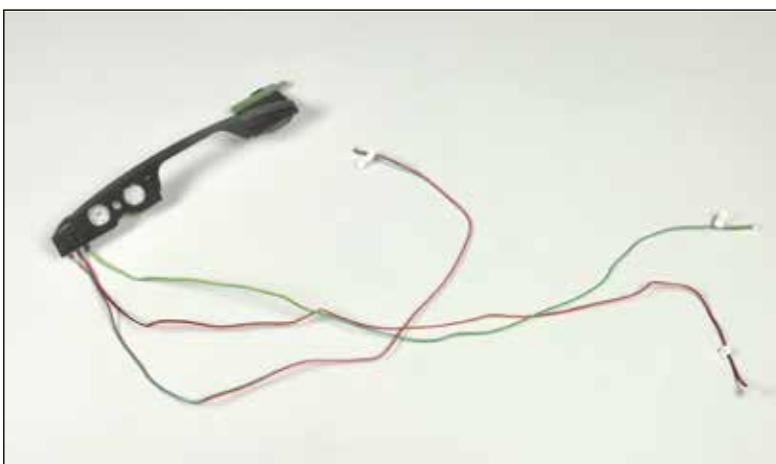

Am Armaturenbrett wurden die Anzeigen, das Kasten-Bodenteil sowie drei Betätigungsknöpfe samt Schaltern befestigt.

WICHTIG: Führen Sie an der Vorderseite des Armaturenbretts einen Funktionstest der drei Betätigungsknöpfe durch. Wenn Sie sich nicht einwandfrei drücken lassen, lösen Sie die mit Schritt 10 eingedrehte Schraube **AP** leicht an.