


DER FAHRERSITZ (I)

Der Zusammenbau des Fahrersitzes beginnt: Das Sitzkissen wird mit dem Sitz verbunden, dieser am Sitzgestell befestigt. Der Hebel zur Längsverstellung wird am Sitzgestell angebracht.

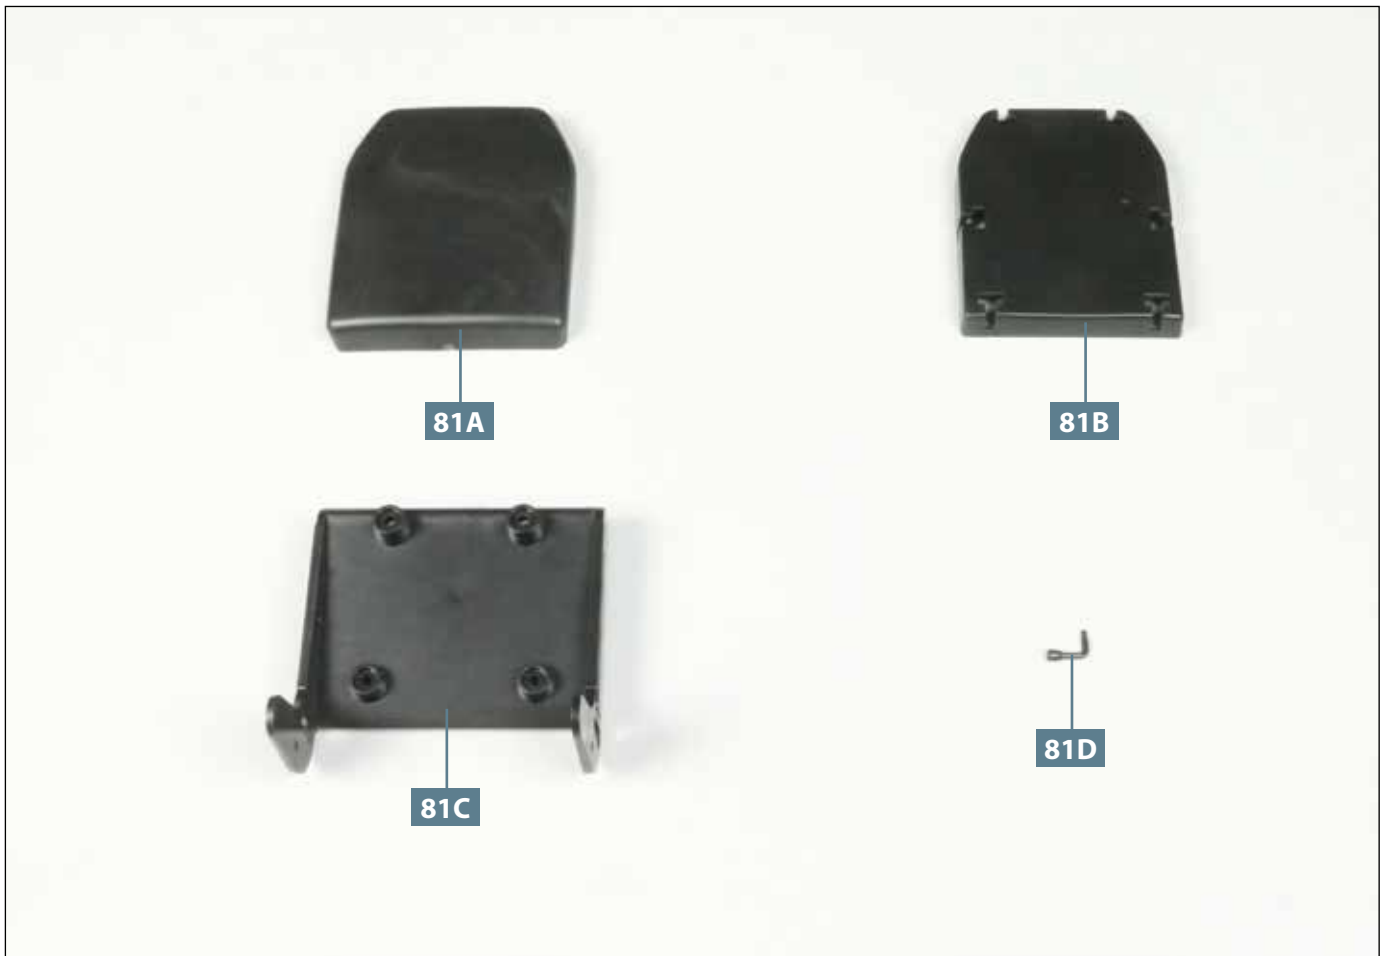

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
81A	Sitzkissen	TPR
81B	Sitz	ABS
81C	Sitzgestell	ABS
81D	Hebel	ABS



Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
FP	4+1	2,0 x 4 mm


SCHRITT 1 // ZUSAMMENBAU DES FAHRERSITZES

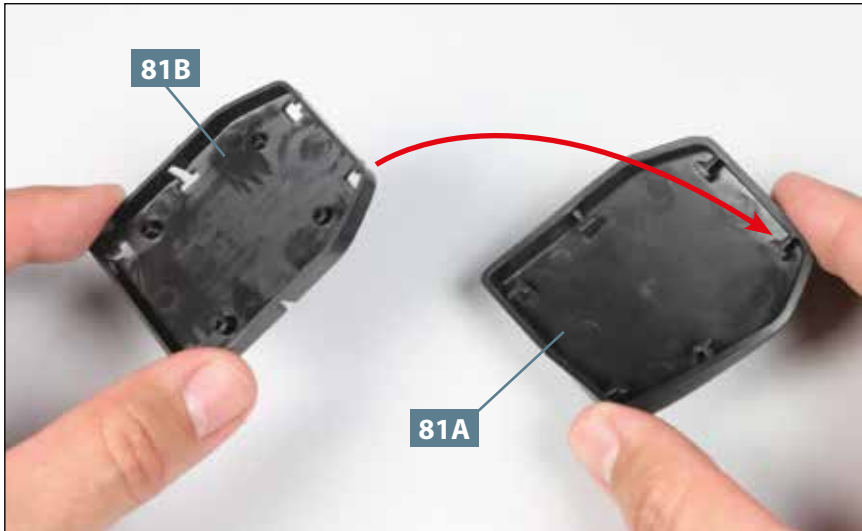


01 Legen Sie das Sitzkissen **81A** mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Sitz **81B** und fügen Sie ihn mit dem Sitzkissen zusammen, wie es der Pfeil andeutet.




02 Zur Befestigung der beiden Teile aneinander werden die sechs T-förmigen Zapfen an der Unterseite des Kissens **81A** durch die entsprechenden Schlitz des Sitzes **81B** geführt. Benutzen Sie dazu gegebenenfalls eine Pinzette, wie abgebildet.

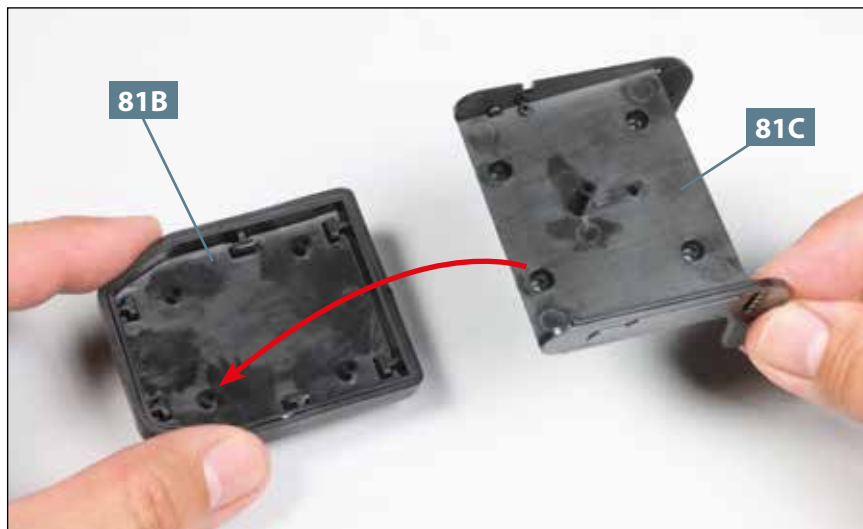

03 Nehmen Sie das Sitzgestell **81C**, richten Sie es aus, wie abgebildet, und führen Sie es zur Unterseite des Sitzes **81B**.

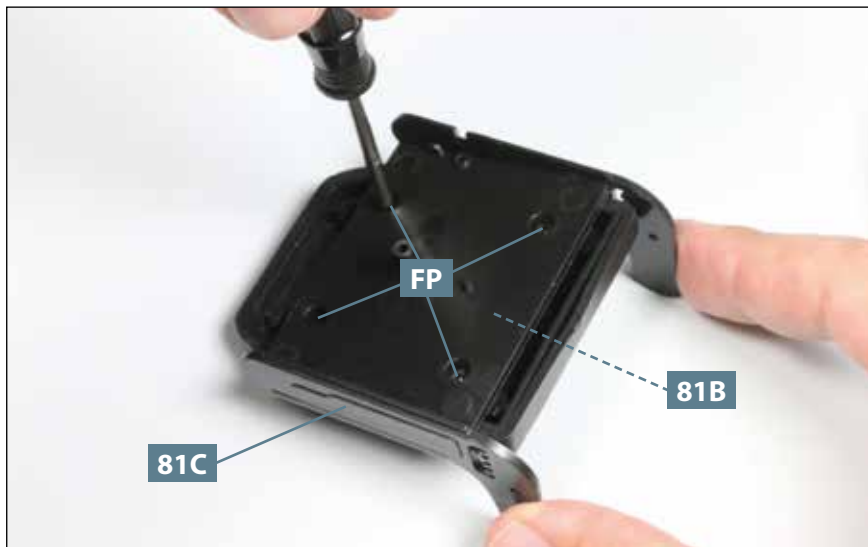

04 Das Sitzgestell **81C** ist auf der Unterseite des Sitzes **81B** platziert. Fixieren Sie die beiden Teile mit vier Schrauben **FP** aneinander, wie abgebildet.

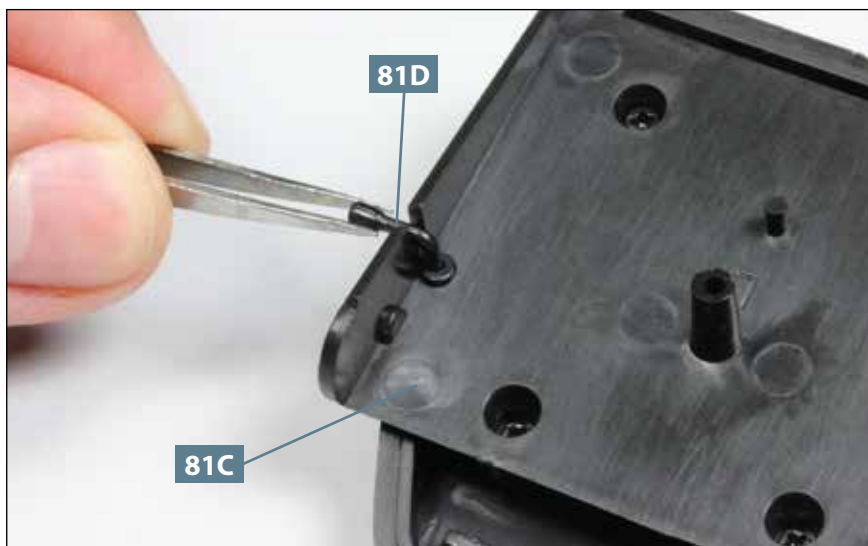

05 Nehmen Sie den Hebel **81D** und fügen Sie sein schmales Ende in die Bohrung an der Unterseite des Sitzgestells **81C** ein, wie abgebildet. Es handelt sich um eine Steckverbindung.

DAS BAUERGBNIS



Der Zusammenbau des Fahrersitzes hat begonnen: Das Sitzkissen ist am Sitz befestigt, das Sitzgestell wurde verschraubt, ein Hebel angebracht.