

DIE LINKE TÜR (II)

An der Tür werden der Türhalter und eine Befestigungslasche angebracht. Die Türverkleidung wird erst mit der folgenden Bauanleitung benötigt.



Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
95A	Türverkleidung innen	ABS
95B	Türhalter	Zink
95C	Befestigungslasche	Stahl



JM


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
JM	1+1	2 x 4 x 6 mm

SCHRITT 1 // DIE HALTERUNG WIRD BEFESTIGT



01 Legen Sie die Tür **94A** mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie den Türhalter **95B** in die Aufnahme an der Tür ein, wie abgebildet.

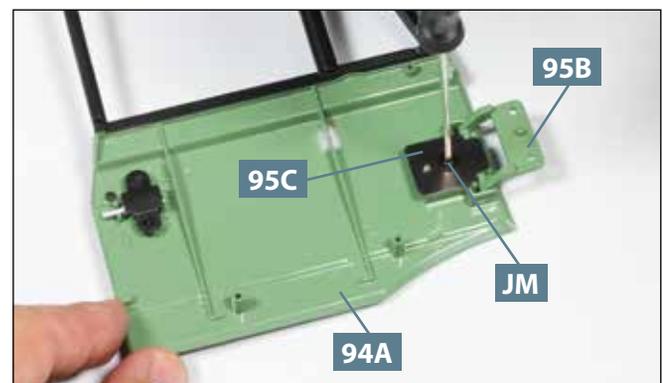

02 Platzieren Sie die Befestigungslasche **95C** auf der Tür **94A** und über dem Türhalter **95B** und fixieren Sie sie mit einer Schraube **JM**.