

# DIE RECHTE TÜR (II)

An der rechten Tür werden der Türhalter und eine Befestigungslasche angebracht. Die Türverkleidung wird erst mit der folgenden Bauanleitung benötigt.



## Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
99A	Türverkleidung innen	ABS
99B	Türhalter	Zink
99C	Befestigungslasche	Stahl




## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
JM	1+1	2 x 4 x 6 mm

## SCHRITT 1 // DIE HALTERUNG WIRD BEFESTIGT

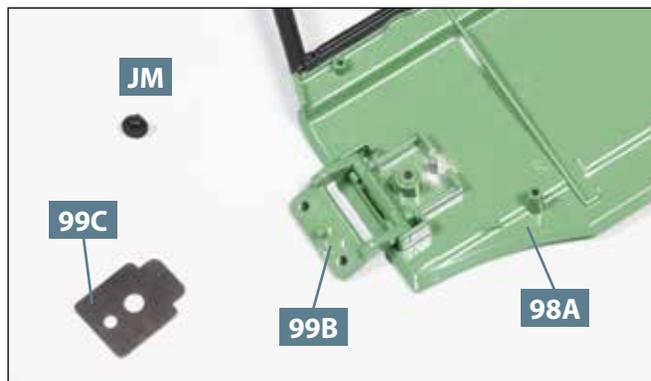

**01** Platzieren Sie die Tür **98A** mit der Innenseite nach oben auf Ihrer Arbeitsplatte. Fügen Sie den Türhalter **99B** in die Aufnahme an der Tür ein. Legen Sie die Befestigungslasche **99C** und eine Schraube **JM** bereit.

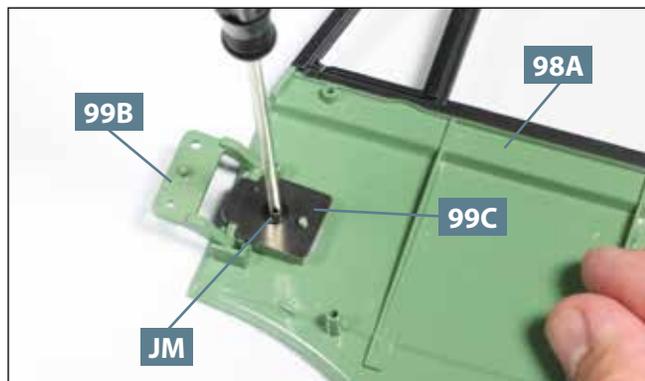

**02** Positionieren Sie die Befestigungslasche **99C** auf der Tür **98A** und über dem Türhalter **99B** und fixieren Sie sie mit der Schraube **JM**.