


# DIE DACHVERKLEIDUNG

Die Frontscheibe und die Dachverkleidung werden am Fahrerhaus angebracht. Anschließend wird das Dach mit dem Fahrerhaus verschraubt.

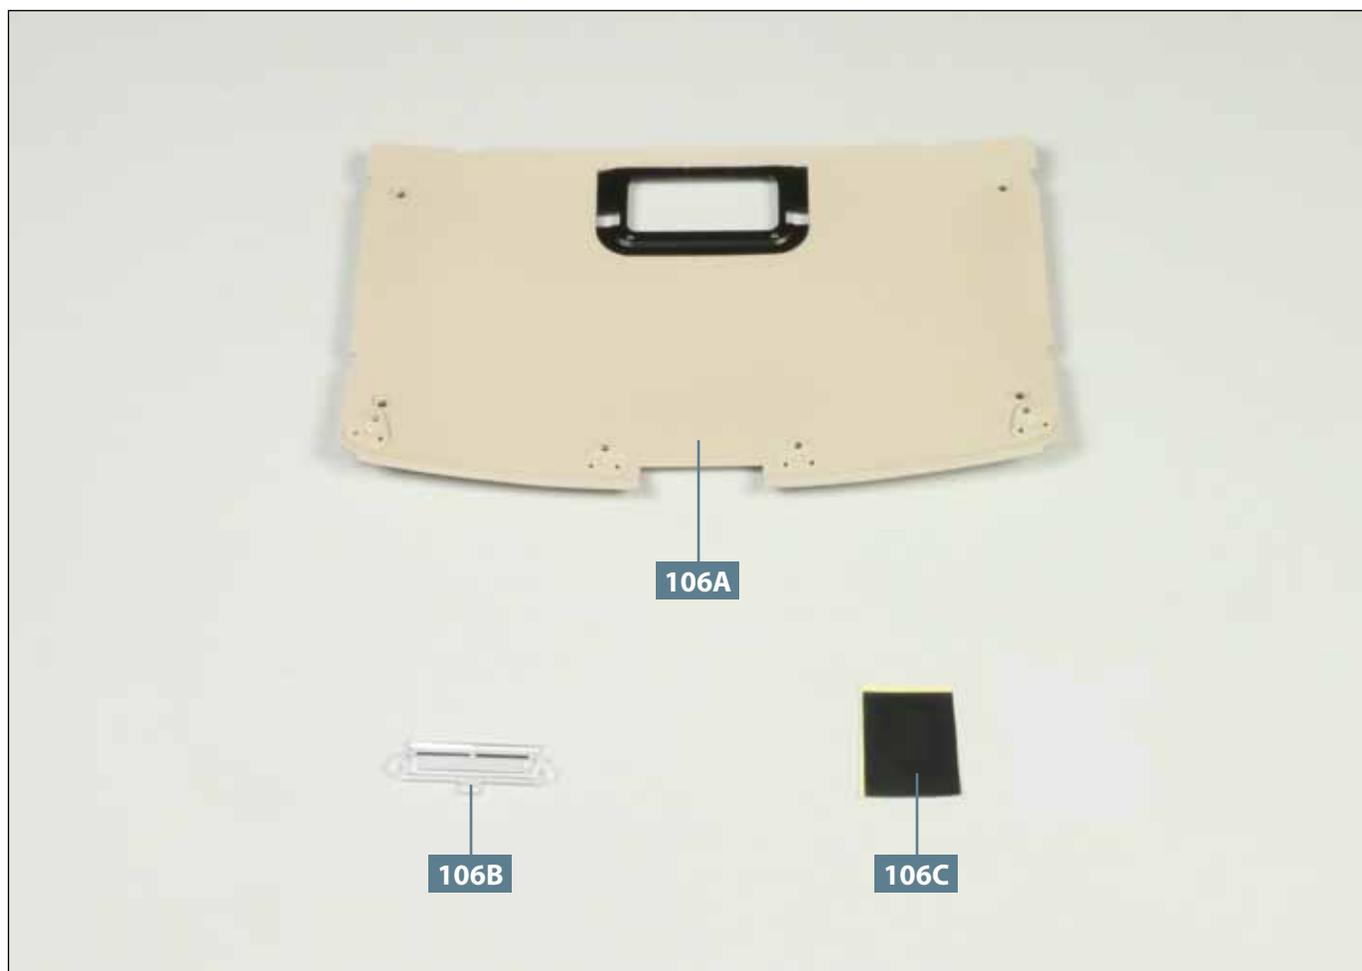


## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
106A	Dachverkleidung	ABS
106B	Deckenleuchte	SAN
106C	fünf Klebestreifen (einer als Ersatz)	-


## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AM	4+1	2,0 x 4 mm


## SCHRITT 1 // WEITERBAU AM FAHRERHAUS

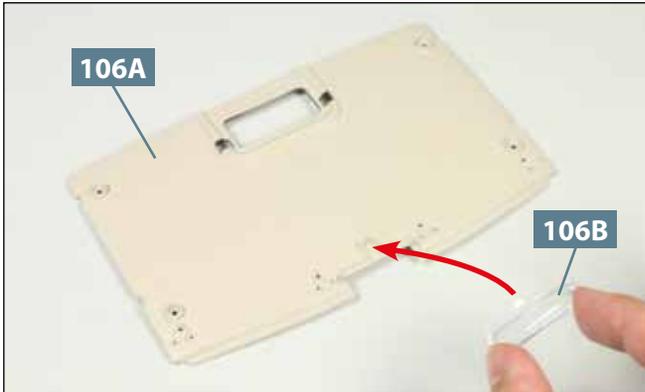


**01** Legen Sie die Dachverkleidung **106A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Deckenleuchte **106B** und führen Sie sie zur Aussparung in der Verkleidung, wie angedeutet.

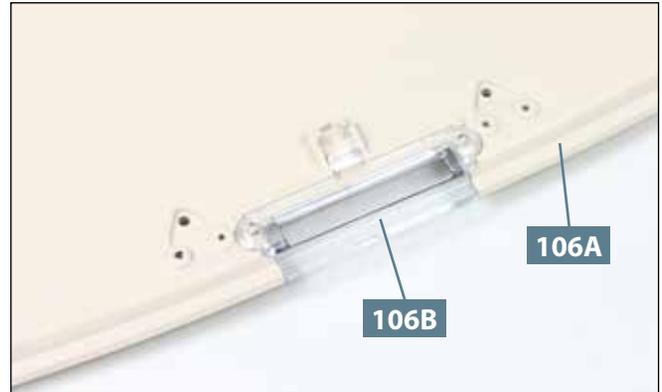

**02** Fügen Sie die Zapfen der Deckenleuchte **106B** in die Vertiefungen der Dachverkleidung **106A** ein, wie abgebildet.

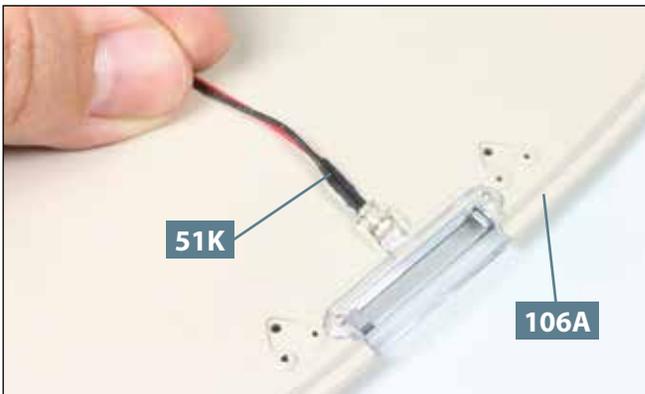


**03** Nehmen Sie das Deckenlicht-Kabel **51K** und fügen Sie deren LED in die Aussparung der Dachverkleidung **106A** ein.

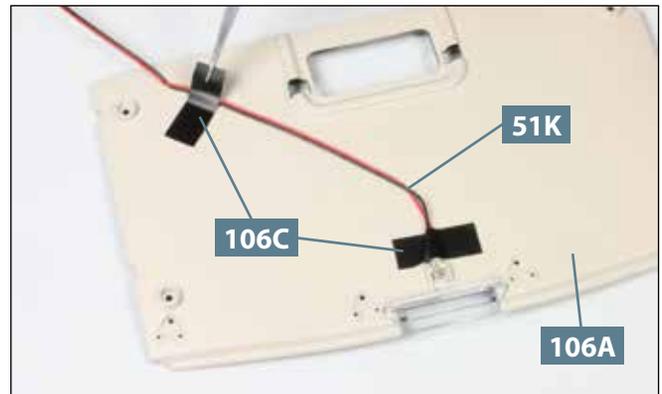


**04** Befestigen Sie das Kabel **51K** mit zwei Klebestreifen **106C** an der Dachverkleidung **106A**, wie abgebildet.




**05** Stellen Sie das Fahrerhaus **102A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Frontscheibe **103A** und platzieren Sie sie von außen in der großen Aussparung des Fahrerhauses.

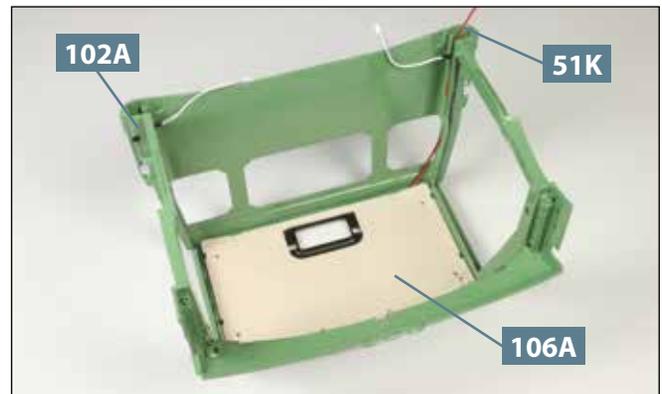


**06** Stellen Sie das Fahrerhaus **102A** vorsichtig auf den Kopf. Setzen Sie die Dachverkleidung **106A** in das Fahrerhaus ein, ausgerichtet wie abgebildet. Fügen Sie das Kabel **51K** in die Vertiefung rechts hinten im Fahrerhaus ein.

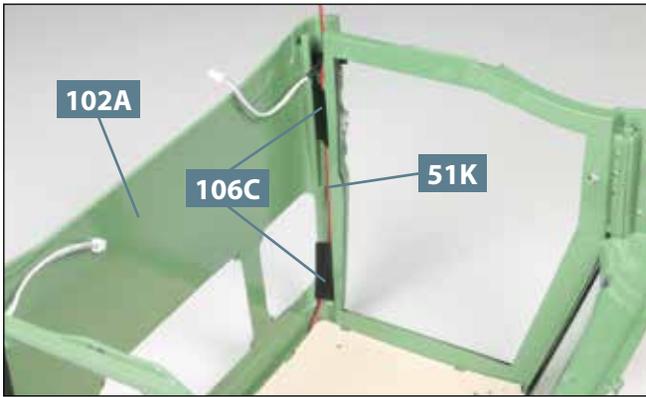


**07** Befestigen Sie das Kabel **51K** mit zwei Klebestreifen **106C** in der Vertiefung rechts hinten im Fahrerhaus **102A**.

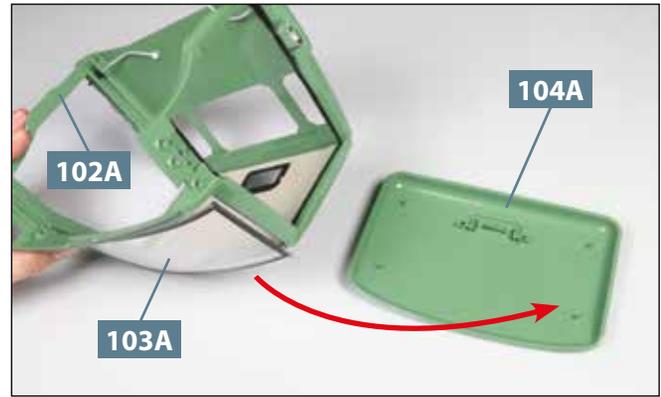

**08** Nehmen Sie das Fahrerhaus **102A**, halten Sie dabei die Frontscheibe **103A** in Position, und platzieren Sie es auf der Unterseite vom Dach **104A**, wie angedeutet.

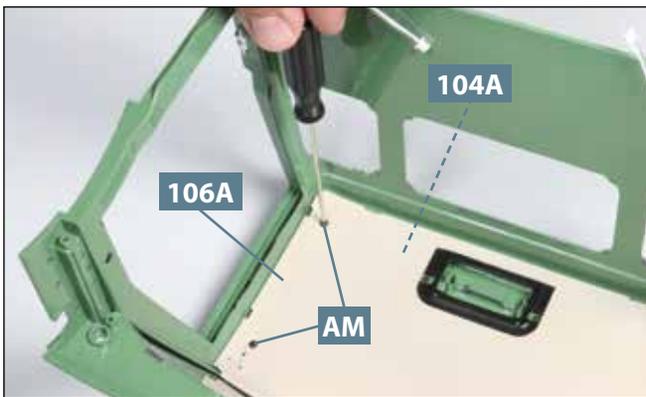

**09** Fixieren Sie das linke Ende der Dachverkleidung **106A** mit zwei Schrauben **AM** am Dach **104A**.

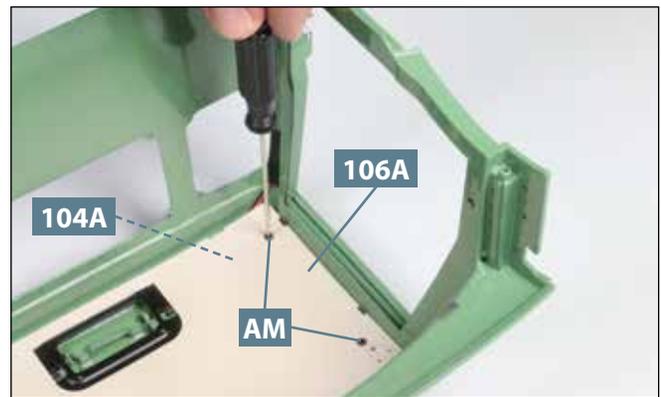

**10** Das rechte Ende der Dachverkleidung **106A** wird ebenfalls mit zwei Schrauben **AM** am Dach **104A** befestigt.

## DAS BAUERGBNIS



Am Fahrerhaus wurden die Dachverkleidung, die Deckenleuchte, die Frontscheibe und das Dach befestigt.