



SCHRITT 1 ► Aufsetzen des Knopfes

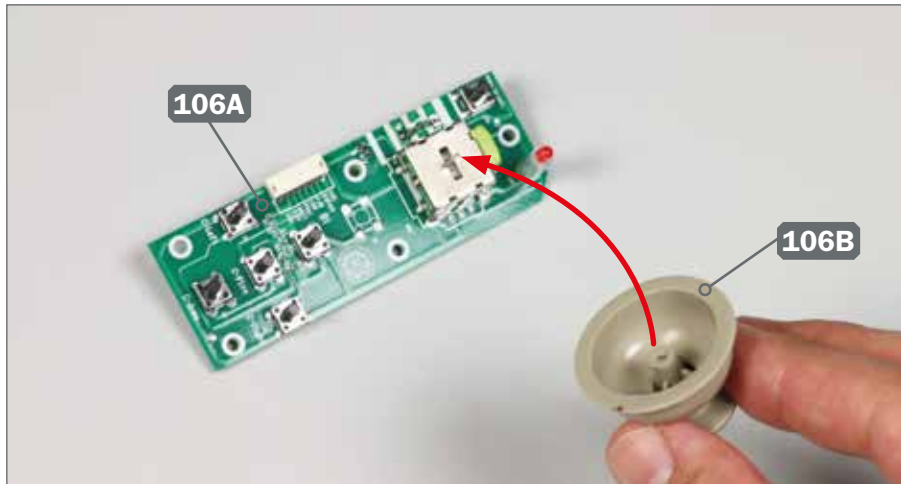

- 1** ► Legen Sie die rechte Platine der Fernbedienung 106A auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie abgebildet. Nehmen Sie den Rechts-Links-Knopf 106B und setzen Sie ihn auf den Metallzapfen der Platine, wie durch den Pfeil angedeutet.

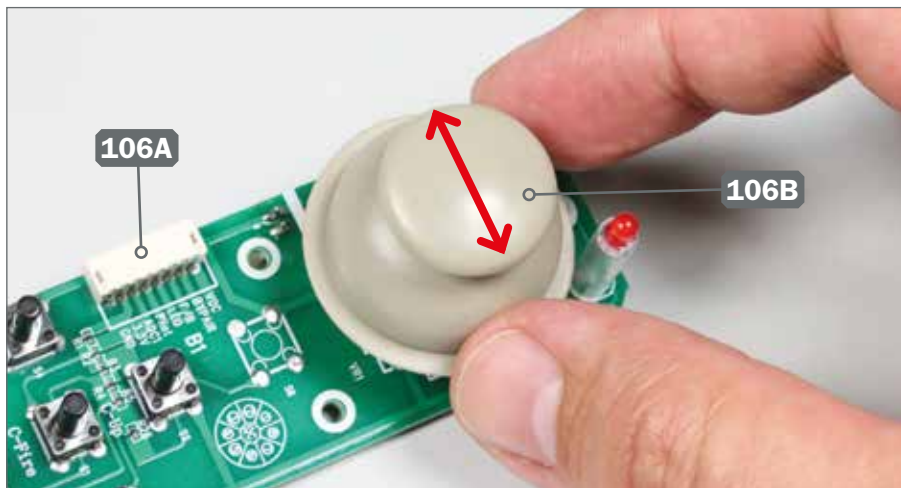

- 2** ► Der Rechts-Links-Knopf 106B ist auf der Platine 106A angebracht und lässt sich in zwei Richtungen bewegen: Der Doppelpfeil zeigt die Bewegungsrichtungen an.

DAS BAUERGBNIS



- An der rechten Platine der Fernbedienung ist der erste Knopf angebracht.